

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M22-203XXXX

SHEET 2 OF 2


IF IN DOUBT - ASK

(C)

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

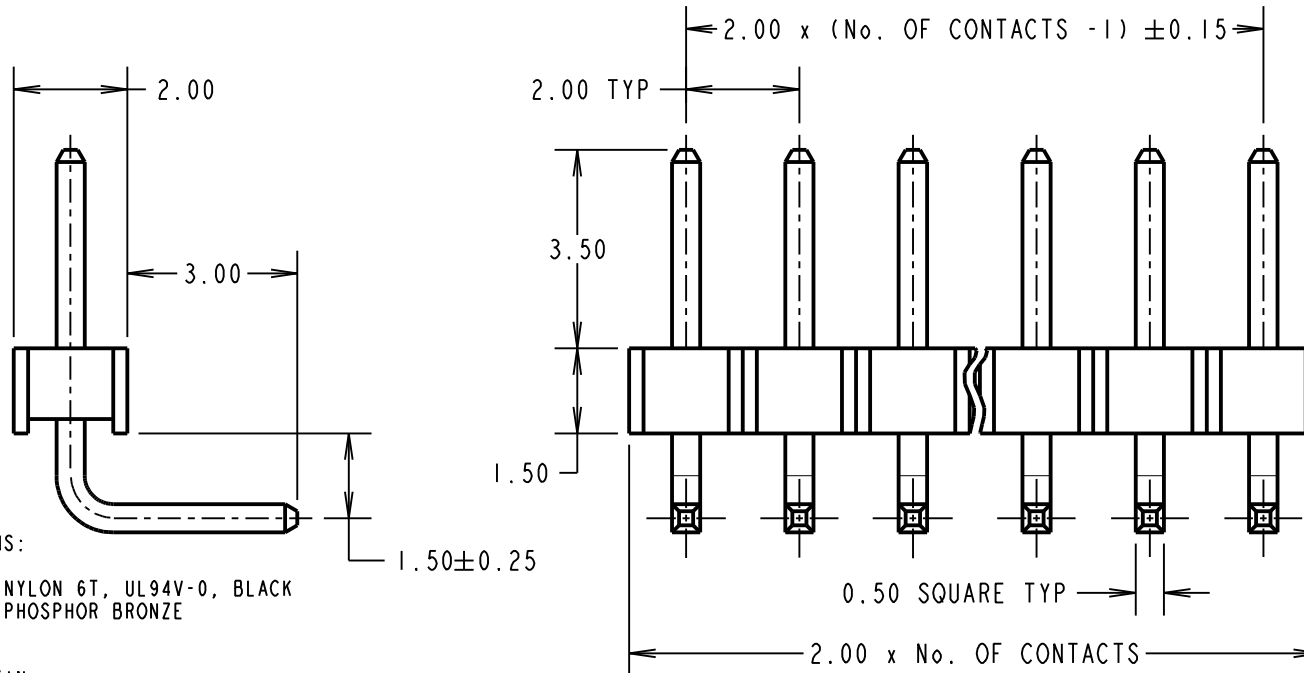

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:

MOULDING = NYLON 6T, UL94V-0, BLACK
CONTACTS = PHOSPHOR BRONZE

FINISH:

05 = GOLD
46 = 100% TIN

ELECTRICAL:

CURRENT RATING = 1A
VOLTAGE PROOF = 650V AC
CONTACT RESISTANCE = 20mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE (INITIAL) = 1,000MΩ MIN

MECHANICAL:

DURABILITY = 300 OPERATIONS (GOLD), 50 OPERATIONS (TIN)
INSERTION FORCE = 2N MAX
WITHDRAWAL FORCE = 0.3N MIN

ENVIRONMENTAL:

TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +105°C

PACKING:

BAG


FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE
COMPONENT SPECIFICATION C018XX (LATEST ISSUE)

ORDER CODE:

M22-203XXXX

No. OF CONTACTS: _____
02 TO 25, 50

FINISH: _____
05 = GOLD OVER NICKEL
46 = 100% TIN OVER NICKEL

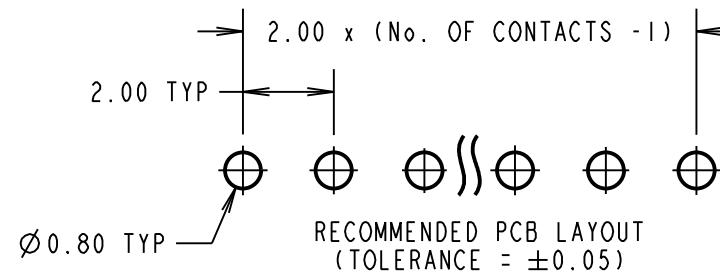

NOTES:

1. ALL TOLERANCES ARE ± 0.20 UNLESS OTHERWISE STATED.

MSP	10	16.06.15	12803
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED:		M.PERREN	
CHECKED:		S.BENNETT	
DRAWN:		P. D. COLLINS	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

~~X = ± 1 mm~~
~~X.X = ± 0.50 mm~~
~~X.XX = ± 0.10 mm~~
~~X.XXX = ± 0.01 mm~~

ANGLES = $\pm 5^\circ$

UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH:

SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE:

2.00mm PITCH SIL HORIZONTAL
PC TAIL PIN HEADER ASSEMBLY

DRAWING NUMBER:

M22-203XXXX

SHT
2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331