


1600W 1U Front End Power Supplies

Features

- ◆ 1U rackmount containing up to 5 units
- ◆ Internal ORing MOSFET & Current Share
- ◆ High Efficiency
- ◆ Up to 7600W in 1U rack
- ◆ Full array of signals available

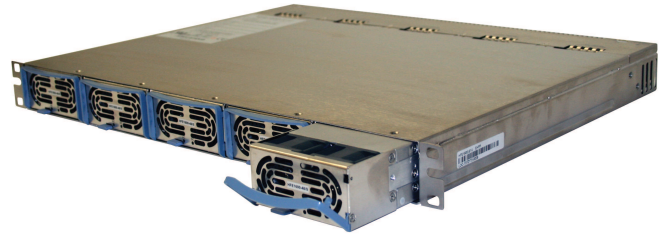

Key Market Segments & Applications



Specifications		
Model		
Input Voltage Range (2)	VAC	85 - 265VAC, 47 - 63Hz. See model selector for power derating
Input Current (Max) 100/230VAC	A	14.2 / 8.1A
Inrush Current	A	<35A
Power Factor Correction	-	Meets EN61000-3-2, PF > 0.98 at full load
Temperature Coefficient	%/°C	<0.02%/°C
Overcurrent Protection	%	105 - 120%
Overvoltage Protection (1)	%	110% (Tracking). Cycle AC to reset or utilize Remote On/Off
Overtemperature Protection (1)	-	Shutdown with automatic reset. Warning signal provided
Hold up time	ms	>10ms, 100/230VAC Input, 80% loading
Leakage Current	mA	< 0.75 / 1.5mA 100/230VAC, 60Hz
Remote Sense Compensation	-	HFE1600-12: 0.5V/wire, HFE1600-24, -48: 1V/wire
Indicators	-	AC OK: Green LED, DC OK / Fail: Green / Red LED
Remote On/Off	-	Unit ON: 0 - 0.6V or short, OFF: 2 - 15V or open circuit
Parallel Operation (1)	-	Yes, single wire current share, 90% accuracy, up to 10 units
AC Fail Signal	-	Open Collector, ON when AC is within 85 - 270VAC
DC Good Signal	-	Open Collector, ON when output is above 85 to 95% of setpoint (tracking)
Remote Adjust (1)	-	By either external 0 - 5V signal or 1k potentiometer
I ² C Interface (1)	-	Isolated from output, Add suffix /S, PMBus compatible
Auxiliary Output	-	11.2 - 12.5V, 0.5A, 240mV ripple and noise
Operating Temp. (-TB Rack)	°C	-10 to +70°C, derate 2%/°C from 50 to 60°C, 2.5%/°C from 60 to 70°C
Operating Temp. (-IEC320 Rack)	°C	-10 to +60°C, derate 2%/°C from 50 to 60°C
Storage Temperature	°C	-30 to +85°C
Humidity (Non condensing)	%RH	Operating: 10 - 90%RH, Storage: 10 - 95%RH
Cooling	-	Two variable speed internal fans, airflow exits across input/output connector
Withstand Voltage	-	I/P to O/P 3kVAC, I/P to GND 2kVAC, O/P to GND: HFE1600-12,-24V 500VAC, HFE1600-48 1.5kVAC
Isolation Resistance	MΩ	>100MΩ at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC
Vibration (Basic transportation)	-	Meets IEC60068-2-64
Shock (Basic transportation)	-	Meets IEC60068-2-27
Safety Agency Certifications	-	UL60950-1 (Listed), EN60950-1, CE Mark
Line Dip	-	Complies with SEMI F47 (200VAC line only)
Conducted and Radiated EMI	-	EN55022 & FCC part 15; Conducted class B, Radiated class A
Immunity	-	IEC61000-4-2 (lv 2,3), -3 (lv 2), -4 (lv2), -5 (lv3,4), -6 (lv2), -8 (lv 4), -11
Size (W x H x D)	in	Power Supply: 3.35 x 1.61 x 11.8", Rack: 17.5 x 1.72 x 14.4"
Weight	g	Power Supply: 1550g, Rack: 4800g
Warranty	yrs	Three Years

(1) See installation manual for detailed specifications & test methods

(2) Derate output power linearly 1%/V from 100VAC to 85VAC input

Model Selector

Model	Output Voltage	Adjust Range ⁽¹⁾	Max Current (Vin>170VAC)	Max Power (Vin>170VAC)	Max Current (100<Vin<170VAC) ⁽²⁾	Max Power (100<Vin<170VAC) ⁽²⁾
HFE1600-12	12V	9.6 - 13.2V	133A	1596W	100A	1200W
HFE1600-12/S	12V	9.6 - 13.2V	133A	1596W	100A	1200W
HFE1600-24	24V	19.2 - 29V	67A	1608W	50A	1200W
HFE1600-24/S	24V	19.2 - 29V	67A	1608W	50A	1200W
HFE1600-48	48V	38.4 - 58V	33A	1584W	25A	1200W
HFE1600-48/S	48V	38.4 - 58V	33A	1584W	25A	1200W


Model	Load Reg	Line Reg	Ripple & Noise ⁽¹⁾	Efficiency (%) ⁽³⁾	I ² C
HFE1600-12	60mV	30mV	240mV	87 / 90%	-
HFE1600-12/S	60mV	30mV	240mV	87 / 90%	Yes
HFE1600-24	120mV	60mV	240mV	88 / 90%	-
HFE1600-24/S	120mV	60mV	240mV	88 / 90%	Yes
HFE1600-48	240mV	120mV	480mV	89 / 92%	-
HFE1600-48/S	240mV	120mV	480mV	89 / 92%	Yes

(3) At 75% load, 100 / 230VAC input


Accessories

Model	Description	Maximum Rack Current
HFE1600-S1U	Five slot 19" rack, IEC320-C16 input connectors (5)	200A each side (400A total)
HFE1600-S1U-TB	Five slot 19" rack, Terminal Block input connectors (5)	200A each side (400A total)
HFE1600/BP	One slot blanking panel, three provided with each rack	-
HFE/C15U	AC Power cord, 2.0m long, one per power supply required	

Outline HFE1600

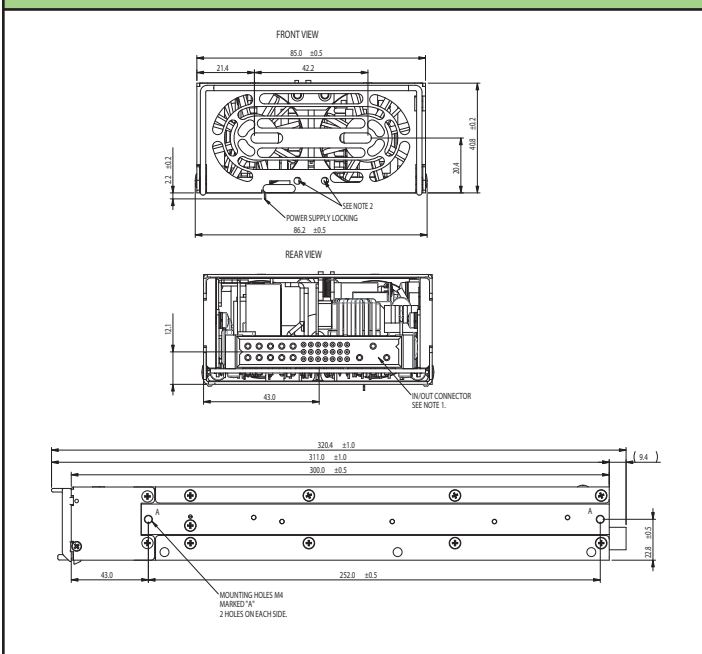

Outline HFE1600S1U

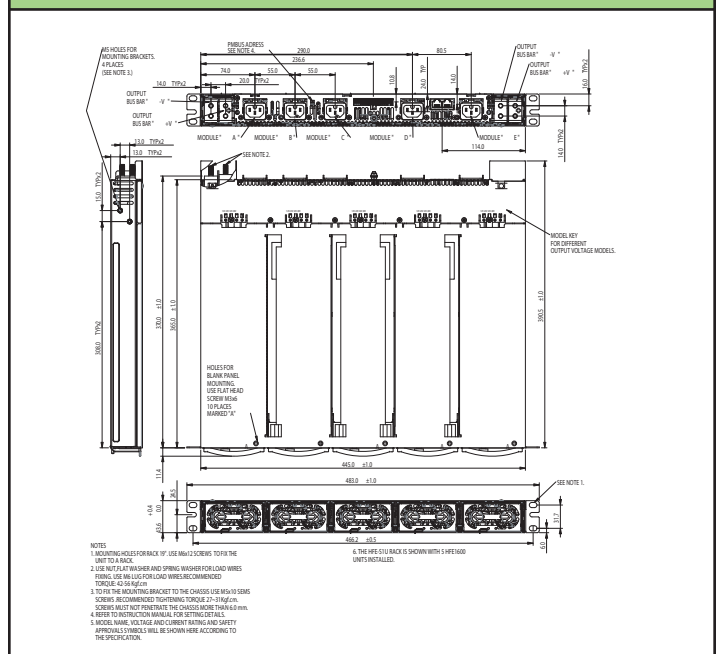

For Additional Information, please visit us.tdk-lambda.com/lp/products/hfe-series.htm





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331