"High Frequency Ceramic Solutions"

2.45 GHz Band Pass Filter

P/N 2450BP15B100

Detail Specification: 08/17/03

Page 1 of 2

General Specifications

Part Number	2450BP15B100		
Frequency (MHz)	2400 - 2500		
Insertion Loss	2.2 dB max.		
Return Loss	9.5 dB min.		
Attenuation (min.)	1200 ~ 1300MHz	25 dB	
Attenuation (min.)	2000MHz	10 dB	
Attenuation (min.)	3000MHz	12 dB	
Attenuation (min.)	3600 ~ 3800MHz	30 dB	
Attenuation (min.)	4800 ~ 5000MHz	34 dB	


Input Power	500 mW max.
Impedance	50 Ω
Operating Temperature	-40 to +85°C
Reel Quanity	4,000

Terminal Configuration

No.	Function					
1	GND					
2	OUT					
3	GND					
4	IN					
4	3					

Mechanical Dimensions

	ln			mm	
L	0.079	±	0.006	2.00 ± 0.15	
W	0.049	±	0.004	1.25 ± 0.10	
Т	0.037	±	0.004	0.95 ± 0.10	
а	0.051	±	0.006	1.30 ± 0.15	
b	0.012	±	0.006	0.30 ± 0.15	
С	0.010	±	0.006	0.25 ± 0.15	
d	0.014	±	0.006	0.35 ± 0.15	



Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.
Line width should be designed to provide 50Ω impedance matching characteristics.

Units: mm

Solder Resist

Land

0.80

Through-hole (\$\phi 0.35\$)

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



"High Frequency Ceramic Solutions"


2.45 GHz Band Pass Filter

P/N 2450BP15B100

Detail Specification: 08/17/03

Page 2 of 2

Typical Electrical Performance (T=25°C)

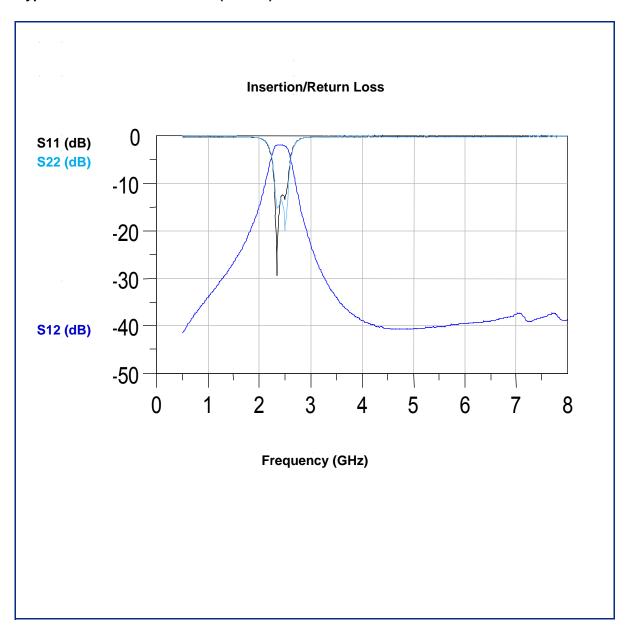

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.





Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331