
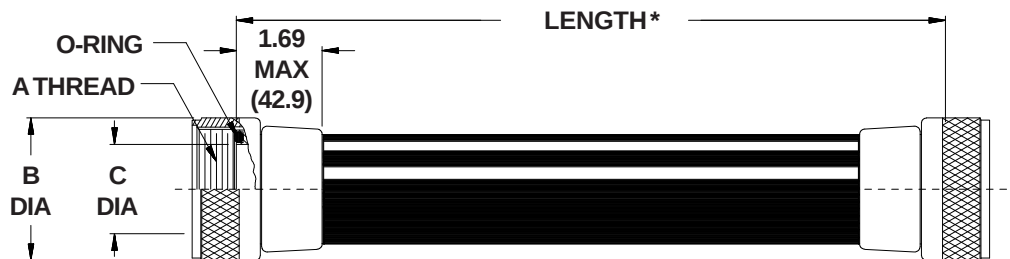


750-100, 750-101 and 750-116 Adapter to Adapter Pre-Terminated Assemblies Series 72 & 74 Tubing & Series 75 Conduit

FOR ADAPTER-TO-ADAPTER APPLICATIONS

**FOR USE WITH
"Y" AND "T"
TRANSITION
ADAPTERS
SUCH AS
710-077
THROUGH
710-120
713-100
THROUGH
713-103**

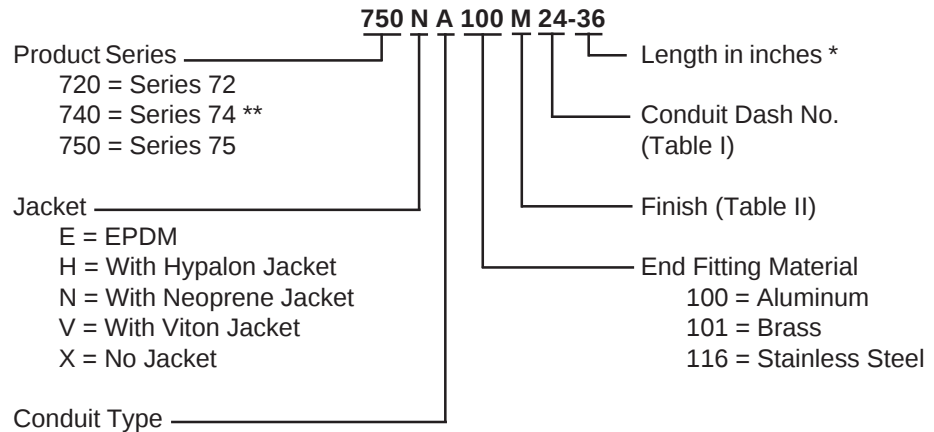

Metric dimensions (mm) are in parentheses.

* Length tolerance is $\pm .250$ (12.7) for lengths up to 24 inches (619.6 mm). Length tolerance for longer lengths is $\pm$ one percent (1%) of the length.

** Pre-terminated assemblies using product Series 740 will be supplied with FEP material, standard wall thickness, standard convolutions, tin copper braid, and neoprene jacket. For other options consult factory.

**750-100, 750-101 and 750-11
Adapter to Adapter Pre-Terminated Assemblies
Series 72 & 74 Tubing & Series 75 Conduit**



Pre-Terminated
Assemblies

TABLE I: CONDUIT DASH NUMBER

COND. DASH NO.	AVAILABILITY			A THREAD CLASS 2B	B MAX	C MAX
	72	74	75			
06		06		7/16 - 28 UNEF	.640 (16.3)	.188 (4.8)
08			08	1/2 - 20 UNF	.640 (16.3)	.250 (6.4)
09	09	09		9/16 - 24 UNEF	.690 (17.5)	.281 (7.1)
10		10		9/16 - 24 UNEF	.690 (17.5)	.312 (7.9)
12	12	12	12	5/8 - 24 UNEF	.760 (19.3)	.375 (9.5)
14		14		11/16 - 24 UNEF	.890 (22.6)	.438 (11.1)
16	16	16	16	3/4 - 20 UNEF	.890 (22.6)	.500 (12.7)
20	20	20	20	7/8 - 20 UNEF	1.024 (26.0)	.625 (15.9)
24	24	24	24	1 - 20 UNEF	1.152 (29.3)	.750 (19.1)
28	28	28		1 3/16 - 18 UNEF	1.363 (34.6)	.875 (22.2)
32	32	32	32	1 5/16 - 18 UNEF	1.488 (37.8)	1.000 (25.4)
40	40	40	40	1 1/2 - 18 UNEF	1.676 (42.6)	1.250 (31.8)
48		48	48	1 3/4 - 18 UNS	1.960 (49.8)	1.500 (38.1)
56		56	56	2 - 18 UNS	2.210 (56.1)	1.750 (44.5)
64		64	64	2 1/4 - 16 UN	2.460 (62.5)	2.000 (50.8)
80			80	2 3/4 - 16 UN	2.930 (74.4)	2.500 (63.5)
96			96	3 1/4 - 16 UN	3.460 (87.9)	3.000 (76.2)

TABLE II: FINISH OPTIONS

SYMBOL	FINISH
B	Olive Drab over Cadmium Plate
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Nickel
M	Electroless Nickel
N	Olive Drab over Cadmium Plate over Nickel
NC	Zinc-Cobalt, Olive Drab
NF	Olive Drab over Cadmium Plate over Electroless Nickel (500 Hour Salt Spray)
T	Bright Dip Cadmium Plate over Nickel
Z1	Passivate

Metric dimensions (mm) are in parentheses.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331