

# Axial Lead and Cartridge Fuses

Designed to METI Standard

## 5 x 20 mm Medium-Acting Fuse 232 Series



- Designed to Japanese Standard JIS C6575.
- Available in Cartridge, Axial and Radial Lead Format.
- Available in ratings of 1A to 10A.

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

| % of Ampere Rating | Opening Time              |
|--------------------|---------------------------|
| 130%               | 1 hour, <b>Minimum</b>    |
| 160%               | 1 hour, <b>Maximum</b>    |
| 200%               | 2 minutes, <b>Maximum</b> |
| 1000%              | .01 sec, <b>Minimum</b>   |

AGENCY APPROVALS: METI B Approval.

### INTERRUPTING RATING:

1A-5A 10,000A @ 125VAC, 0.7-0.8 power factor

6.3A-10A 300A @ 125VAC, 0.7-0.8 power factor

100 amperes at 250 VAC, 0.7-0.8 power factor


PACKAGING: For Axial Leads add packaging suffix XE.

For Radial Leads add packaging suffix XW. For tape and reel options contact Littelfuse.

### ORDERING INFORMATION:

| Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating* | Nominal Resistance Cold Ohms | Nominal Melting I <sup>2</sup> t A <sup>2</sup> Sec |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0232 001.      | 1             | 125/250         | 0.0957                       | 1.41                                                |
| 0232 1.25      | 1.25          | 125/250         | 0.0707                       | 4.22                                                |
| 0232 01.6      | 1.6           | 125/250         | 0.0567                       | 7.14                                                |
| 0232 002.      | 2             | 125/250         | 0.0385                       | 8.47                                                |
| 0232 02.5      | 2.5           | 125/250         | 0.0297                       | 14.25                                               |
| 0232 003.      | 3             | 125/250         | 0.0257                       | 17.65                                               |
| 0232 3.15      | 3.15          | 125/250         | 0.0235                       | 22.55                                               |
| 0232 004.      | 4             | 125/250         | 0.018                        | 38.75                                               |
| 0232 005.      | 5             | 125/250         | 0.0145                       | 58.25                                               |
| 0232 06.3      | 6.3           | 125/250         | 0.0105                       | 92.85                                               |
| 0232 008.      | 8             | 125/250         | .0076                        | 187.5                                               |
| 0232 010.      | 10            | 125/250         | .0061                        | 298.5                                               |


\*To order 125V rating, add part number suffix X125

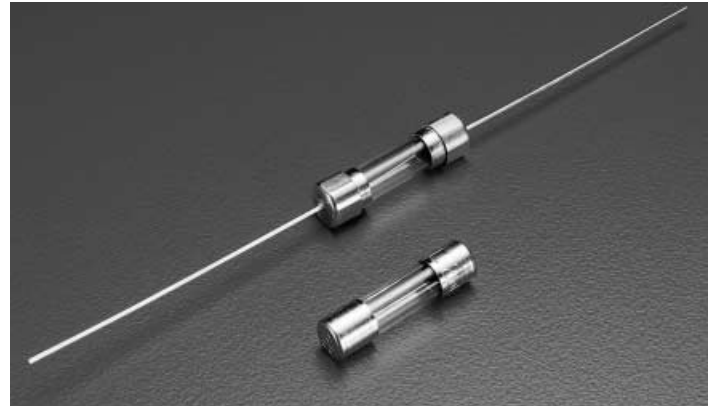

232 000


232 000 XE

232 000 XW

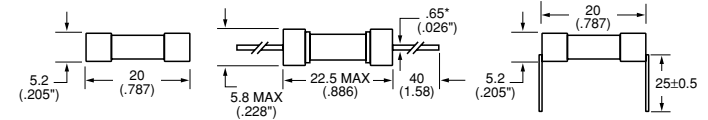

\* Ratings above 6.3A have 0.8mm dia lead.

### Average Time Current Curves

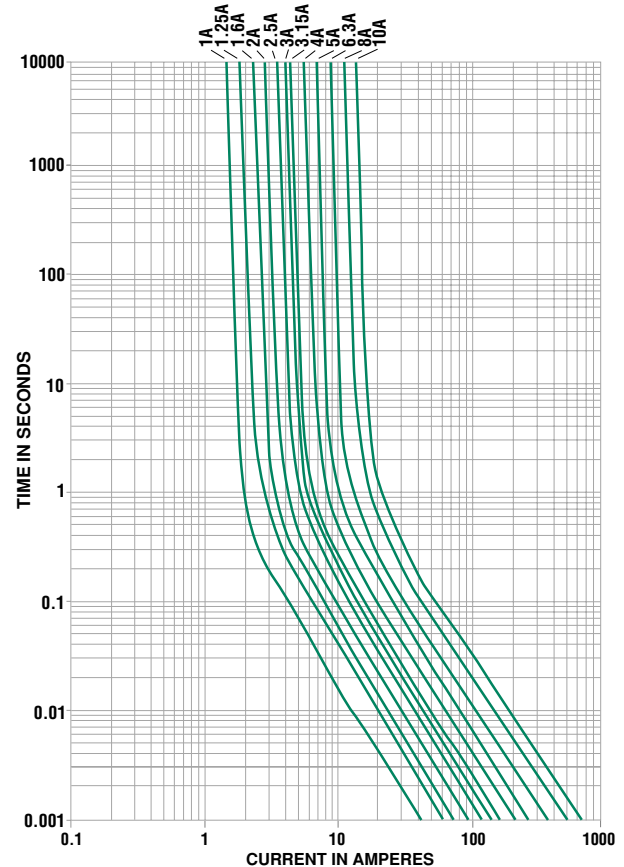



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331