

- Status Indicating LED on X4 Series
- UL, CSA, and CE

Solid state I/O switching modules deliver an electrically clean, photo-isolated, noise-free "output" interface from logic level control systems to external loads such as motors, valves, solenoids, etc. -- or an "input" interface from the load or sensors to microprocessor or computer-based logic level systems. Designed for long, reliable service in demanding industrial environments.

INPUT SPECIFICATIONS

	IAC5 (S)MIAC5 X4IAC5	IAC15 (S)MIAC15 X4IAC15	IAC24 (S)MIAC24 X4IAC24	IAC5A (S)MIAC5A X4IAC5A	IAC15A (S)MIAC15A X4IAC15A	IAC24A (S)MIAC24A X4IAC24A
Nominal input voltage [Vrms/Vdc]	120	120	120	240	240	240
Minimum Input Voltage [Vrms/Vdc]	90	90	90	180	180	180
Maximum Input Voltage [Vrms/Vdc]	140	140	140	280	280	280
Maximum Input Current [mA rms]	10	10	10	8	8	8
Drop Out Current [mA rms]	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5
Allowable Off-state Current [mA rms]	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
Allowable Off-state Voltage [Vrms/Vdc]	50.0	50.0	50.0	120	120	120

OUTPUT SPECIFICATIONS

	5	15	24	5	15	24
Nominal Logic Voltage [Vdc]	5	15	24	5	15	24
Minimum Logic Voltage [Vdc] (X4 Series)	1.5 (3)	8.5 (10)	16.5 (18)	1.5 (3)	8.5 (10)	16.5 (18)
Maximum Logic Voltage [Vdc] (X4 Series)	6.0 (7)	18.5 (20)	30.5 (32)	6.0 (7)	18.5 (20)	30.5 (32)
Typical Logic Supply Current [mAdc]	10	10	10	10	10	10
Max. Logic Supply Current [mAdc]	18.5	16	14	18.5	16	14
Max. Logic Sup. Leak. Current [μAdc]	10	10	10	10	10	10
Maximum Output Voltage [Vdc]	30	30	30	30	30	30
Maximum Output Current [mAdc]	50	50	50	50	50	50
Max. Output Leakage Current [μAdc]	10	10	10	10	10	10
Max. Output Voltage Drop [mVdc]	200	200	200	200	200	200
Maximum Turn-on Time [msec]	20	20	20	20	20	20
Maximum Turn-off Time [msec]	30	30	30	30	30	30


© 2003 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

GENERAL SPECIFICATIONS


Operating temperature ranger	-30 to +80°C
Storage temperature range	-40 to +100°C
Isolation	4,000 V rms
Capacitance input to output	8 pF
Line frequency range	47 to 63 Hz
Package Color	Yellow

WIRING & MECHANICAL DIAGRAMS


Standard Series, IAC

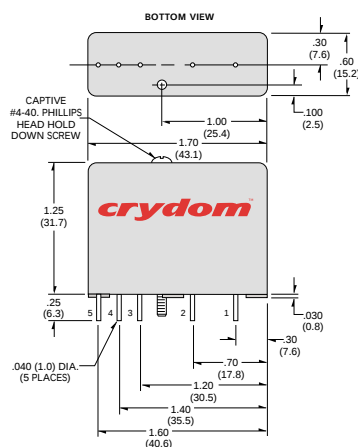

Standard and Mini Pack




X4 Series




MINI-PACK Series, (S)MIAC


SM Prefix

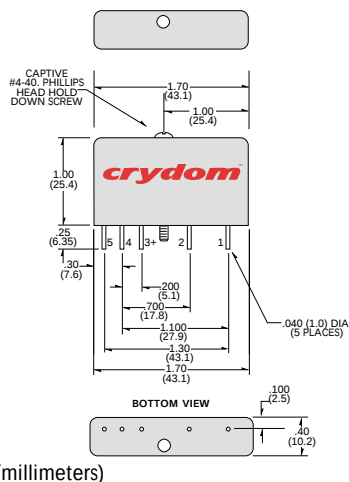

M Prefix

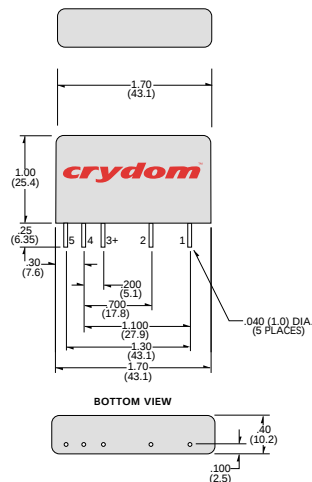

X4 Series, X4IAC

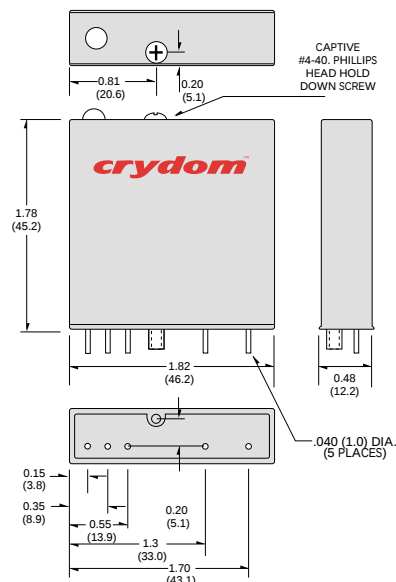

APPLICATION NOTES

⚠ Do not install or remove modules
in live (electrically hot) circuits.
High voltage may be present.

¥ An externally located
commutating diode must be
installed across inductive loads

¥ I/O module boards also available

All dimensions are in inches (millimeters)

© 2003 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331