

SURFACE MOUNT PIN DIODE

UPP9401

POWERMITE™ Package

Commercial Two-Way Radio
Antenna Switch Diode

FEATURES

- High Power Surface Mount Package
- Specified Low Distortion
- Low Bias Current Requirements
- High Zero Bias Impedance
- Compatible with Automatic Insertion Equipment
- Very Low Inductance and Capacitance
- Full Metallic Bottom Eliminates Flux Entrapment
- Integral Heat Sink/Locking Tabs

DESCRIPTION

With high isolation, low loss, and low distortion characteristics, this Microsemi Powermite PIN diode is perfect for two-way radio antenna switch applications where size and power handling capability are critical.

Its advantages also include the low forward bias resistance and high zero bias impedance that are essential for low loss, high isolation and wide bandwidth antenna switch performance.



The Powermite package's full metallic bottom eliminates the possibility of solder flux entrapment during assembly, and its unique locking tab acts as an integral heat sink. Its innovative design makes this device ideal for use with automatic insertion equipment.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Maximum Reverse Voltage	50V
Average Power Dissipation @ $T_{TAB 1} = 75^{\circ}\text{C}$	2.5W*
Thermal Resistance Junction to Tab	30°C/W
Thermal Resistance Junction to Bottom	10°C/W
Operating and Storage Temperature	-55°C to +150°C

*WHEN MOUNTED ON A PC BOARD WITH 2 OZ. COPPER.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

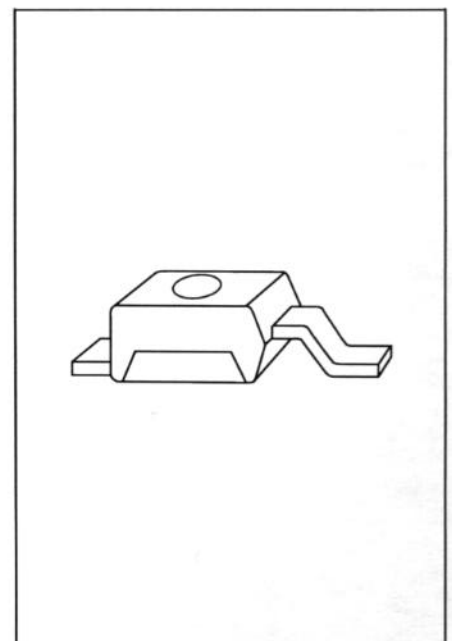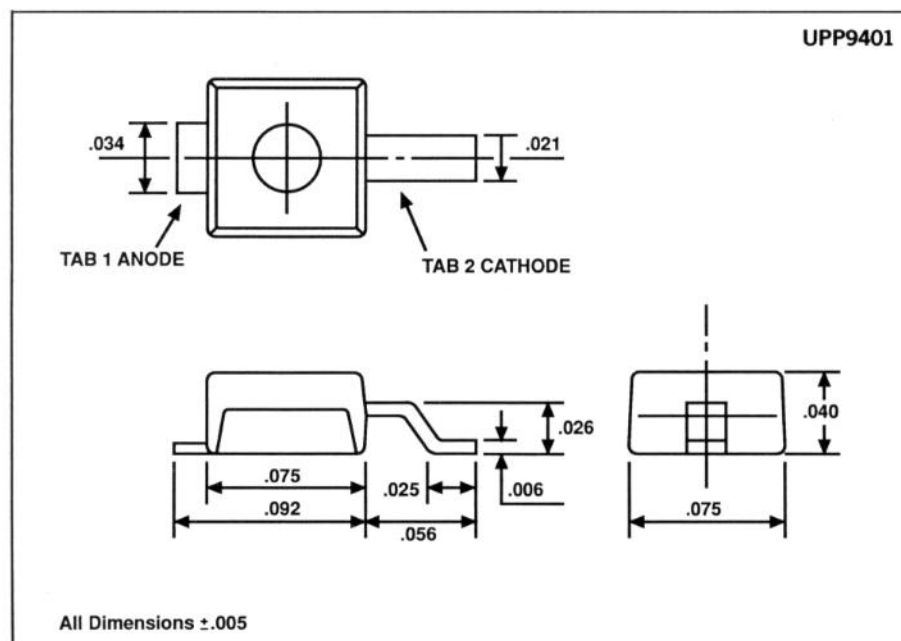

Microsemi Corp.
Watertown

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless noted)

TEST	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX
Series Resistance R_S , Ohms	$F = 100\text{MHz}$ $I_F = 50\text{mA}$	—	0.75	1.0
Capacitance C_T , pF	$F = 100\text{MHz}$ $V_R = 0\text{V}$	—	0.75	1.0
Parallel Resistance R_P , Ohms	$F = 100\text{MHz}$ $V = 0\text{V}$	5K	10K	—
Carrier Lifetime τ , μS	$I_F = 10\text{mA}$	1.0	2.0	—
Transmit Harmonic Distortion, -dB	$P_{in} = 50\text{W}$ $F = 50\text{MHz}$ $I_F = 50\text{mA}$	80	—	—
Receive 3rd Order Harmonic Distortion, -dB	$F = 100\text{MHz}$ $V = 0\text{V}$ $F_A = 50\text{MHz}$ $F_B = 51\text{MHz}$	60	—	—
Voltage Rating V_R , Volts	$I_R = 10\ \mu\text{A}$	50	—	—
Forward Voltage V_F , Volts	$I_F = 50\text{mA}$	—	—	1.0

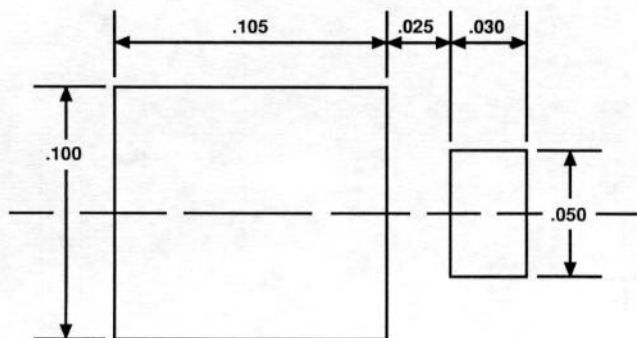


Figure 1. Suggested Mounting Pad Dimensions



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331