



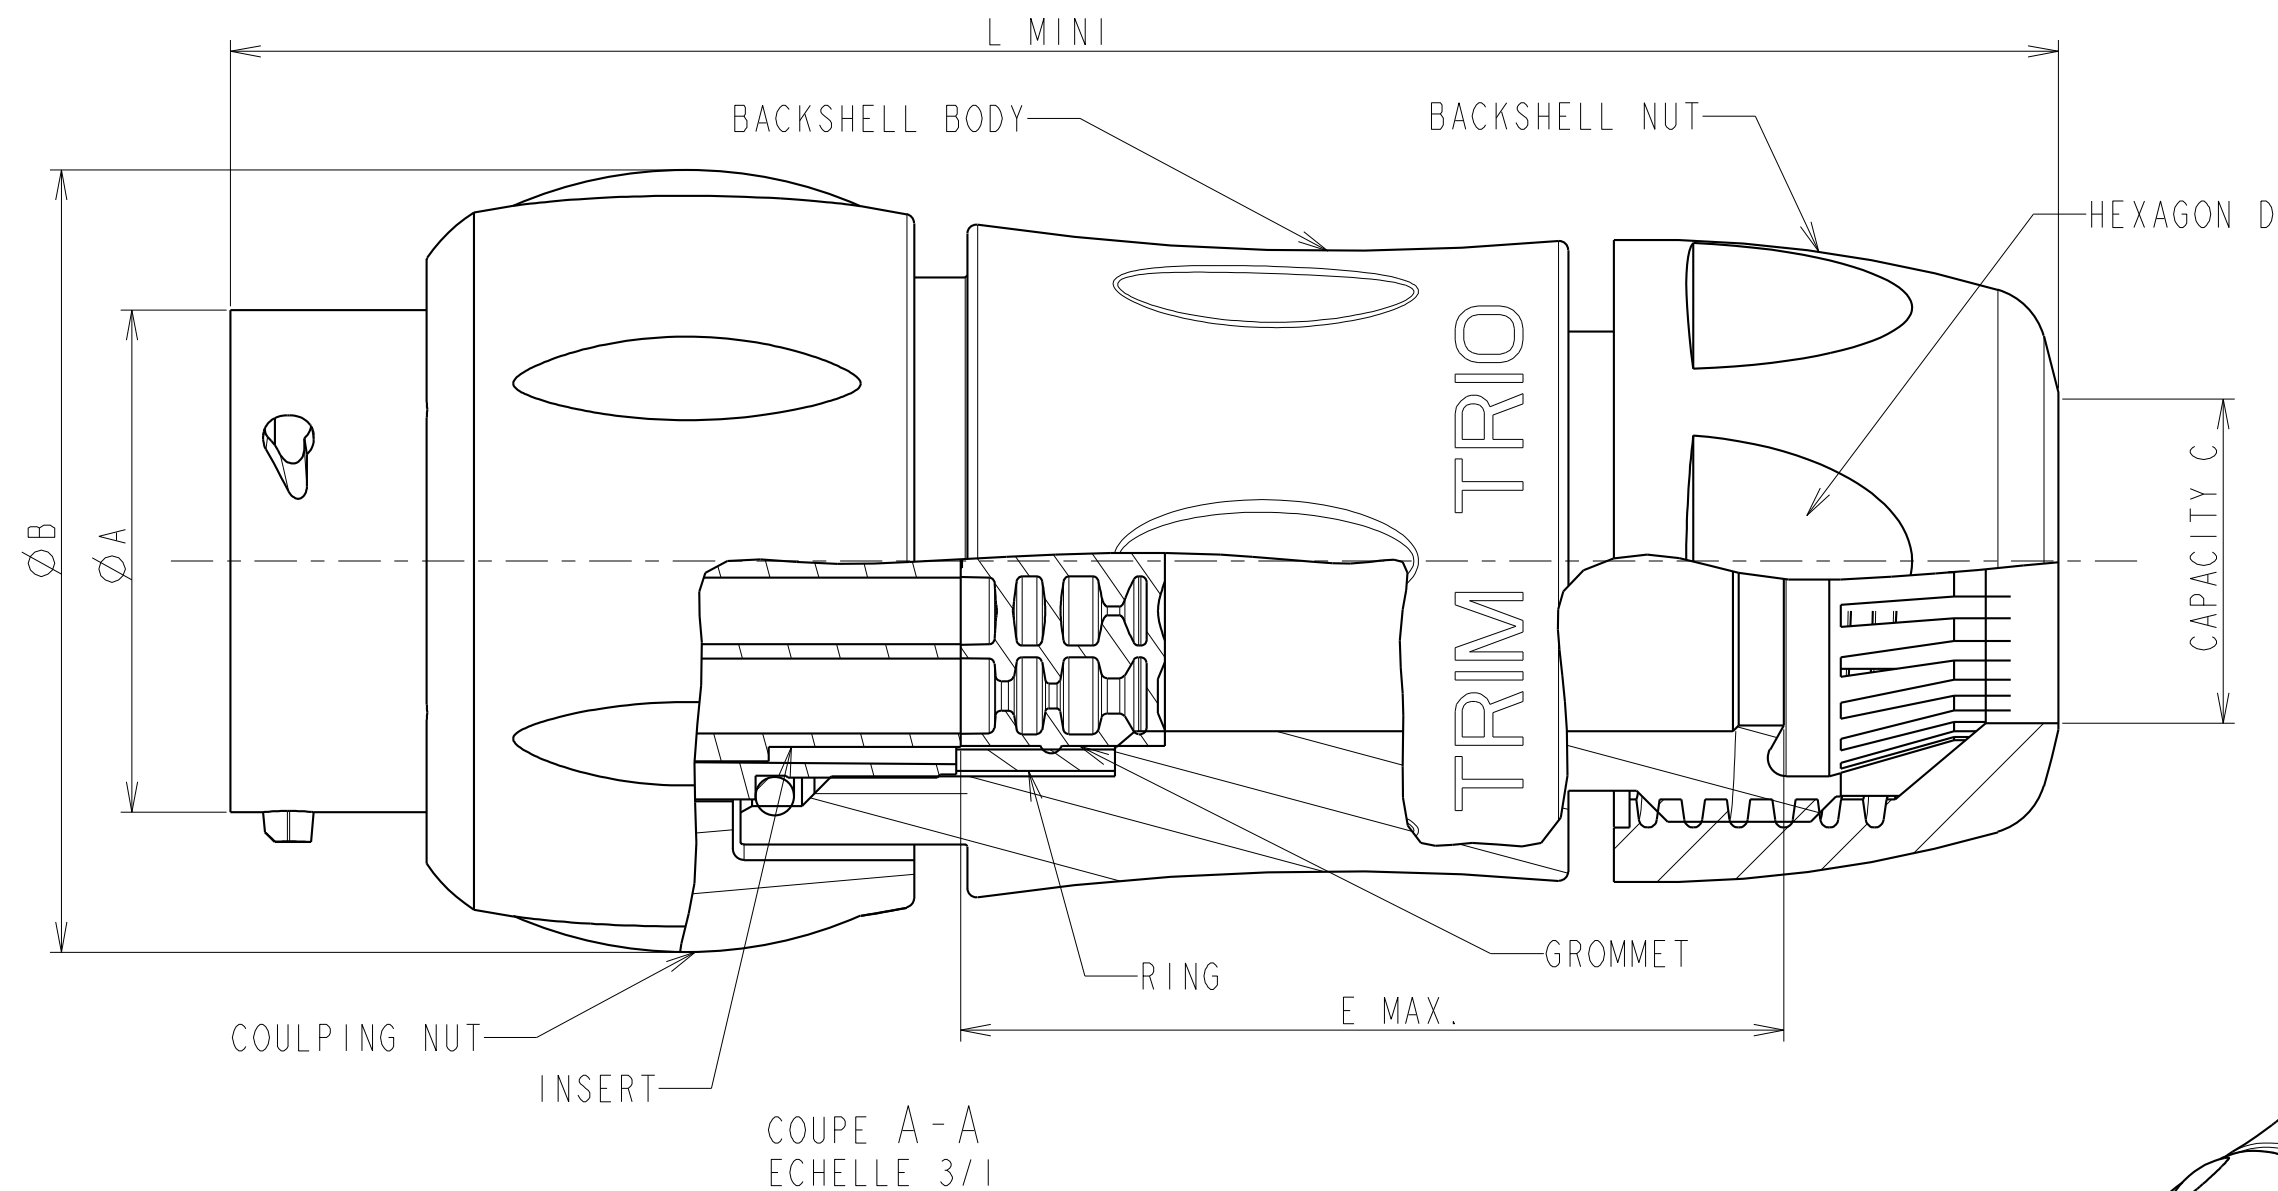

COUPE A-A
Echelle 3/1

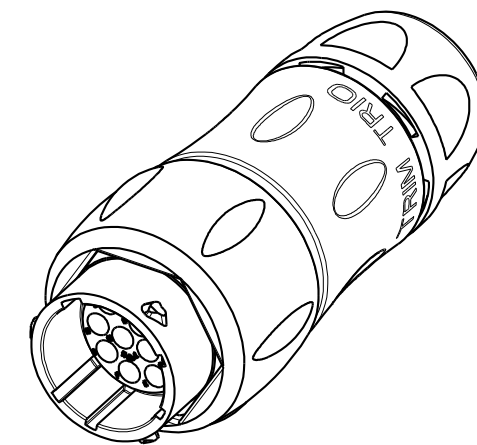

MATERIAL :

Shell: Polyamid UL94 V-0
Insert: Polyamid UL94 V-0
Seal gasket : Sealing IP68/69K : Silicone
O'ring: nitril
Backshell body : Polyamid UL94 V-0
Backshell nut: Polyamid UL94 V-0
Grommet : Silicone

PERFORMANCE CHARACTERISTICS :

Operating temperature: -40°C up to 105°C
Insulation resistance: 5000 MΩmin
Test potential: 2000 Vrms for #16 layout and 1500Vrms for #20 layout
Corrosion salt spray: 500 hours
Durability: 250 matings and unmatings
Sealing in mated conditions:
- IP68 1 bar during 1 week : immersion under 10 m of water.
(IEC 60529)
- IP69K : exposure to high pressure water of cleaning
equipment (DIN 40050)

NOTES :

- 1- Receptacle, backshell and the reducing seal are delivered as a kit. The backshell already includes the standard seal.
- 2- Contact to be ordered separately: refer to TRIM TRIO catalog
- 3- Colored ring to be ordered separately refer to customer drawing C006-UTSI-A
- 4- developed Grommet arrangements : refer to C042-UTSI-A

Specification

UTSI GJC 14 12 P XX

FREE HANGING UTSI

GROMMET BACKSHELL TYPE


Shell size

Insert / grommet arrangement (See nota 4)


P = Male contact (See detail 1)

SHELL SIZE	LAYOUT	ØA±0.15	B±0.15	L MINI.	HEXAGON D	CAPACITY C		E MAX
						STANDARD SEAL	REDUCING SEAL	
14	SEE NOTE 4	22.20	34.60	80.5	34.90	7 / 14	5 / 12	37.6
12	SEE NOTE 4	19.00	29.70	74.50	31.80	5 / 12	3 / 9	33.5
10	SEE NOTE 4	14.90	26.20	70.75	27.00	2.5 / 8	1.5 / 5	30


MALE CONNECTOR
(detail 1)

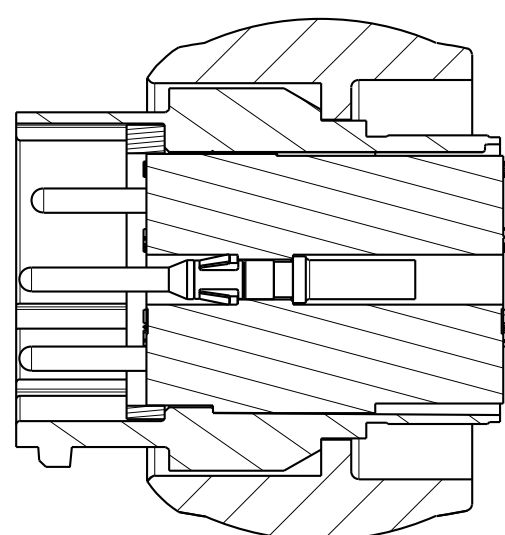

COLOR RING
(see nota 3)

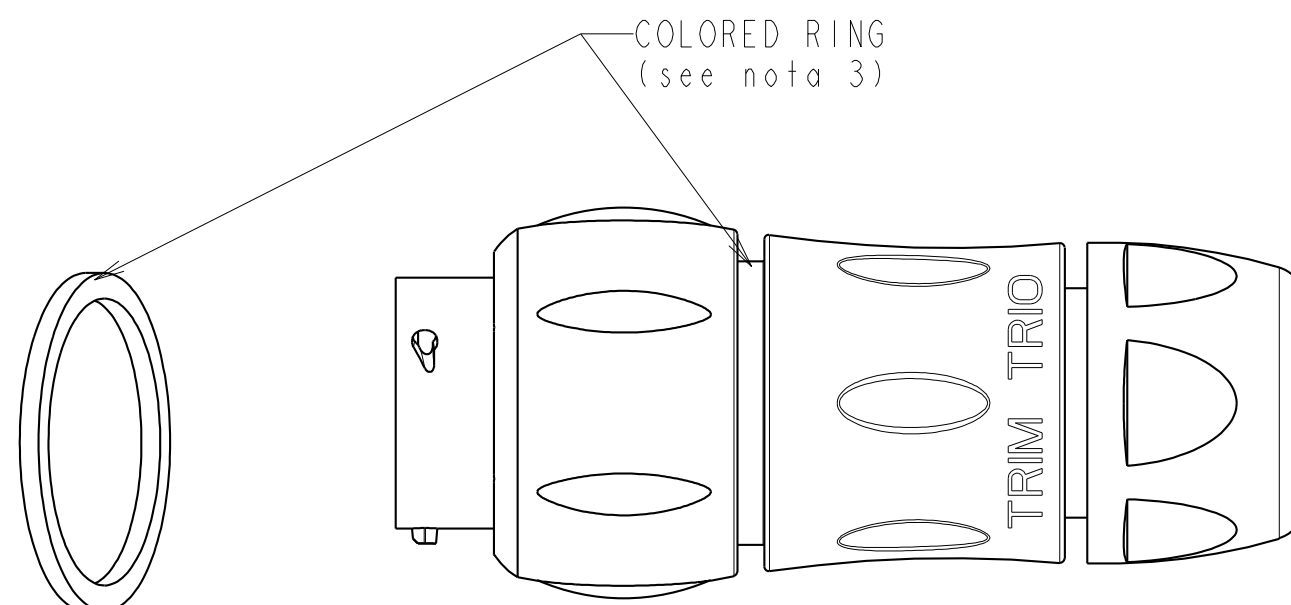

CUSTOMER DRAWING

a		12/02/08		--	New drawing		--			
ISS		DATE		Latest modification - by:		RAGAIN M.		MOD N°		
Designed by:				RAGAIN M.		Date: 31/05/07		CUSTOMER DRAWING		
TITLE		FREE HANGING WITH GROMMET UTS CONNECTOR								
Scale 2 / 1				General linear Tolerances: ±0.2		NPRDS / PROJECT UTSI				
		WWW.SOURIAU.COM				This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission				
FORMAT A2		SOURIAU DRG N° C049-UTSI-A						SHEET		
									NOT EXPORT CONTROLLED	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331