

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [0739441016](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [hdm](#)  
**Description:** 2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Backplane Header, Vertical, SMC, Solder Tail, Guide Pin Option, 144 Circuits

**Documents:**

[3D Model](#) [Product Specification PS-73670-9999 \(PDF\)](#)  
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA LR19980  
 UL E29179

**General**

Product Family Backplane Connectors  
 Series [73944](#)  
 Application Backplane  
 Component Type PCB Header  
 Overview [hdm](#)  
 Product Name HDM®  
 Style N/A

**Physical**

Circuits (Loaded) 144  
 Circuits (maximum) 144  
 Color - Resin Black, Natural  
 Durability (mating cycles max) 250  
 First Mate / Last Break No  
 Flammability 94V-0  
 Guide to Mating Part Yes  
 Keying to Mating Part Yes  
 Material - Metal Phosphor Bronze, Stainless Steel  
 Material - Plating Mating Gold  
 Material - Plating Termination Tin  
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic  
 Number of Columns 24  
 Number of Pairs Open Pin Field  
 Number of Rows 6  
 Orientation Vertical  
 PC Tail Length (in) 0.079 In  
 PC Tail Length (mm) 2.00 mm  
 PCB Locator Yes  
 PCB Retention None  
 PCB Thickness Recommended (in) 0.098 In  
 PCB Thickness Recommended (mm) 2.50 mm  
 Packaging Type Tube  
 Pitch - Mating Interface (in) 0.079 In  
 Pitch - Mating Interface (mm) 2.00 mm  
 Pitch - Term. Interface (in) 0.079 In  
 Pitch - Term. Interface (mm) 2.00 mm  
 Plating min: Mating (µin) 30  
 Plating min: Mating (µm) 0.75  
 Plating min: Termination (µin) 100  
 Plating min: Termination (µm) 2.5  
 Polarized to PCB No

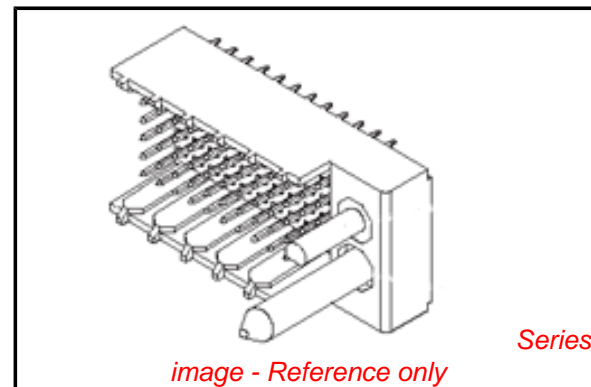

**EU RoHS**

**ELV and RoHS  
 Compliant**  
**REACH SVHC  
 Not Reviewed**  
**Halogen-Free  
 Status  
 Not Reviewed**

**China RoHS**



**Need more information on product  
 environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

**Search Parts in this Series**

[73944Series](#)

**Mates With**

[73632 HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle](#). [73780 HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle](#)

**Application Tooling | FAQ**

*Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.*

**Global**

Description	Product #
HDM® Backplane	<a href="#">0621001400</a>
Insertion Signal	
Contact Tool	
Extraction Tool	<a href="#">0621001000</a>

Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

### **Electrical**

Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	1.0 Gbps
Shielded	No
Voltage - Maximum	250V AC

### **Material Info**

### **Reference - Drawing Numbers**


Packaging Specification	PK-70873-0818
Product Specification	PS-73670-9999
Sales Drawing	SD-73944-001

HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 05/14/2010

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



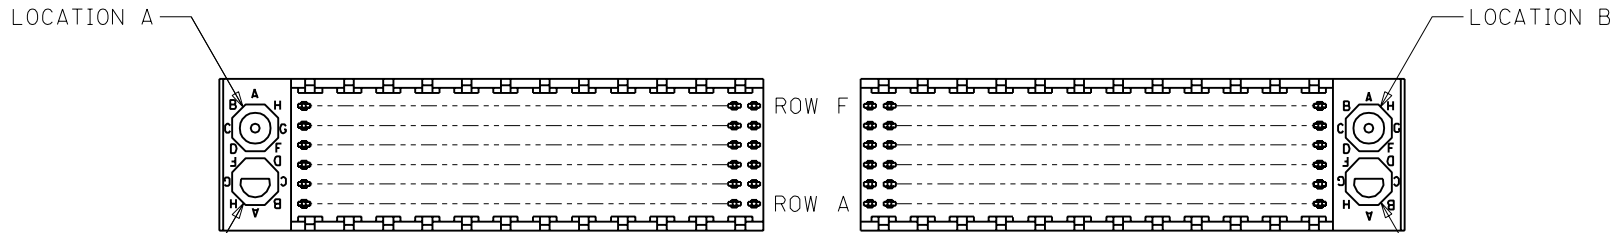

REF. MATERIAL NUMBER 73944-1009  
 GUIDE PIN IS IN LOCATION A  
 POLARIZING KEY IS IN LOCATION B, POSITION E

REF. MATERIAL NUMBER 73944-1008  
 GUIDE PIN IS IN LOCATION B  
 POLARIZING KEY IS IN LOCATION A, POSITION E

### MATERIAL NUMBER ASSIGNMENT

73944- \* \* \* \*

NUMBER	CIRCUIT SIZE	DIM "A"	DIM "B"	DIM "H"
0	72	31.60	22.00	2.00
1	144	55.60	46.00	2.00
2	72	31.60	22.00	2.50
3	144	55.60	46.00	2.50
4	72	31.60	22.00	3.00
5	144	55.60	46.00	3.00
6	72	31.60	22.00	3.50
7	144	55.60	46.00	3.50

NUMBER	DIM "M"
0	5.00
1	5.50
2	6.00

NUMBER	GUIDE POST LOCATION	POLAR KEY POSITION
00	B	
01	A	A
02	B	B
03	A	C
04	B	D
05	A	E
06	B	F
07	A	G
08	B	H
09	A	N/A
10	B	
11	A	
12	B	
13	A	
14	B	
15	A	
16	B	
17	A	
18	N/A	

SEE SHEET 1  
 EC No. U81577  
 DRWN: BINGHAM 98/02/03  
 CHK: REED 98/02/03  
 APPR: BIXLER 98/02/03

MAJOR = 0  
 CRITICAL = 0

DESCRIPTION  
 REV A

QUALITY SYMBOLS

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	±0.	±.
3 PLACES	±0.	±.
2 PLACES	±0./N/A	±.
1 PLACE	±0./N/A	±.

ANGULAR: ± 1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

SCALE 2 : 1

DESIGN UNITS  mm  INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY & DATE  
 JBINGHAM 98/01/14

CHECKED BY & DATE  
 SREED 98/01/14

APPROVED BY & DATE  
 CBIXLER 98/01/14

CAD FILENAME  
 S73944X2.DGN

DIMENSIONS:  mm  INCH  mm ONLY

SHT REV

REVISE ON CAD ONLY

TITLE: SALES ASSY, HDM BACKPLANE  
 POLAR/GUIDE OPTION  
 SOLDER TAIL VERSION

MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO. SEE CHART  
 DRAWING NO. SD-73944-001  
 SHEET NO. 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

SIZE B



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331