

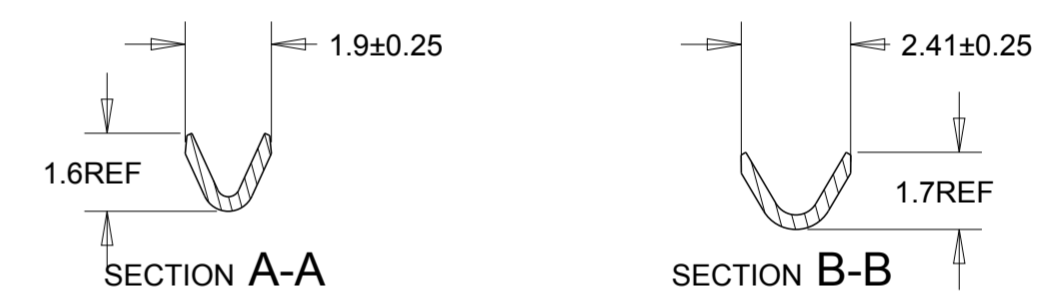
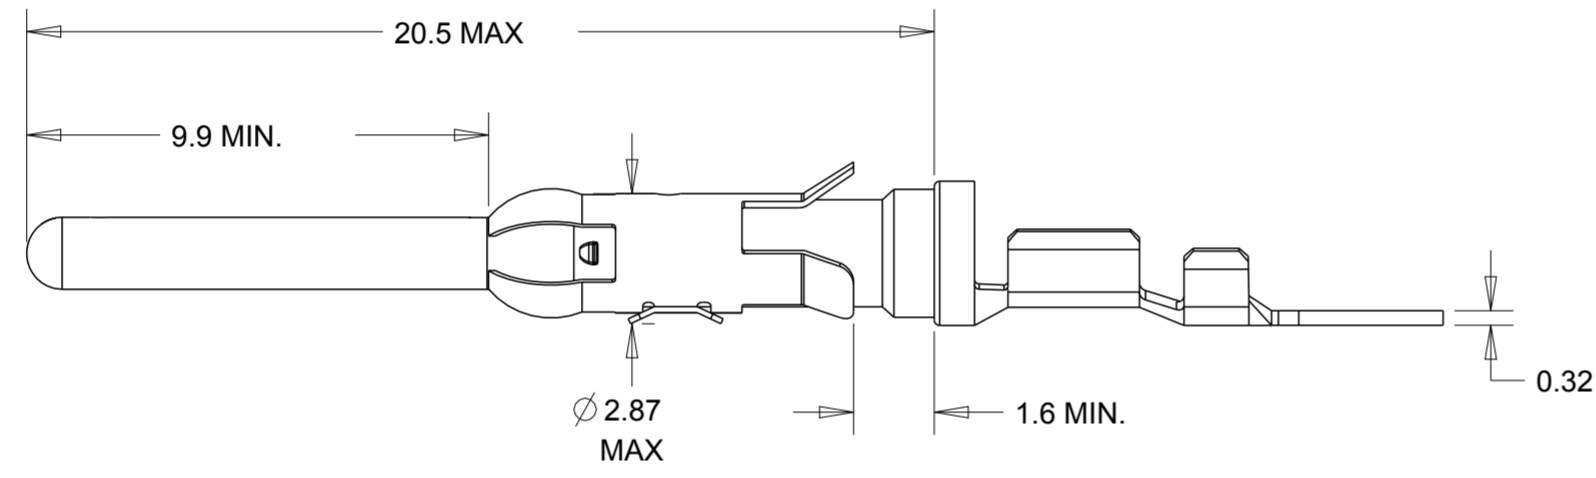
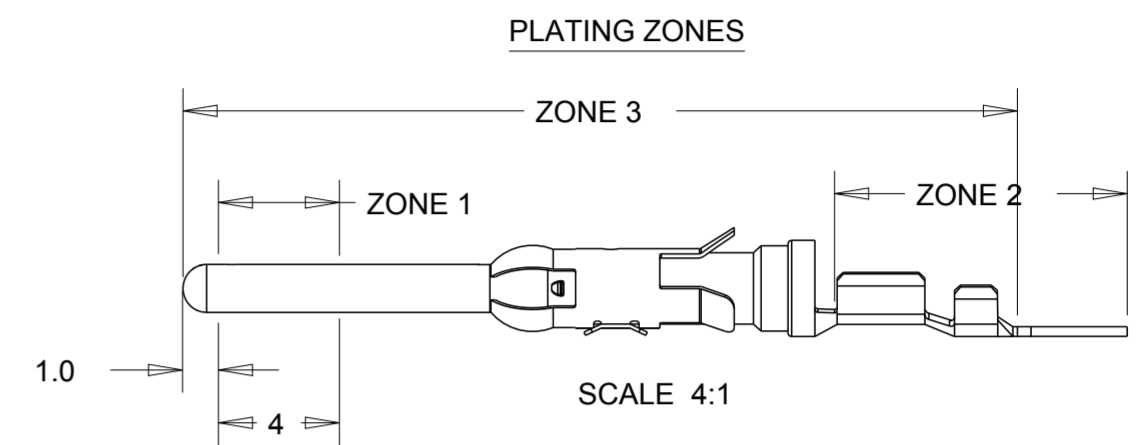


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
 © COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
B	-	AA	ECR-12-010700	11/06/12	MJG DP

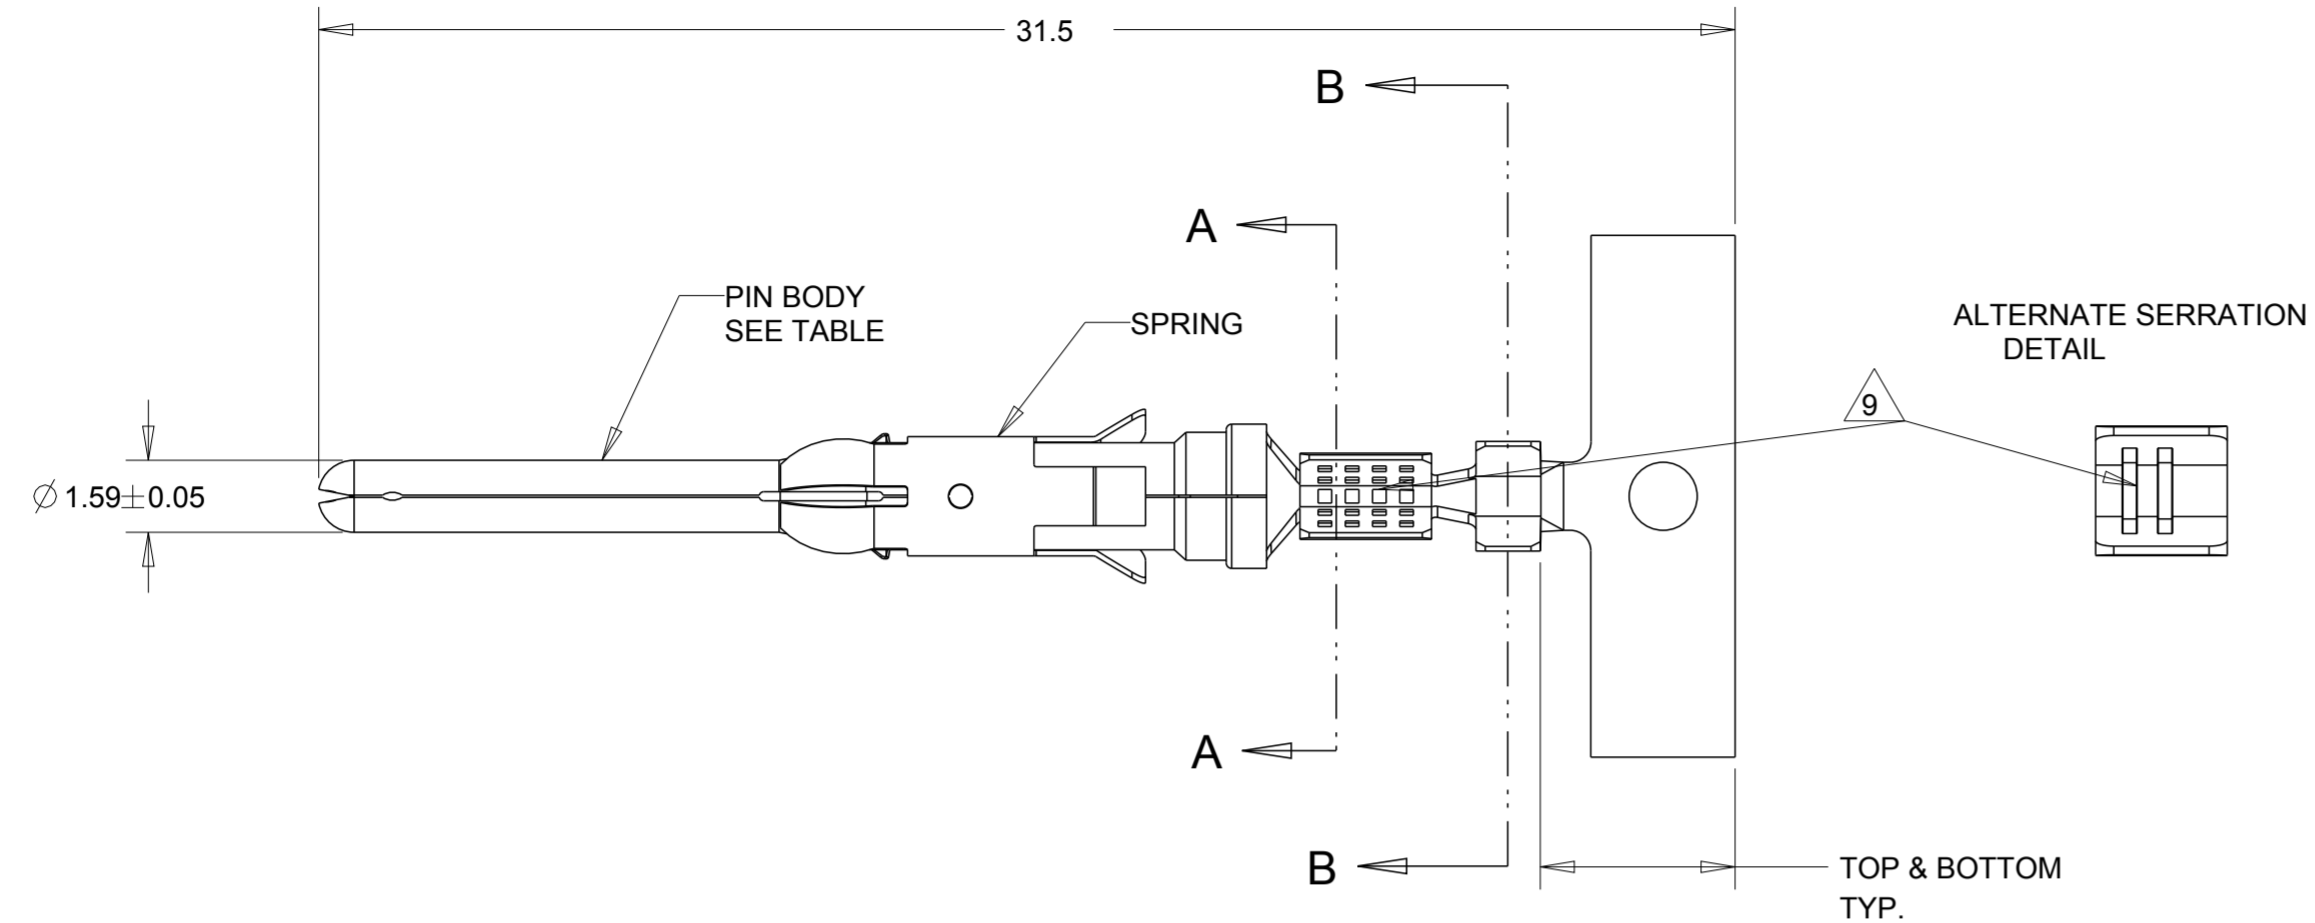

- 1 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
(CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042 BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS))
- 2 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
(CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042 BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS))
- 3 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
- 4 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
- 5 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRONS MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
- 6 HOT-DIPPED PRETIN
- 7 1 - 3 MICRONS ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3
- 8 0.76 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290
1.5 - 2.54 MICRONS SILVER PLATE OVER ZONE 3,
- 9 SERRATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS
- 10. WIRE RANGE: 0.12-0.20 mm² (26-24 AWG)
- 11. INSULATION RANGE: 0.9-1.4 mm (.035-.055) DIA
- 12 SPECIAL REEL WITH 200 PCS FOR REEL-FED HANDTOOL
- 13 LUBRICATE

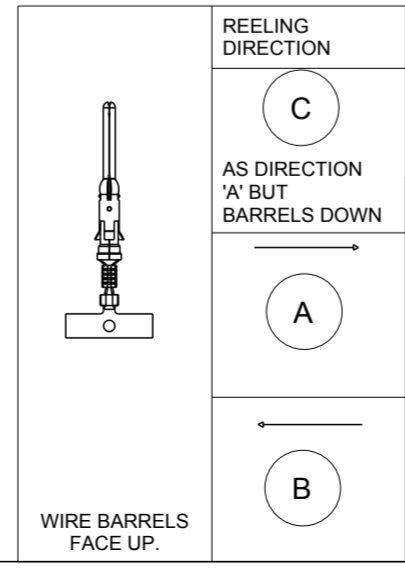

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
 0 PLC ±0.5
 1 PLC ±0.25
 2 PLC ±0.15
 3 PLC ±0.15
 4 PLC ±

ANGLES ±2

FINISH

MATERIAL SEE ABOVE.

REELING	FINISH	SPRING MATERIAL	PIN BODY	LOOSE PIECE	PART NUMBER
A	13	7	STAINLESS STEEL	BRASS	1-163089-3
A	1	7	STAINLESS STEEL	BRASS	1-163089-1
B	1	7	STAINLESS STEEL	BRASS	1-163090-0
A	7	7	STAINLESS STEEL	BRASS	163090-1
A	2	7	STAINLESS STEEL	BRASS	163090-2
B	7	7	STAINLESS STEEL	BRASS	163089-1

DWN	J.BRIGHT	26/03/12	 TE Connectivity	
CHK	M.GREENER	26/03/12		
APVD	D.PENNINGTON	26/03/12		
PRODUCT SPEC	-	-		
APPLICATION SPEC	-	-	NAME	STRIP ASSY PIN TYPE III CONTACT
WEIGHT	-	-	SIZE	A200779
CUSTOMER DRAWING	-	-	CAGE CODE	163089
			DRAWING NO	163089
			RESTRICTED TO	-
			SCALE	NTS
			SHEET	1 OF 1
			REV	AA



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331