




Electrical		Physical
CONTACT TYPE	FORM A	BASE: NYLON 6/6 W/15% GLASS FIBER (BLACK)
CONTACT RATINGS, MAX.	10 WATTS	ARM: NYLON 6/6 W/30% GLASS FIBER (BLACK)
SWITCHING VOLTAGE, MAX.	200 Vdc	POTTING: BLACK EPOXY
SWITCHING CURRENT, MAX.	0.5 AMPS	CONNECTOR: MOLEX SL EQUIVALENT
CARRY CURRENT, MAX.	0.8 AMPS	MAGNET: CERAMIC 1
CONTACT RESISTANCE INCLUDING LEADS, MAX.	.200 Ω MAX.	
BREAKDOWN VOLTAGE, MAX.	250 Vdc	
		OPERATING PARAMETERS:
		1.) SWITCH OPEN: GREATER THAN 2° ROTATION FROM REST POSITION
		2.) SWITCH CLOSED: LESS THAN 15° ROTATION FROM REST POSITION

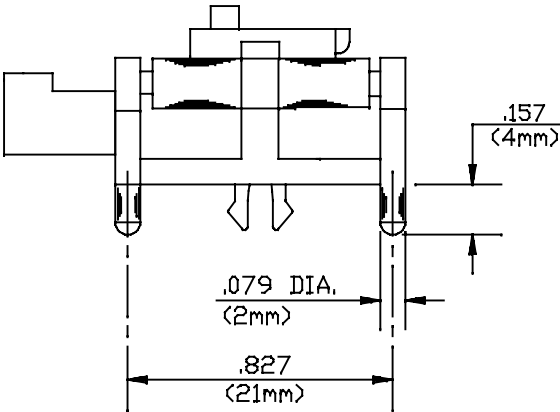

NOTES:
 ALL DIMENSIONS IN mm
 TOLERANCES: ±0,25 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 SEE PAGE 2 FOR DRAWING DETAIL




Print Detail

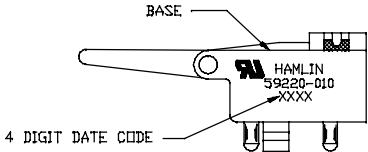

© HAMLIN, Incorporated
 2002

This design and print is copyright and is the property of HAMLIN, Inc. It must not be copied or permitted to be copied, nor may its contents be divulged to any third party without prior written permission from the company.

STANDARD 59220-010 SENSOR							H A M L I N, Inc.		DCR No. A6001
AC	REFORMAT	A7168	JC	5/29/98	JC	6/3/98	Dwn. JC	DATE 5/12/97	D10-59220-010
REV.	DESCRIPTION OF REVISION	DCR No.	BY	DATE	APP.	DATE	App'd JC	DATE 5/21/97	Page 1 of 2

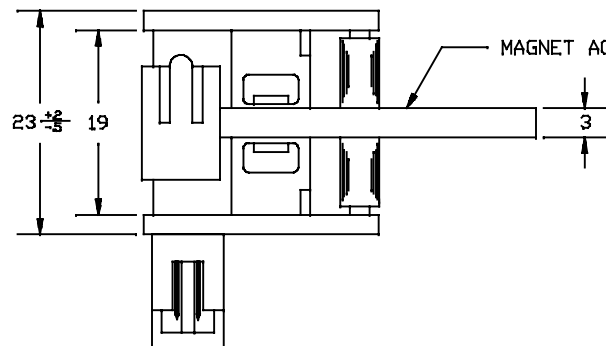

MATERIAL BASE: NYLON 6/6 W/15% GLASS FIBRE (BLACK)
 ARM: NYLON 6/6 W/30% GLASS FIBRE (BLACK)
 CONNECTOR: 94V-0 POLYESTER W/30% GLASS FIBRE (BLACK)

OPERATING PARAMETERS

- 1.) OFF POINT: LESS THAN 15° ROTATION FROM REST POSITION
- 2.) ON POINT: GREATER THAN 2° ROTATION FROM REST POSITION




CONTACT RATINGS

CONTACT CAPACITY= 10 WATTS MAX.
 SWITCHING VOLTAGE= 200 Vdc MAX.
 SWITCHING CURRENT= .500 Adc MAX.
 CONTACT RESISTANCE= .200 OHM MAX.


CONNECTOR PINS .025 IN², GOLD PLATED PHOSPHOR BRONZE

ALL DIMENSIONS IN mm

TOLERANCES: $\pm 0,25$ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

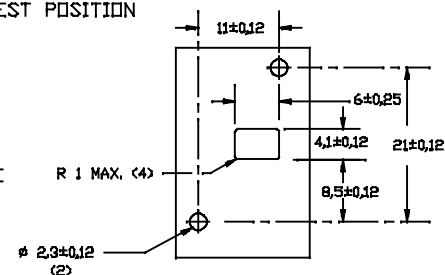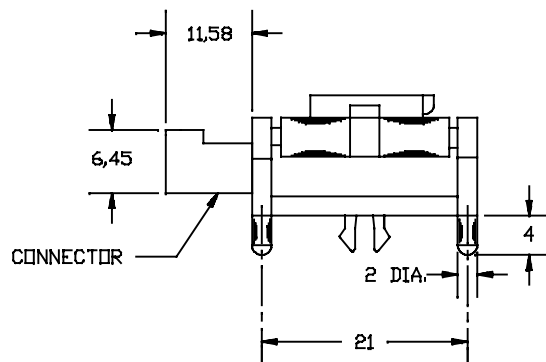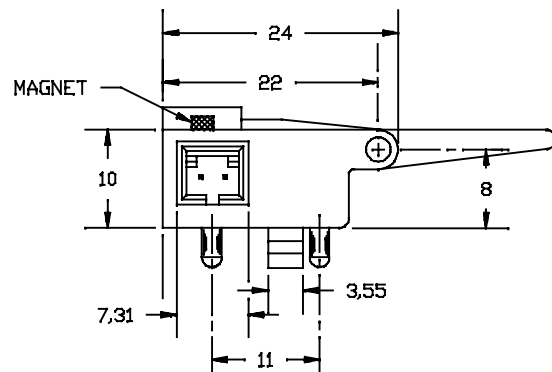

MATERIAL TO BE $1,6 \pm 0,21$ THICK
 SWITCH MOUNTING HOLE PATTERN

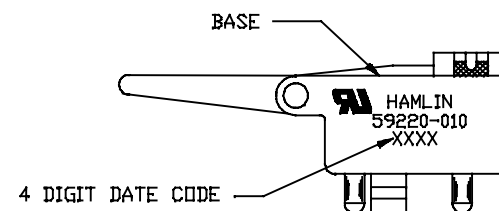

STANDARD 59220-010 SENSOR

H A M L I N, Inc.

DCR No. A6001

AC	REFORMAT	A7168	JC	5/29/98	JC	6/3/98
----	----------	-------	----	---------	----	--------

Dwn.	JC	DATE	5/12/97
------	----	------	---------

D10-59220-010

REV.	DESCRIPTION OF REVISION	DCR No.	BY	DATE	APP.	DATE
------	-------------------------	---------	----	------	------	------

App'd	JC	DATE	5/21/97
-------	----	------	---------

Page 2 of 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331