

Radar Pulsed Power Pallet 300W, 2.7-2.9 GHz

M/A-COM Products
Released


Features

- Input and output matched to 50Ω
- 350W, 46% efficiency; typical RF performance
- 36VCC, 44W nominal input RF drive level
- Includes RC bias filter
- NPN silicon power transistors
- Nickel/Gold plated copper flange
- MTTF>1x10⁶ hrs. @T_{flange}=45°C

Description

The MAPP-002729-300M00 is a common-base, Class-C, S-band pallet amplifier designed to streamline time-to-market. The transistors are DC-isolated to optimize current balance and enable individual current monitoring. A wide-trace Wilkinson combiner maximizes consistency and reduces loss. In addition, the wide traces simplify connection to 50Ω circuits on any PCB material. The pallet includes a gain compensation network at the input for ultra-flat gain vs. frequency response.

Outline Drawing

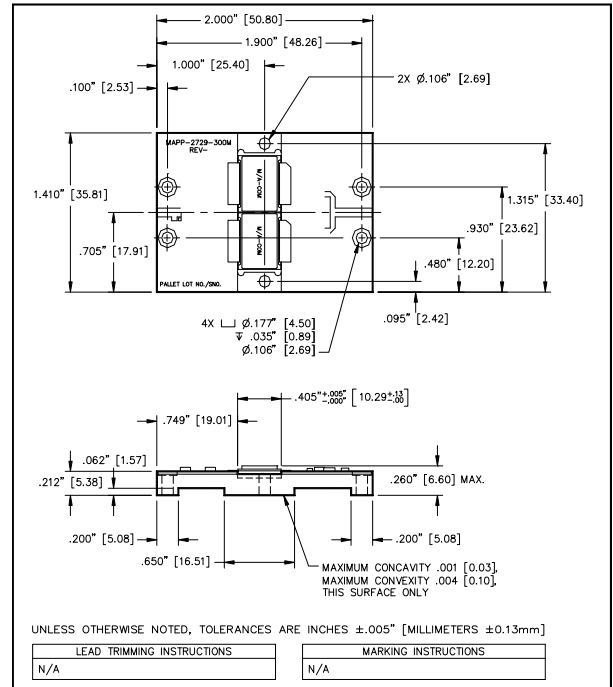


ELECTRICAL SPECIFICATIONS: @25°C ±5°C (ROOM AMBIENT)


Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Output Power	P _{out}	300	—	Wpk	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Output Power with 1 dB overdrive	P _{out} @1dB OD	315	—	Wpk	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 55 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Delta Pout 1dB OD	P _{comp}	0.1	1.0	dB	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 55 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz Given by 10log(Pout 1dB OD /Poutnom)
Power Gain	G _p	8.3	—	dB	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Collector Efficiency	η _c	40	—	%	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Input Return Loss	RL	10	—	dB	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Pulse Amplitude Droop	Droop	—	0.5	dB	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
2nd Harmonic	2fc	—	-20	dBc	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Spurious Level	Spurious	—	-60	dBc	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Insertion Phase Deviation	Δφ	-20	+20	°C	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Rise time	Tr	—	300	nS	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Overdrive stability, all non-harmonically related spurious	OD-S	—	50	dBc	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 55.5 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Load Mismatch Stability	VSWR-S	—	1.5:1	—	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Load Mismatch Tolerance	VSWR-T	—	2:1	dB	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz
Gain Flatness over Frequency	G _p Flat	—	0.8	dB	V _{CC} = 36 V, P _{in} = 44 Wpk, F=2.7, 2.8, 2.9 GHz

Typical Performance Curves


Power Output

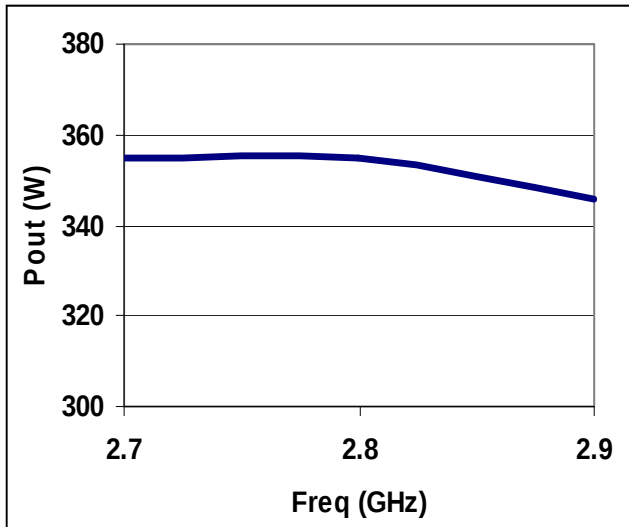


Gain

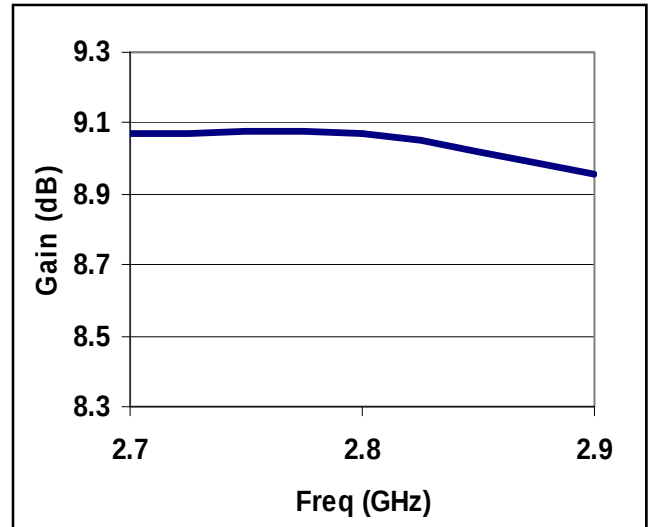

Efficiency

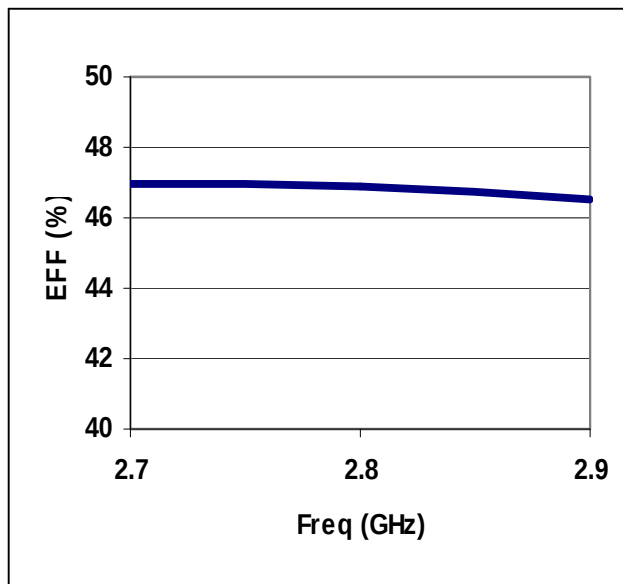

Return Loss

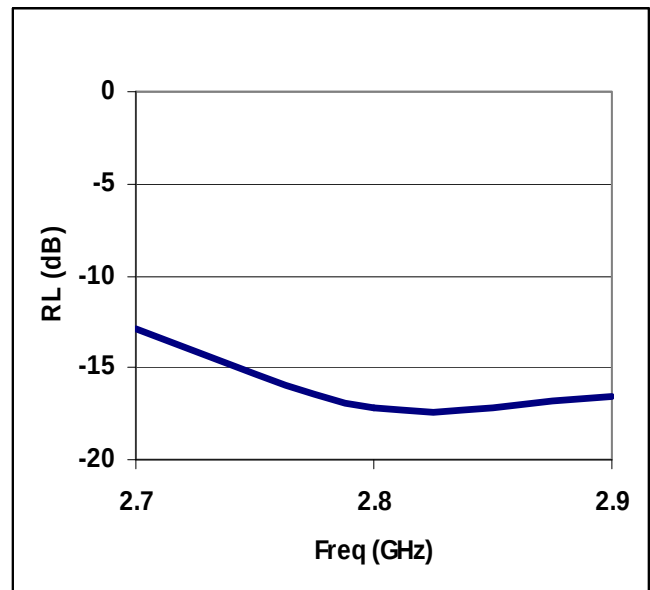



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331