

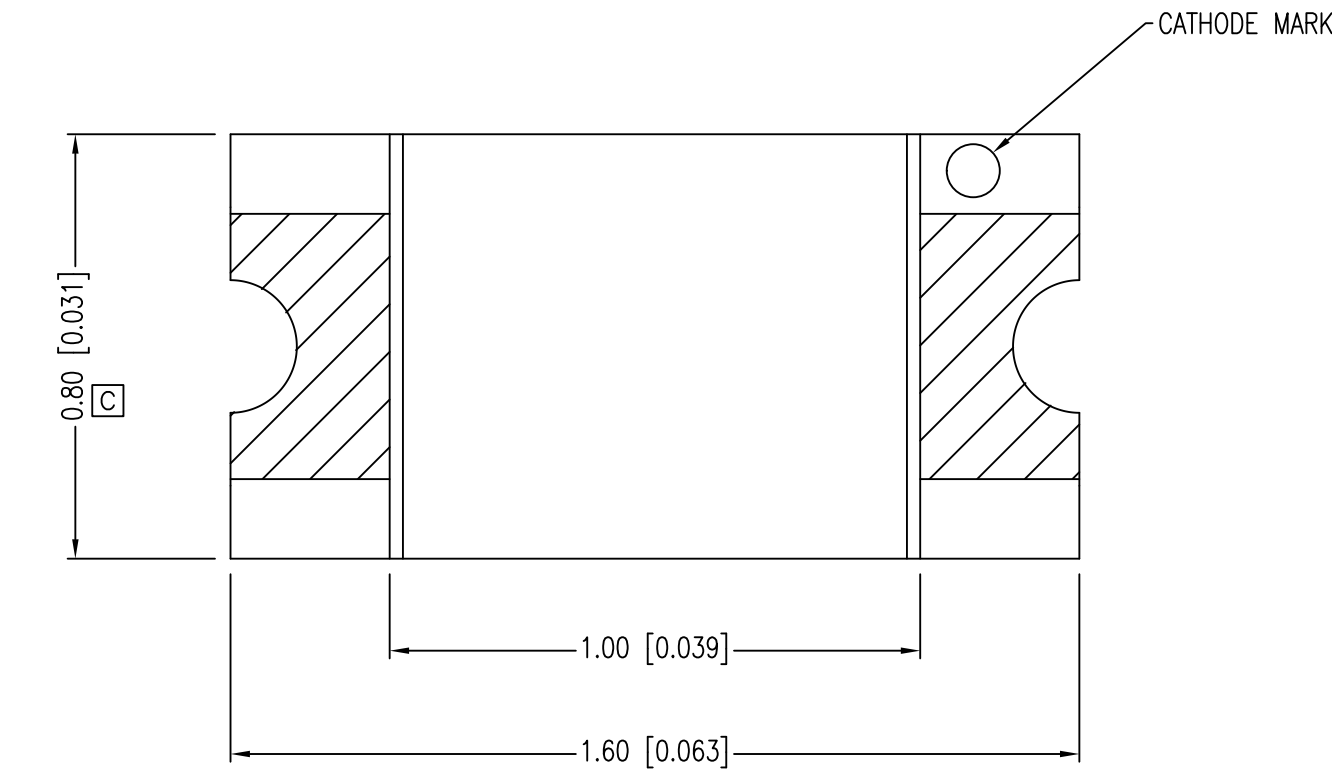



PART NUMBER	SML-LX0603YW-TR	REV.	H
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
09.30.98	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		A
07.18.00	E.C.N. #10644.		B
12.03.02	E.C.N. #10933.		C
03.14.03	E.C.N. #10967.		D
12.07.04	E.C.N. #11148.		E
03.05.09	E.C.N. #11508.		F
09.12.13	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		G
11.18.19	ECN-Lumex201900133		H

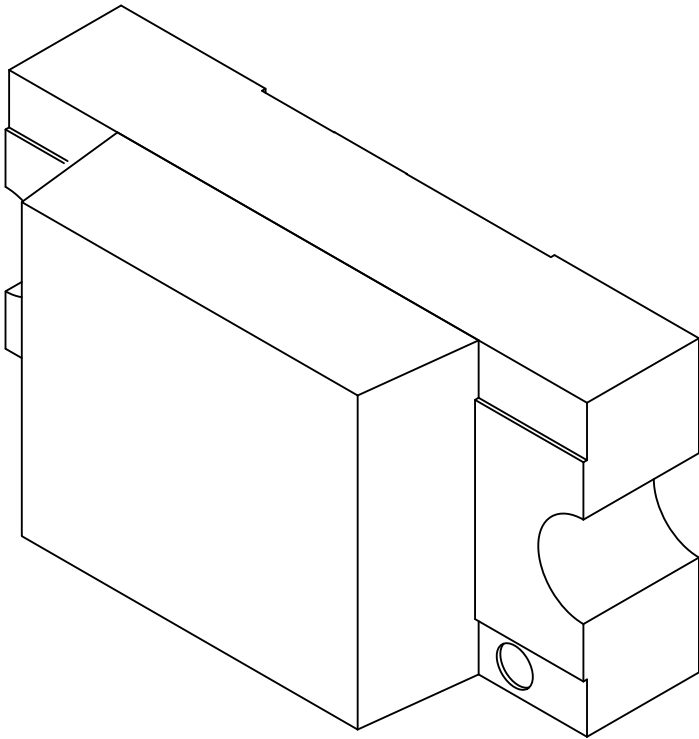

ANODE  CATHODE


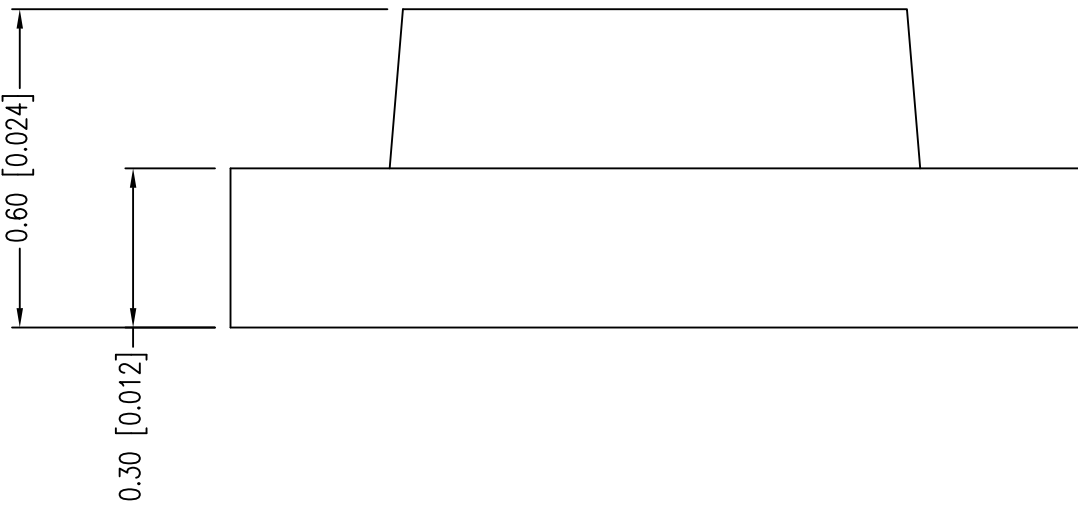


ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS Ta=25°C If=20mA					
PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		585		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.1	2.6	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	Ir=100µA
AXIAL INTENSITY		14		mcd	If=20mA
VIEWING ANGLE		160		2x theta	
EMITTED COLOR:	YELLOW				
LENS FINISH:	MILKY WHITE DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C		
PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	150	mA
STEADY CURRENT	30	mA
POWER DISSIPATION	50	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/°C
OPERATING TEMP.	-25 TO +85	°C
STORAGE TEMP.	-30 TO +85	°C
* t<10µs		

H F D CAUTION: MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 2a STANDARDS

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT

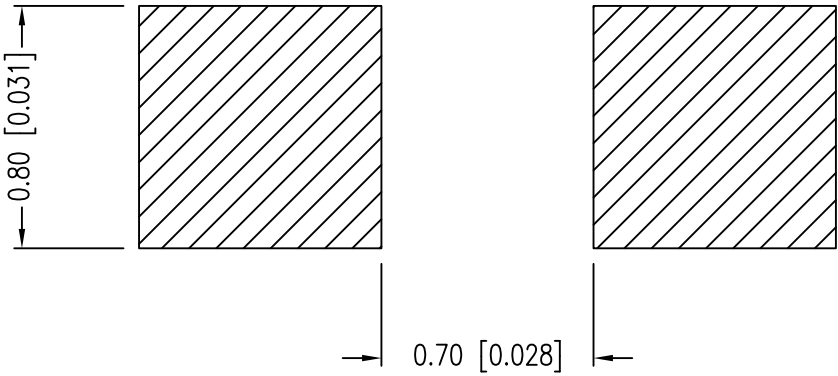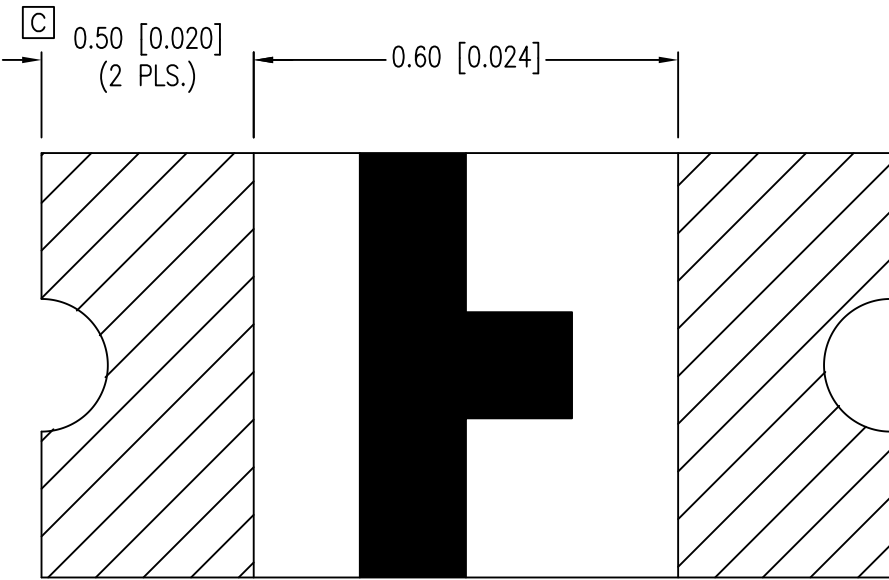

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= +DECIMAL PRECISION -0.00 MAX.= +0.00 -DECIMAL PRECISION





425 N. GARY AVE.
CAROL STREAM, IL 60188-4900
PHONE: +1.800.278.5666
FAX: +1.630.315.2152
WEB: WWW.LUMEX.COM

1.6mm x 0.8mm PCB CHIP, SURFACE MOUNT LED, 585nm YELLOW LED, MILKY WHITE DIFFUSED LENS.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE: 11.18.19	DRAWN BY: C.S.
PAGE: 1 OF 2	CHKD BY: E.C.
SCALE: NTS	APRVD BY: G.Y.
UNIT: mm [INCH]	(Rb)

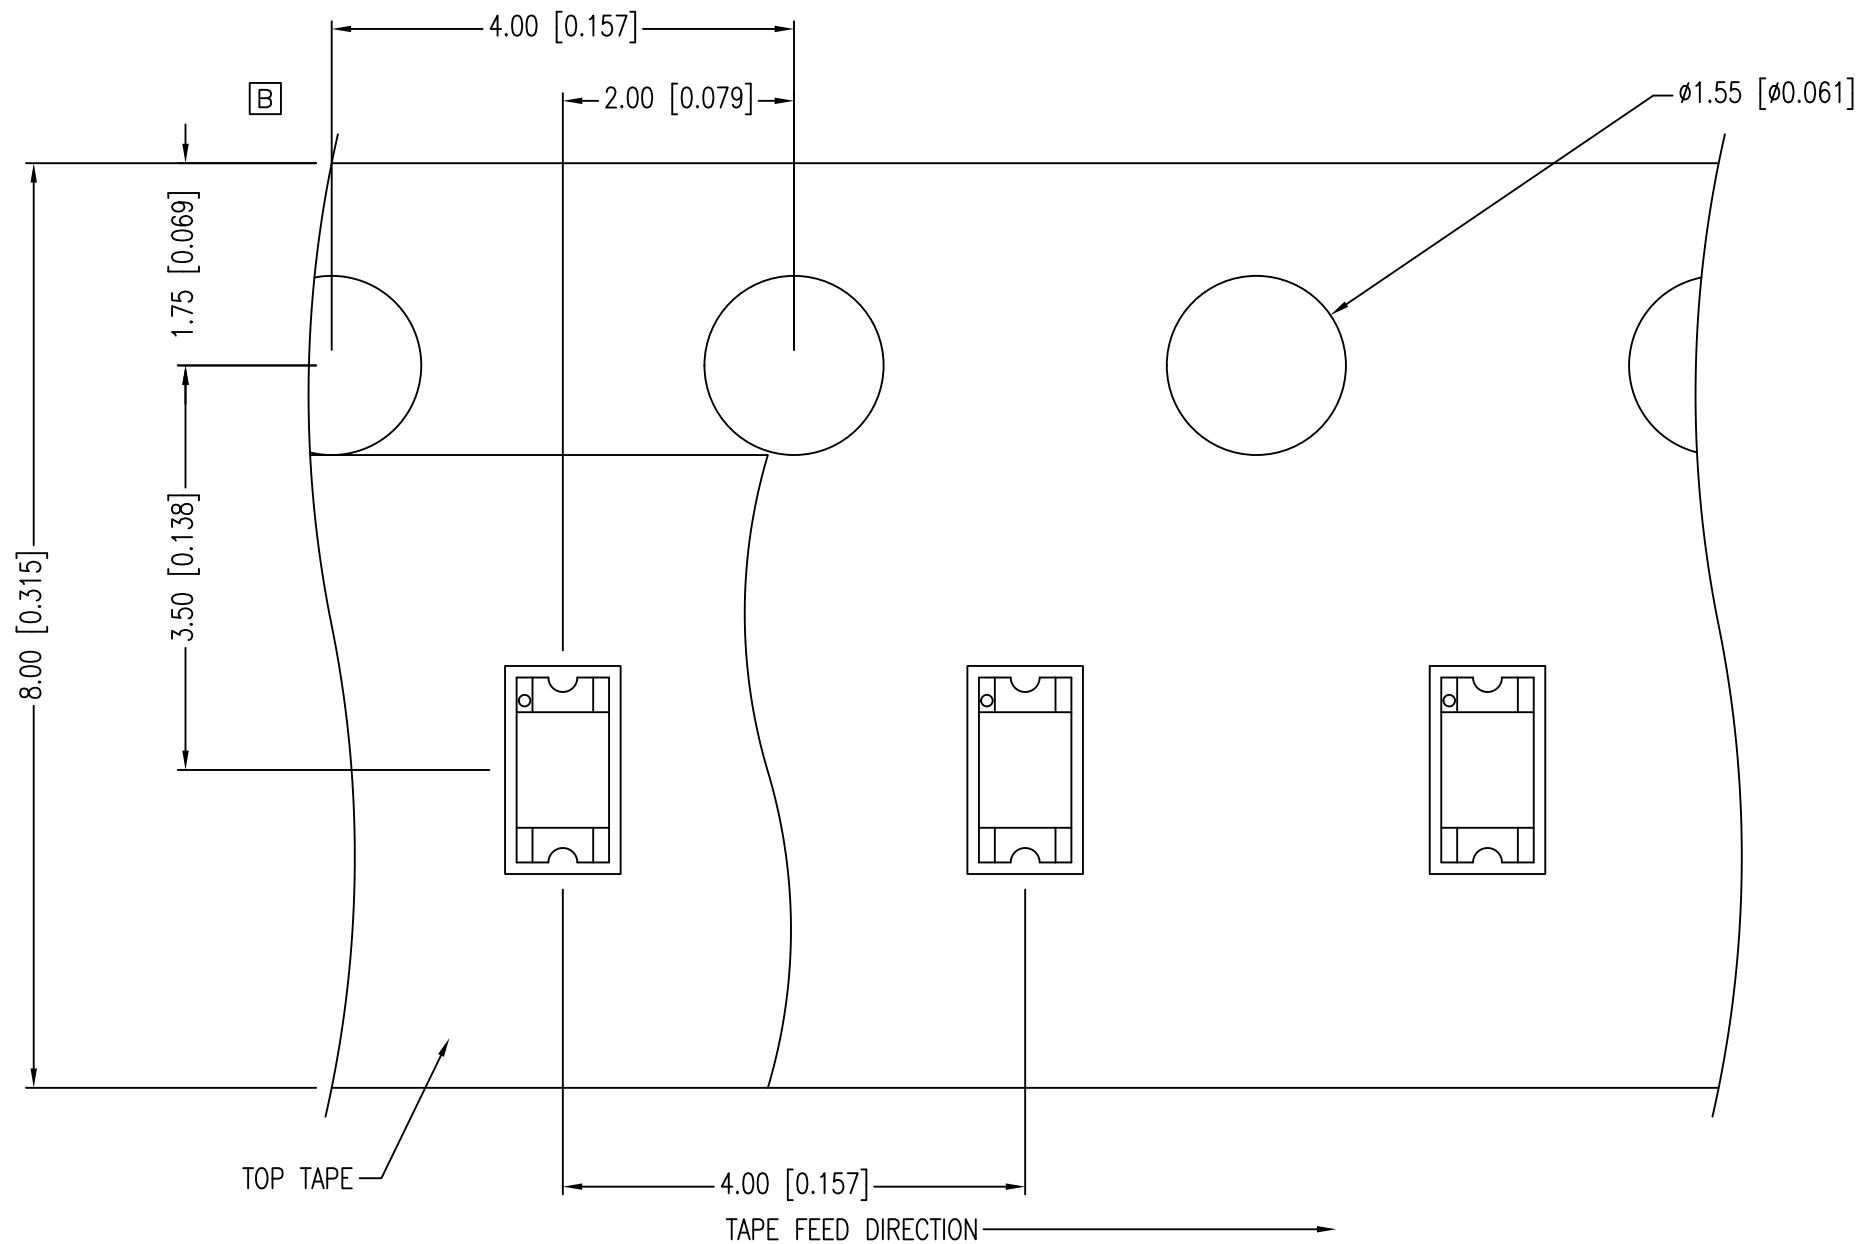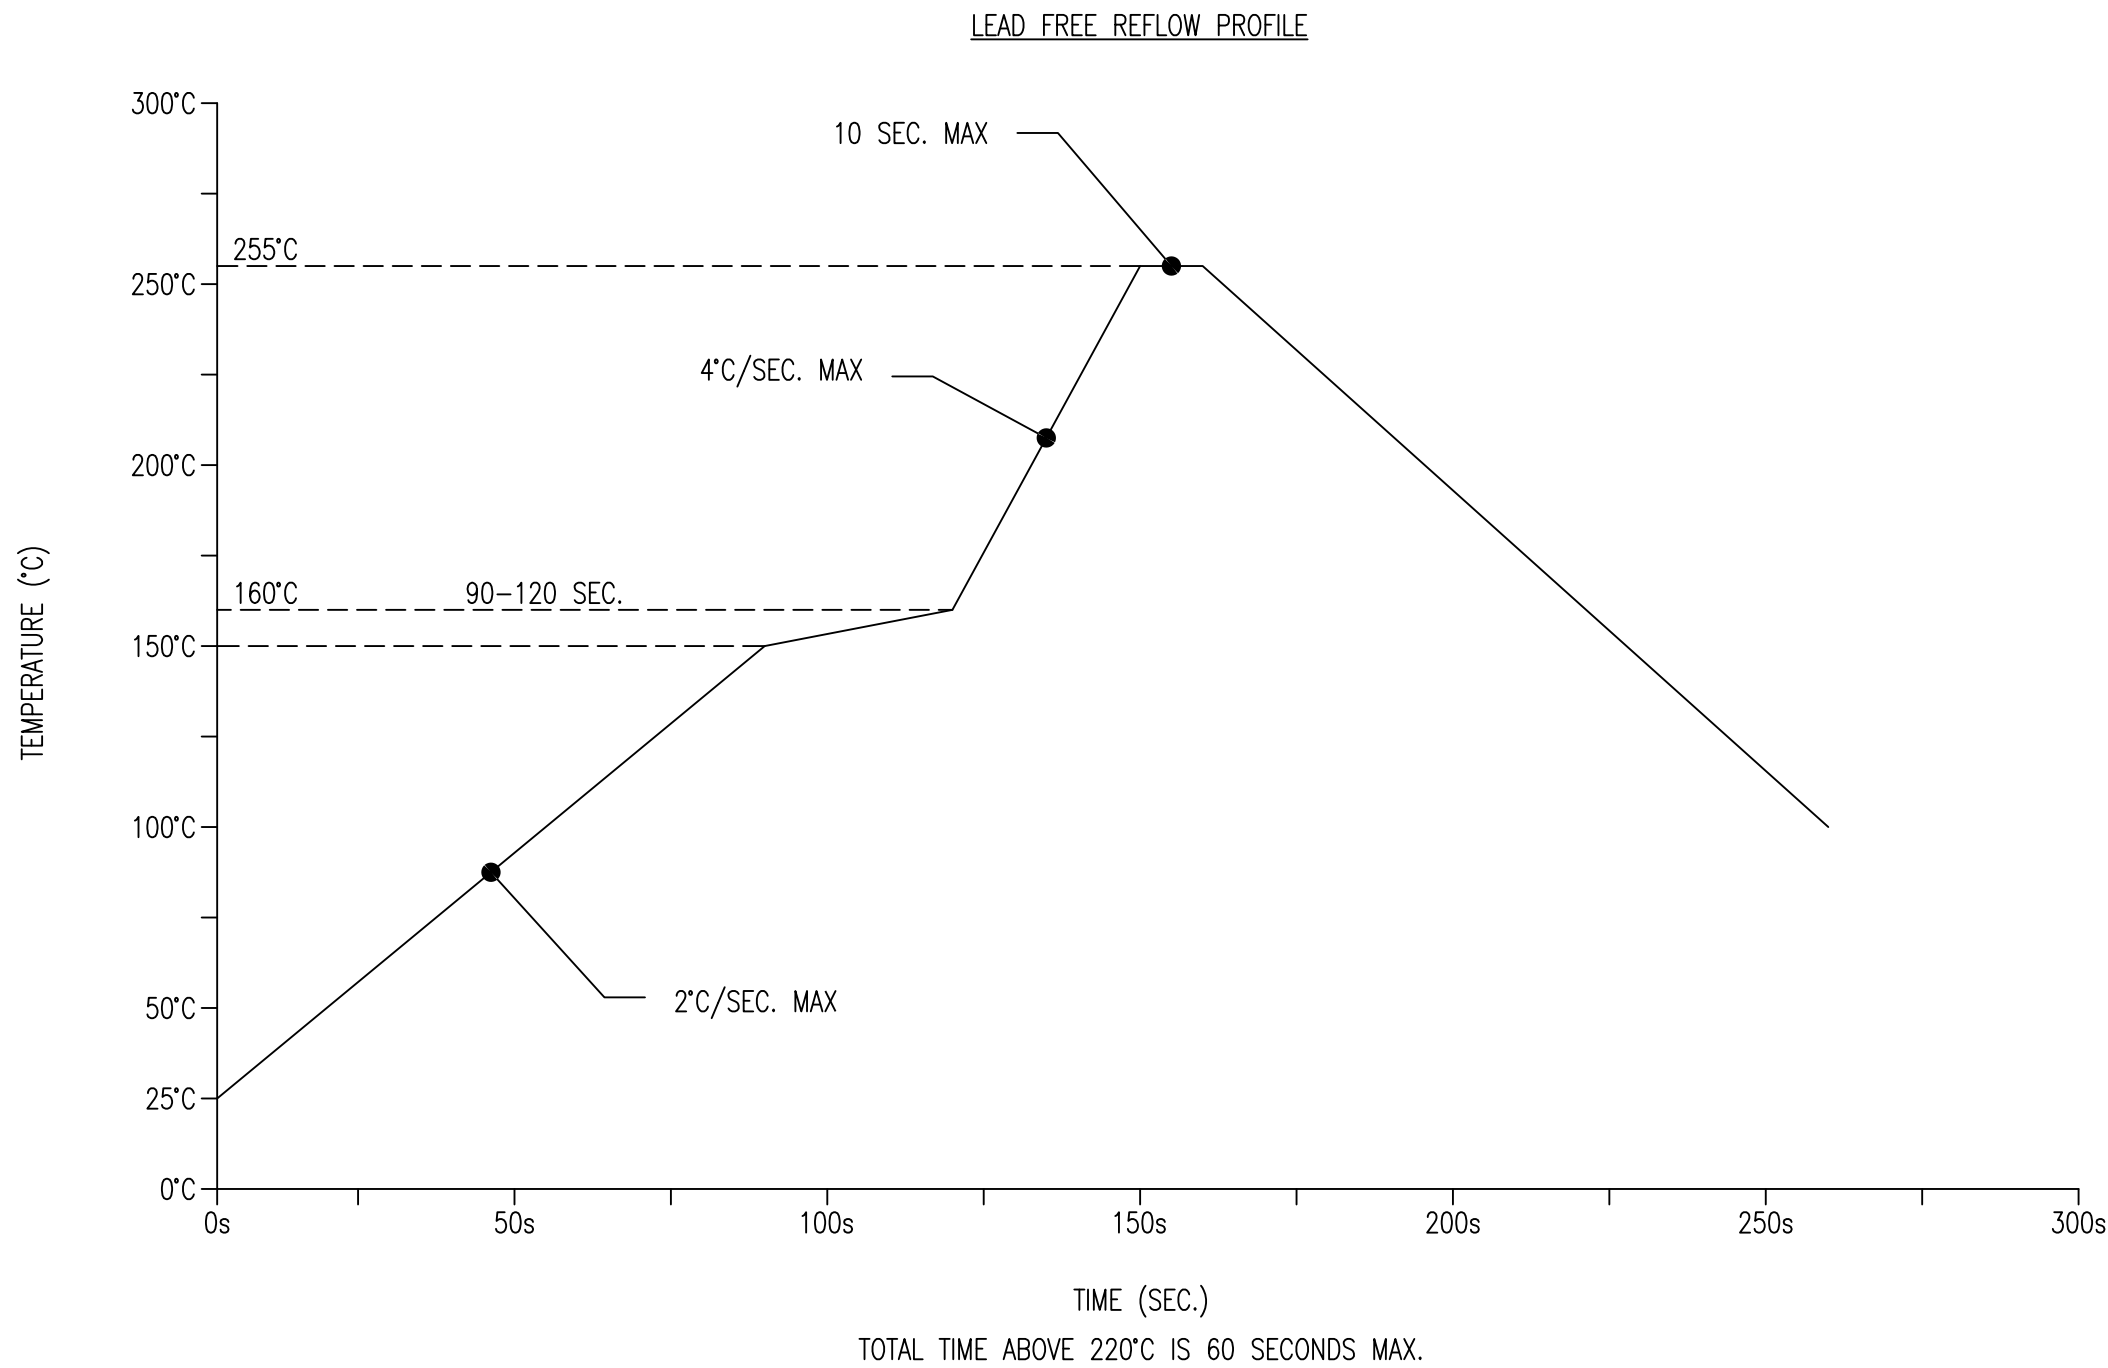

NOTES:

1. THE CATHODE MARK IS ORIENTED TOWARDS THE TAPE SPROCKET HOLE.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331