


USLKG 4 BK/BK

Order No.: 2798789

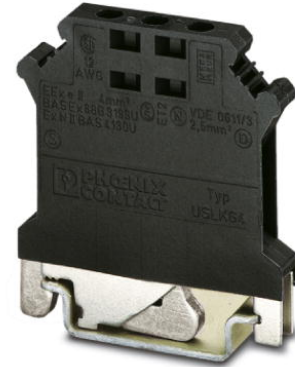

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2798789>

Reference potential terminal block, with black insulation housing, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 073893
sales group	A020
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 80 (TT-2002)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
12/22/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Rated surge voltage	8.00 kV
Conductor cross section stranded min.	0.20 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4.00 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.20 mm ²
Conductor cross section solid max.	4.00 mm ²

Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.20 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.00 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.20 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	1.50 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1.5
Stripping length	9 mm
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.6 Nm
Tightening torque max	0.80 Nm
Length	42.5 mm
Width	6.2 mm
Height NS 32	52 mm
Height NS 35/15	54.5 mm
Height NS 35/7.5	47 mm
Internal cylindrical gage	A3

Certificates / Approvals



Certification

GOST

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331