


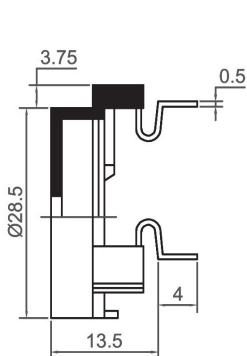





# Self Drive Piezo Transducer (AC)






**CIT2811**



| Canopus Part no. | Operating Voltage (VDC) | Rated Voltage (VDC) | Max Rated Current (mA) | Min Sound Output (dBA) | Resonant Frequency (Hz) | Operating Temperature (°C) | Housing | Terminal | Weight (g) |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------------|
| CIT2811H30TP     | 3 ~ 24                  | 12                  | 30                     | 75 at 30cm             | 3000 ± 500              | -20 ~ +70                  | PBT     | Pin      | 3          |

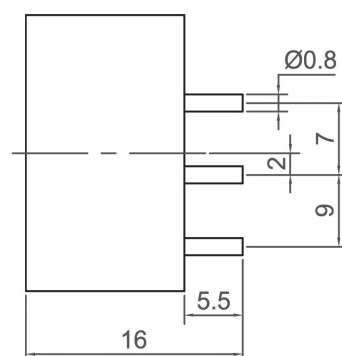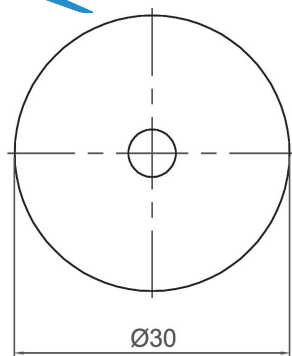


| Canopus Part no. | Operating Voltage (VDC) | Rated Voltage (VDC) | Max Rated Current (mA) | Min Sound Output (dBA) | Resonant Frequency (Hz) | Operating Temperature (°C) | Housing | Terminal | Weight (g) |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------------|
| CIT3010H35NP     | 3 ~ 20                  | 12                  | 10                     | 88 at 10cm             | 3500 ± 500              | -30 ~ +70                  | Noryl   | Pin      | 5          |



**CIT3012**

| Canopus Part no. | Operating Voltage (VDC) | Rated Voltage (VDC) | Max Rated Current (mA) | Min Sound Output (dBA) | Resonant Frequency (Hz) | Operating Temperature (°C) | Housing | Terminal | Weight (g) |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------|------------|
| CIT3012H27TP     | 1.5 ~ 24                | 12                  | 12                     | 75 at 1m               | 2700 ± 500              | -20 ~ +105                 | PBT     | Pin      | 5          |



**Your Efficient Supplier**  
[www.canopus.com.hk](http://www.canopus.com.hk)

TEL.: (852) 2806 2812

Fax: (852) 2652 2216



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331