

LOW INPUT OFFSET VOLTAGE C-MOS OPERATIONAL AMPLIFIER

■ GENERAL DESCRIPTION

The NJU7061,62 and 64 are single, dual and quad C-MOS Operational Amplifiers operated on a single-power-supply, low voltage and low operating current.

The input offset voltage is lower than 2mV, and the input bias current is as low as less than 1pA, consequently the very small signal around the ground level can be amplified.




The minimum operating voltage is 3V and the output stage permits output signal to swing between both of the supply rails.

Furthermore, the operating current is also as low as 150μA (typ) per circuit, therefore it can be applied especially to battery operated items.


■ FEATURES

- Single-Power-Supply
- Low Input Offset Voltage ($V_{IO}=2\text{mV max}$)
- Wide Operating Voltage ($V_{DD}=3\sim 16\text{V}$)
- Wide Output Swing Range ($V_{OM}=9.98\text{V typ. @ } V_{DD}=10\text{V}$)
- Low Operating Current ($150\mu\text{A/circuit}$)
- Low Bias Current ($I_B=1\text{pA typ.}$)
- Internal Compensation Capacitor
- External Offset Null Adjustment (Only NJU7061)
- Package Outline
 - DIP/DMP/SSOP8 (NJU7061)
 - DIP/DMP8 (NJU7062)
 - DIP/DMP/SSOP14 (NJU7064)
- C-MOS Technology

■ PIN CONFIGURATION

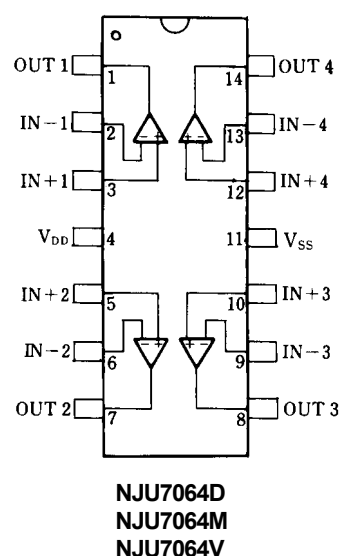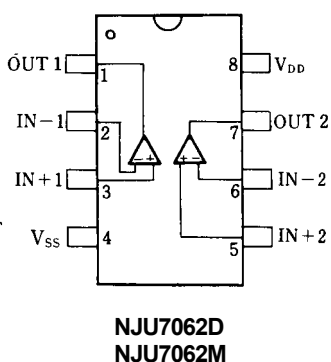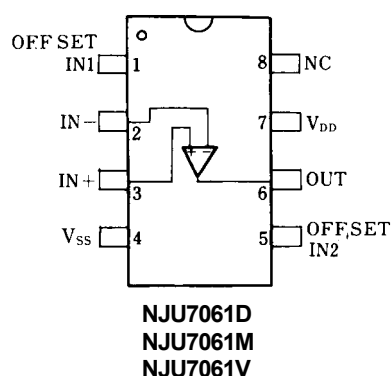


■ PACKAGE OUTLINE




NJU7061D
NJU7062D



NJU7061M
NJU7062M



NJU7064D



NJU7064M




NJU7061V



NJU7064V

■ EQUIVALENT CIRCUIT

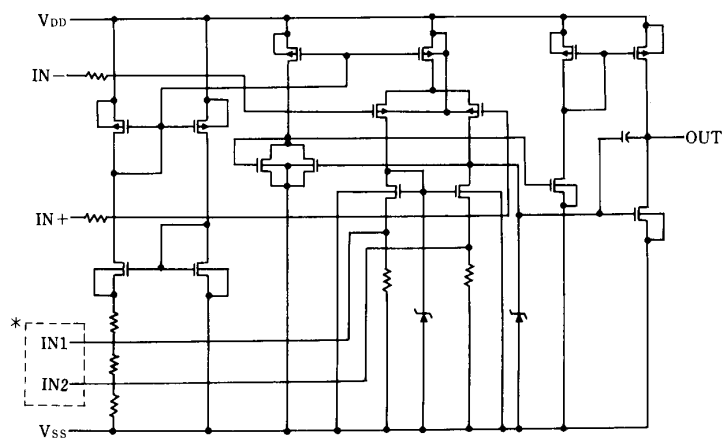

* $IN1, IN2$ are only for NJU7061 (NJU7062/64 don't have these terminals).

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V_{DD}	18	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	± 18 (note1)	V
Common Mode Input Voltage	V_{IC}	-0.3~18	V
Power Dissipation	P_D	(DIP14) 700 (DIP8) 500 (DMP8,14) 300 (SSOP14) 300 (SSOP8) 250	mW
Operating Temperature Range	T_{opr}	-40~+85	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+125	°C


(note1) If the supply voltage (V_{DD}) is less than 18V, the input voltage must not over the V_{DD} level though 18V is limit specified.

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, $V_{DD}=10V$, $R_L=\infty$)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	$R_S=50\Omega$	-	-	2	mV
Input Offset Current	I_{IO}		-	1	-	pA
Input Bias Current	I_{IB}		-	1	-	pA
Input Impedance	R_{IN}		-	1	-	TΩ
Large Signal Voltage Gain	A_V		80	95	-	dB
Input Common Mode Voltage Range	V_{ICM}		0~9	-	-	V
Maximum Output Swing Voltage	V_{OM}	$R_L=1M\Omega$	9.80	9.98	-	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR		60	75	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		60	75	-	dB
Operating Current/Circuit	I_{DD}		-	150	300	μA
Slew Rate	SR		-	0.40	-	V/μs
Unity Gain Bandwidth	F_t	$A_V=40dB, C_L=10pF$	-	0.4	-	MHz

■ OFFSET ADJUSTMENT CIRCUIT (Only For NJU7061)

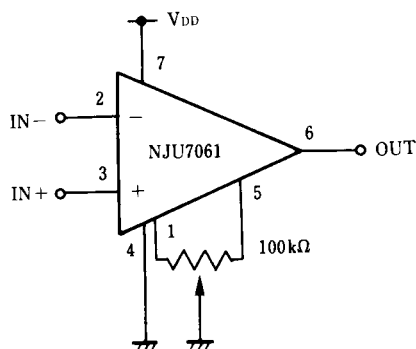

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJU7061D](#) [NJU7062M](#) [NJU7064M](#) [NJU7064D](#) [NJU7061M](#) [NJU7062D](#) [NJU7064AV-TE2](#) [NJU7064AV-TE1](#)
[NJU7061M-TE1](#) [NJU7064M-TE1](#) [NJU7064M-TE2](#) [NJU7064V-TE1](#) [NJU7064V-TE2](#) [NJU7062M-TE2](#) [NJU7062M-TE1](#)
[NJU7061V-TE1](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331