



(Ribless model depicted)

60×60×38 mm

San Ace 60 9G type

General Specifications

- Material Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow
- Mass 110 g

Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors.** For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

| Model no. | Rated voltage [V] | Operating voltage range [V] | Rated current [A] | Rated input [W] | Rated speed [min ⁻¹] | Max. airflow [m ³ /min] [CFM] | Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O] | SPL [dB (A)] | Operating temperature [°C] | Expected life [h] |
|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| 9G0612G101 | 12 | 7.0 to 13.8 | 1.54 | 18.5 | 11800 | 1.84 65 | 435 1.747 | 58 | -20 to +70 | 40000/60°C |
| 9G0612S101 | | | 1.36 | 16.3 | 10800 | 1.7 60 | 370 1.486 | 56 | | |
| 9G0624G101 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.85 | 20.4 | 11800 | 1.84 65 | 435 1.747 | 58 | | |
| 9G0624S101 | | | 0.7 | 16.8 | 10800 | 1.7 60 | 370 1.486 | 56 | | |
| 9G0624H101 | | | 0.57 | 13.68 | 9800 | 1.54 54.4 | 304.6 1.223 | 54 | | |
| 9G0648G101 | 48 | 28 to 55.2 | 0.35 | 16.8 | 11800 | 1.84 65 | 435 1.747 | 58 | | |
| 9G0648S101 | | | 0.29 | 13.9 | 10800 | 1.7 60 | 370 1.486 | 56 | | |

The following sensor and control options are available for selection.


Available for all models. **Without sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on pp. 567 to 568. **Lock sensor** **PWM control**

Airflow - Static Pressure Characteristics

9G0612G101 With pulse sensor

Operating voltage range

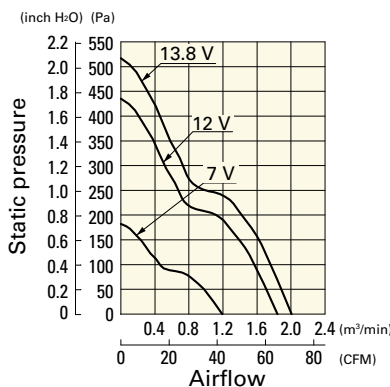

9G0612S101 With pulse sensor

Operating voltage range



9G0624G101 With pulse sensor

Operating voltage range



Airflow - Static Pressure Characteristics

9G0624S101 With pulse sensor

Operating voltage range



9G0624H101 With pulse sensor

Operating voltage range



9G0648G101 With pulse sensor

Operating voltage range



9G0648S101 With pulse sensor

Operating voltage range



Dimensions (unit: mm) (With ribs)



Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

Inlet side, Outlet side



Options

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-139E, 109-139H

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1003G

Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI),
109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331