


U.S. SENSOR P/N	R @ +25°C (Ω)	R TOLERANCE @ +25°C (%)
USUR1000-102G-xx	1,000	± 2
USUR1000-102H-xx	1,000	± 3
USUR1000-102J-xx	1,000	± 5
USUR1000-102K-xx	1,000	± 10
USUR1000-222G-xx	2,252	± 2
USUR1000-222H-xx	2,252	± 3
USUR1000-222J-xx	2,252	± 5
USUR1000-222K-xx	2,252	± 10
USUR1000-302G-xx	3,000	± 2
USUR1000-302H-xx	3,000	± 3
USUR1000-302J-xx	3,000	± 5
USUR1000-302K-xx	3,000	± 10
USUR1000-502G-xx	5,000	± 2
USUR1000-502H-xx	5,000	± 3
USUR1000-502J-xx	5,000	± 5
USUR1000-502K-xx	5,000	± 10
USUR1000-103G-xx	10,000	± 2
USUR1000-103H-xx	10,000	± 3
USUR1000-103J-xx	10,000	± 5
USUR1000-103K-xx	10,000	± 10
USUR1000-203G-xx	20,000	± 2
USUR1000-203H-xx	20,000	± 3
USUR1000-203J-xx	20,000	± 5
USUR1000-203K-xx	20,000	± 10
USUR1000-303G-xx	30,000	± 2
USUR1000-303H-xx	30,000	± 3
USUR1000-303J-xx	30,000	± 5
USUR1000-303K-xx	30,000	± 10
USUR1000-503G-xx	50,000	± 2
USUR1000-503H-xx	50,000	± 3
USUR1000-503J-xx	50,000	± 5
USUR1000-503K-xx	50,000	± 10
USUR1000-104G-xx	100,000	± 2
USUR1000-104H-xx	100,000	± 3
USUR1000-104J-xx	100,000	± 5
USUR1000-104K-xx	100,000	± 10

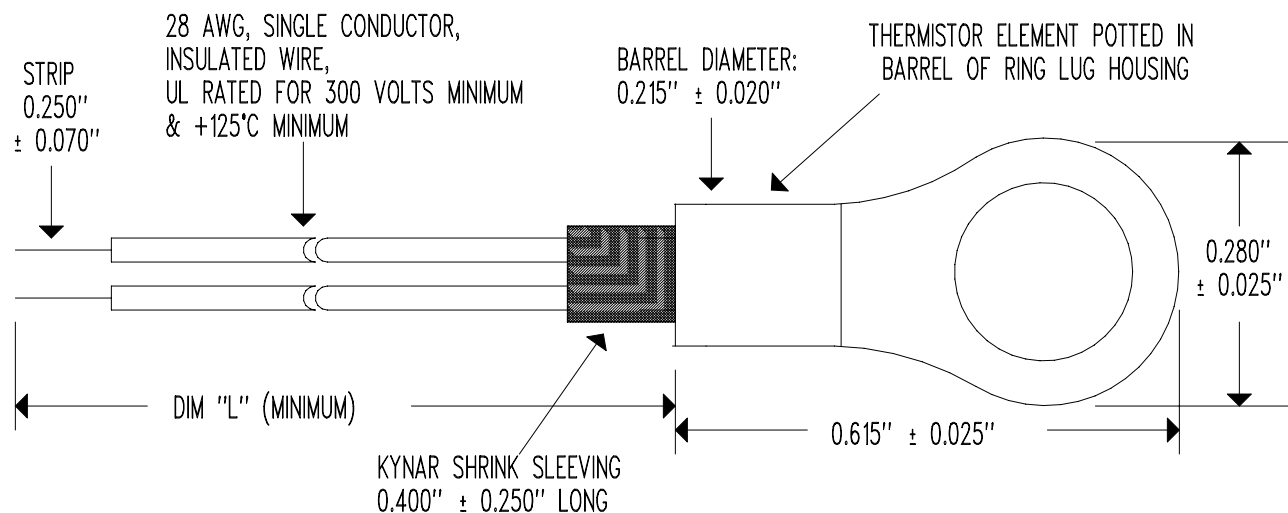

RESISTANCE @ +25°C = SEE CHART
 RESISTANCE TOLERANCE @ +25°C = SEE CHART
 RESISTANCE/TEMPERATURE CURVE = "J"
 TEMPERATURE RATING = -40 TO +125°C
 MAXIMUM POWER RATING = 20 mW
 RING TONGUE MOUNTING-HOLE DIAMETER = 0.145" NOMINAL
 RING TONGUE MOUNTING-HOLE STUD-SIZE = #6
 SEE MANUFACTURING SPECIFICATION (LAYER 1)

UL FILE NUMBER E232830 (UL CATEGORY XGPU2)

DIM "L" IS THE MINIMUM LEAD WIRE LENGTH,
 AND IS SPECIFIED BY THE LAST TWO DIGITS
 OF THE PART NUMBER (USUR1000-xxxx-xx).

e.g. USUR1000-102G-03 WOULD HAVE A MINIMUM LEAD WIRE LENGTH OF 3".

"D"	WIRE WAS 3"±0.75",+ DIM "L" DESIGNATION	08/30/06	DD
"C"	LEAD WIRE WAS KYNAR INSULATED	04/28/03	DD
"B"	WAS TEFLON INSULATED WIRE (CLERICAL ERROR)	03/10/03	DD
--	ISO RELEASE	03/10/03	DD
"A"	MINIMUM TEMPERATURE RATING WAS -55°C	09/30/02	DD
REV	REVISION RECORD	DATE	APP

SCALE	NONE	U.S. SENSOR CORP. © COPYRIGHT 714-639-1000 www.ussensor.com THERMISTOR PROBE P/N USUR1000-xxxx-xx
DRAWN BY	DAN DANKERT	
DATE	08/12/02	
REV.	"D"	
LAYER	0 OF 2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331