



ENK Series

AHS-V (Form A)

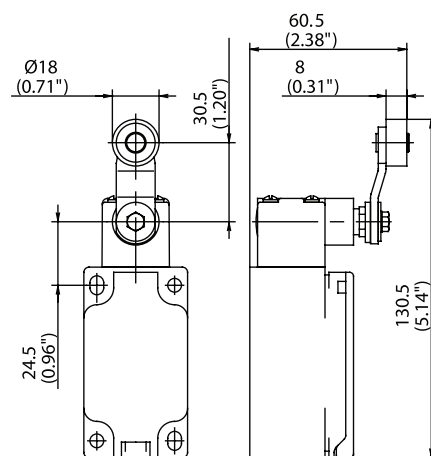

AV

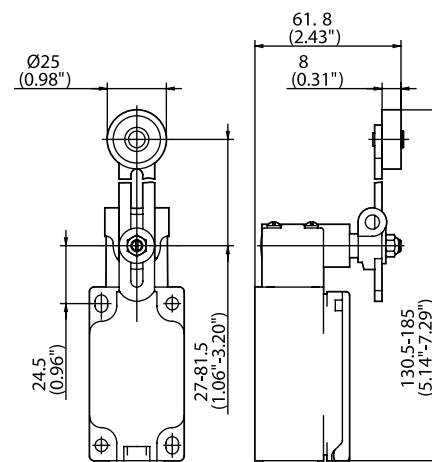


Switching Operation

1 NC / 1 NO Contacts


Slow Action

608.1135.003
ENK-U1Z AHS-V




Snap Action

608.1185.009
ENK-SU1Z AHS-V




Slow Action

608.1136.012
ENK-U1 AV




Snap Action

608.1186.018
ENK-SU1 AV



2 NC Contacts

608.1835.323
ENK-A2Z AHS-V



-

-

-

2 NO Contacts

-


-

-

-

1 NC / 1 NO Contacts Overlapping

608.1335.006
ENK-UV1Z AHS-V



-

-

-

Replacement actuator:

391.8350.737

391.8360.738

Technical Information

Slow Action

Snap Action

Maximum Switching Voltage	240V
Max. Switching Amps (up to)*	10A
B10d (up to)*	20 Million
Mechanical Service Life (up to)*	3 x 10 ⁶
Switching Frequency	≤ 100/min
Operating Temperature	-30 °C to +80 °C
Protection Rating	IP65
Utilization Category (up to)*	AC-15, Ue/Ue 240V 3A
Rate Insulation Voltage	400VAC

Maximum Switching Voltage	240V
Max. Switching Amps (up to)*	10A
B10d (up to)*	20 Million
Mechanical Service Life (up to)*	10 x 10 ⁶
Switching Frequency	≤ 100/min
Operating Temperature	-30 °C to +80 °C
Protection Rating	IP65
Utilization Category (up to)*	AC-15, Ue/Ue 240V 3A
Rate Insulation Voltage	400VAC

Slow Action

Snap Action

Maximum Switching Voltage	240V
Max. Switching Amps (up to)*	10A
B10d (up to)*	20 Million
Mechanical Service Life (up to)*	10 x 10 ⁶
Switching Frequency	≤ 100/min
Operating Temperature	-30 °C to +80 °C
Protection Rating	IP65
Utilization Category (up to)*	AC-15, Ue/Ue 240V 3A
Rate Insulation Voltage	400VAC

Maximum Switching Voltage	240V
Max. Switching Amps (up to)*	10A
B10d (up to)*	20 Million
Mechanical Service Life (up to)*	10 x 10 ⁶
Switching Frequency	≤ 100/min
Operating Temperature	-30 °C to +80 °C
Protection Rating	IP65
Utilization Category (up to)*	AC-15, Ue/Ue 240V 3A
Rate Insulation Voltage	400VAC

Approvals

* Depending on switching system - see technical information for details



Special features/variants (on request)

- Available with black enclosure
- With 50 mm diameter rubber roller
- 3 NC contacts possible

Special features/variants (on request)

- Available with different lever lengths
- With 50 mm diameter rubber roller

Drawing dimensions in mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331