



## ENK Series



### AHS-V (Form A)

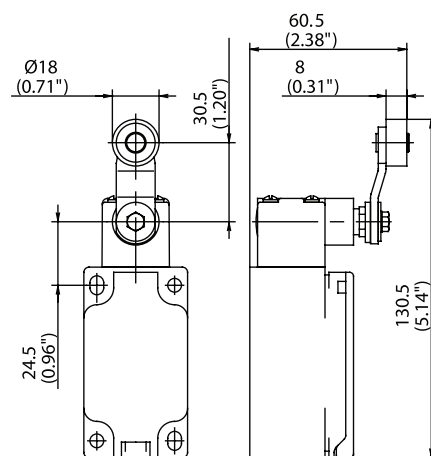

### AV

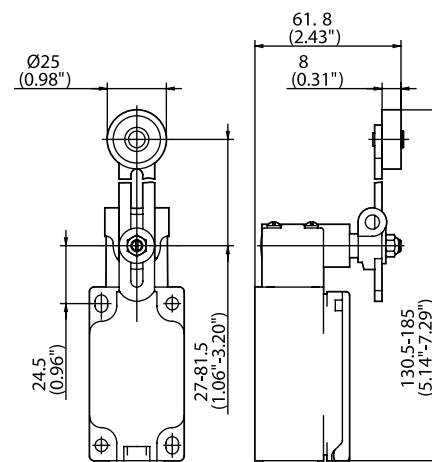


#### Switching Operation

**1 NC / 1 NO Contacts**


#### Slow Action

**608.1135.003**  
ENK-U1Z AHS-V




#### Snap Action

**608.1185.009**  
ENK-SU1Z AHS-V




#### Slow Action

**608.1136.012**  
ENK-U1 AV




#### Snap Action

**608.1186.018**  
ENK-SU1 AV



**2 NC Contacts**

**608.1835.323**  
ENK-A2Z AHS-V



-

-

-

**2 NO Contacts**

-


-

-

-

**1 NC / 1 NO Contacts  
Overlapping**

**608.1335.006**  
ENK-UV1Z AHS-V



-

-

-

**Replacement actuator:**

**391.8350.737**

**391.8360.738**

#### Technical Information

#### Slow Action

#### Snap Action

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximum Switching Voltage        | 240V                 |
| Max. Switching Amps (up to)*     | 10A                  |
| B10d (up to)*                    | 20 Million           |
| Mechanical Service Life (up to)* | 3 x 10 <sup>6</sup>  |
| Switching Frequency              | ≤ 100/min            |
| Operating Temperature            | -30 °C to +80 °C     |
| Protection Rating                | IP65                 |
| Utilization Category (up to)*    | AC-15, Ue/Ue 240V 3A |
| Rate Insulation Voltage          | 400VAC               |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximum Switching Voltage        | 240V                 |
| Max. Switching Amps (up to)*     | 10A                  |
| B10d (up to)*                    | 20 Million           |
| Mechanical Service Life (up to)* | 10 x 10 <sup>6</sup> |
| Switching Frequency              | ≤ 100/min            |
| Operating Temperature            | -30 °C to +80 °C     |
| Protection Rating                | IP65                 |
| Utilization Category (up to)*    | AC-15, Ue/Ue 240V 3A |
| Rate Insulation Voltage          | 400VAC               |

#### Slow Action

#### Snap Action

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximum Switching Voltage        | 240V                 |
| Max. Switching Amps (up to)*     | 10A                  |
| B10d (up to)*                    | 20 Million           |
| Mechanical Service Life (up to)* | 10 x 10 <sup>6</sup> |
| Switching Frequency              | ≤ 100/min            |
| Operating Temperature            | -30 °C to +80 °C     |
| Protection Rating                | IP65                 |
| Utilization Category (up to)*    | AC-15, Ue/Ue 240V 3A |
| Rate Insulation Voltage          | 400VAC               |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximum Switching Voltage        | 240V                 |
| Max. Switching Amps (up to)*     | 10A                  |
| B10d (up to)*                    | 20 Million           |
| Mechanical Service Life (up to)* | 10 x 10 <sup>6</sup> |
| Switching Frequency              | ≤ 100/min            |
| Operating Temperature            | -30 °C to +80 °C     |
| Protection Rating                | IP65                 |
| Utilization Category (up to)*    | AC-15, Ue/Ue 240V 3A |
| Rate Insulation Voltage          | 400VAC               |

Approvals

\* Depending on switching system - see technical information for details



#### Special features/variants (on request)

- Available with black enclosure
- With 50 mm diameter rubber roller
- 3 NC contacts possible

#### Special features/variants (on request)

- Available with different lever lengths
- With 50 mm diameter rubber roller

Drawing dimensions in mm



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331