

RLF 100-11/12

# DC centrifugal compact fan

single inlet



## ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1

D-78112 St. Georgen

Phone +49 7724 81-0

Fax +49 7724 81-1309

info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

## Nominal data

Type	RLF 100-11/12	
Nominal voltage	VDC	12
Nominal voltage range	VDC	8 .. 15
Speed	min <sup>-1</sup>	5100
Power input	W	8.0
Min. ambient temperature	°C	-20
Max. ambient temperature	°C	75
Air flow	m <sup>3</sup> /h	64
Sound power level	B	6.4


mi = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations




## Technical features

<b>General description</b>	<p>Particular design features:</p> <p>Very flat and high-performance centrifugal fan. Pressure-optimised blower.</p> <p>Optional Vario-Pro: Highly flexible software configuration for the fan ensures an easily customisable solution to meet the individual requirements of your application.</p> <p>Some models standard with PWM and tachometer.</p> <p>Optional cap for outlet opening. Backward curved impeller.</p> <p>General features:</p> <p>Scroll housing and impeller made of fibreglass-reinforced plastic; housing base made of galvanised sheet steel.</p> <p>Electronic commutation completely integrated. Protected against reverse polarity and locking.</p> <p>Direction of air flow: axial air intake, centrifugal air exhaust out of the outlet.</p> <p>Connection via single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated.</p> <p>Mass: 320 g.</p>
<b>Mass</b>	0.320 kg
<b>Dimensions</b>	127 x 127 x 25 mm
<b>Material of impeller</b>	Fiberglass-reinforced plastic
<b>Housing material</b>	Scroll housing of fiberglass-reinforced plastic, housing base of galvanized sheet steel.
<b>Direction of air flow</b>	Axial air intake, centrifugal air exhaust out of the outlet.
<b>Direction of rotation</b>	Right, looking at rotor
<b>Bearing</b>	Ball bearings
<b>Lifetime L10 at 40 °C</b>	80000 h
<b>Lifetime L10 at maximum temperature</b>	30000 h
<b>Connection line</b>	Single strands AWG 22, TR 64, bared and tin-plated.
<b>Motor protection</b>	Protected against reverse polarity and locking.
<b>Locked-rotor protection</b>	Electronic blocking and overload protection
<b>Approval</b>	VDE, CSA, UL, CE

## Product drawing

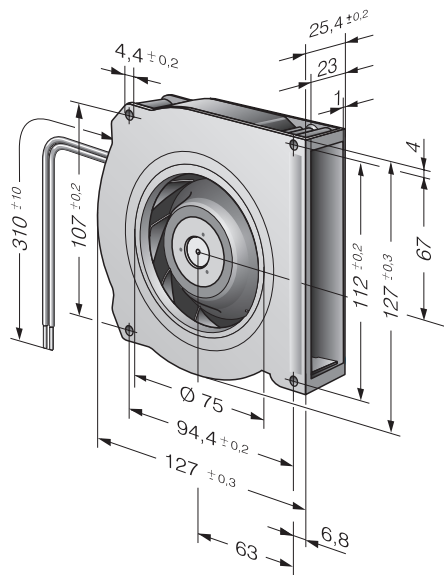

Charts: Air flow

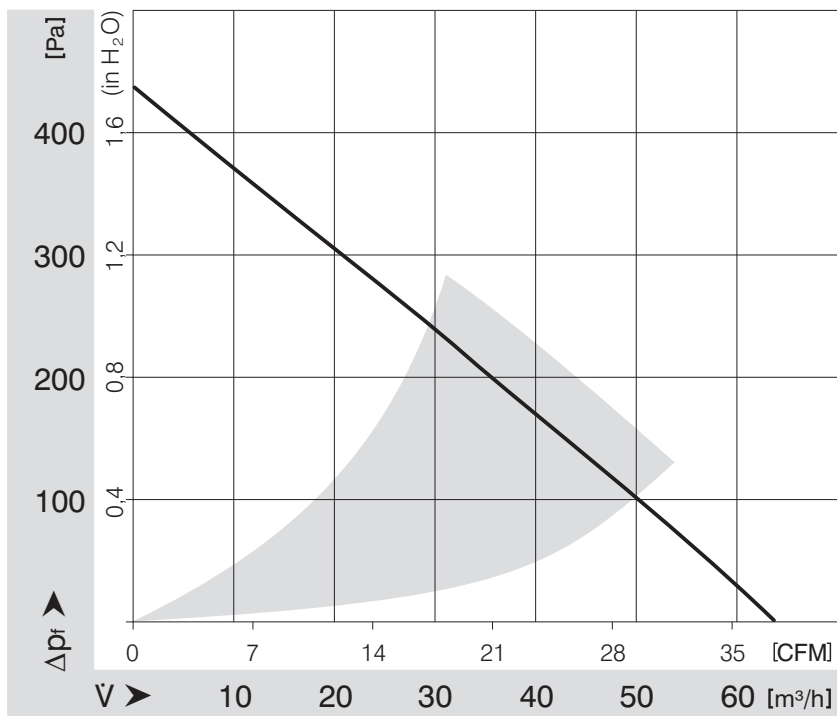



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331