

NTMFS4H02NF

Power MOSFET

25 V, 193 A, Single N-Channel, SO-8FL

Features

- Integrated Schottky Diode
- Optimized Design to Minimize Conduction and Switching Losses
- Optimized Package to Minimize Parasitic Inductances
- Optimized material for improved thermal performance
- These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant

Applications

- High Performance DC-DC Converters
- System Voltage Rails
- Netcom, Telecom
- Servers & Point of Load

MAXIMUM RATINGS ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

Parameter	Symbol	Value	Units
Drain-to-Source Voltage	V_{DS}	25	V
Gate-to-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current $R_{\theta JA}$ ($T_A = 25^\circ\text{C}$, Note 1)	I_D	37	A
Power Dissipation $R_{\theta JA}$ ($T_A = 25^\circ\text{C}$, Note 1)	P_D	3.13	W
Continuous Drain Current $R_{\theta JC}$ ($T_C = 25^\circ\text{C}$, Note 1)	I_D	193	A
Power Dissipation $R_{\theta JC}$ ($T_C = 25^\circ\text{C}$			

NTMFS4H02NF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
-----------	--------	----------------	-----	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Drain-to-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	25			V
Drain-to-Source Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$V_{(BR)DSS}/T_J$			18.6		mV/ $^\circ\text{C}$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 20\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}$			500	μA
Gate-to-Source Leakage Current	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, V_{GS} = +20\text{ V}$			+100	nA

ON CHARACTERISTICS (Note 5)

Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	1.2		2.1	V
Negative Threshold Temperature Coefficient	$V_{GS(TH)}/T_J$			3.3		mV/ $^\circ\text{C}$

NTMFS4H02NF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
PACKAGE PARASITIC VALUES						
Source Inductance	L_S	$T_A = 25^\circ\text{C}$		0.57		nH
Drain Inductance	L_D			0.13		nH
Gate Inductance	L_G			1.37		nH

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions.

5. Pulse Test: pulse width $\leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.

6. Switching characteristics are independent of operating junction temperatures.

TYPICAL CHARACTERISTICS

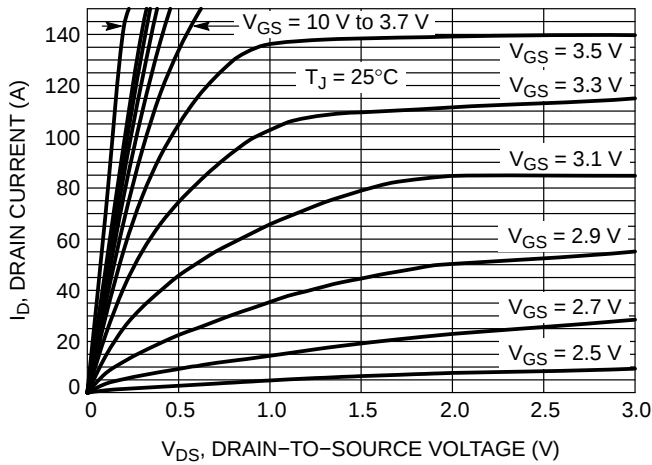


Figure 1. On-Region Characteristics

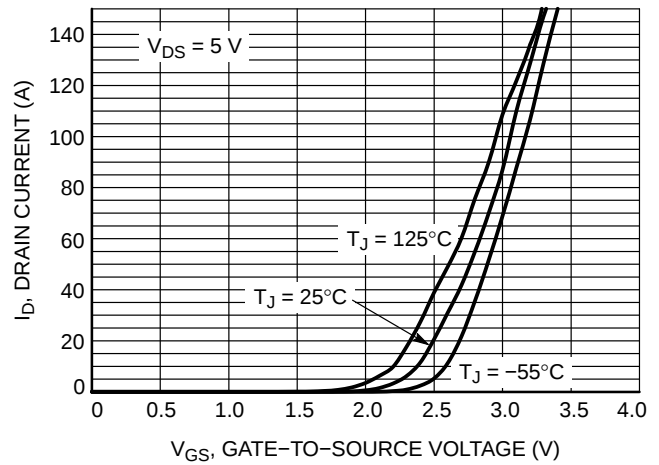


Figure 2. Transfer Characteristics

TYPICAL CHARACTERISTICS


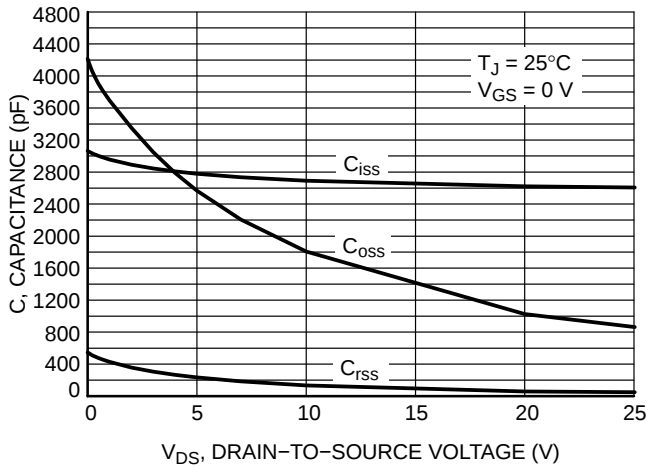


Figure 7. Capacitance Variation

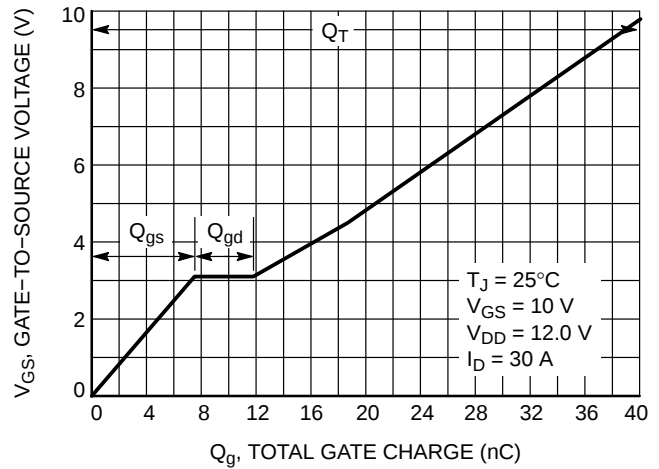

NTMFS4H02NF

TYPICAL CHARACTERISTICS

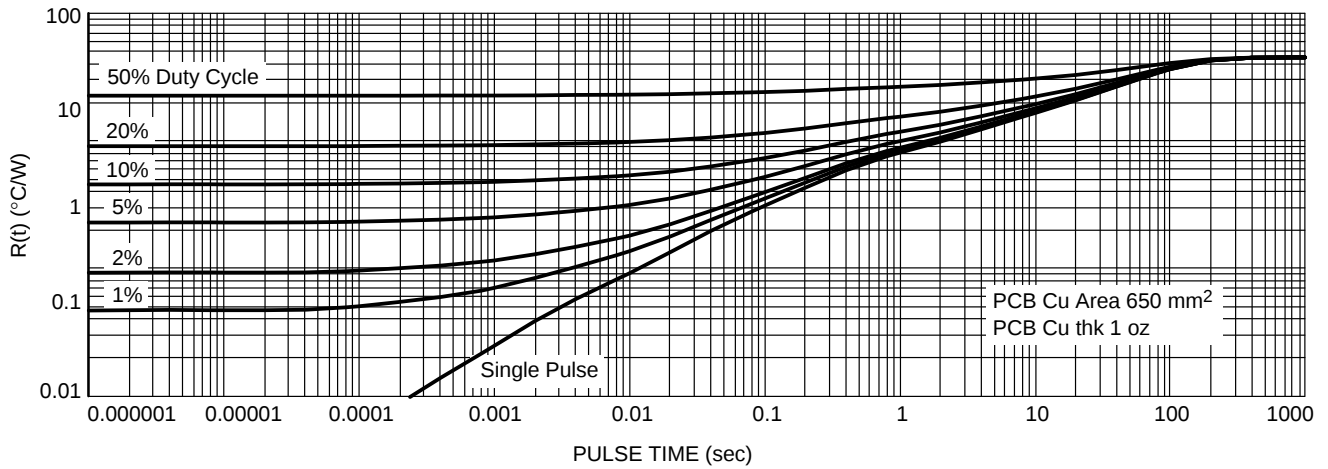


Figure 13. Thermal Characteristics


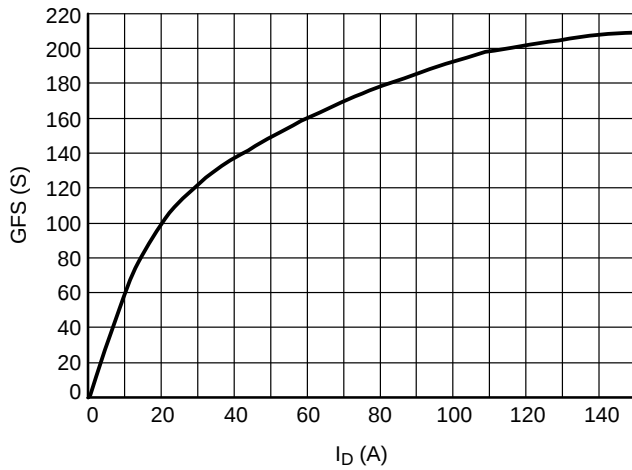


Figure 14. GFS vs. I_D

NTMFS4H02NF

PACKAGE DIMENSIONS

DFN5 5x6, 1.27P
(SO-8FL)
CASE 488AA
ISSUE L

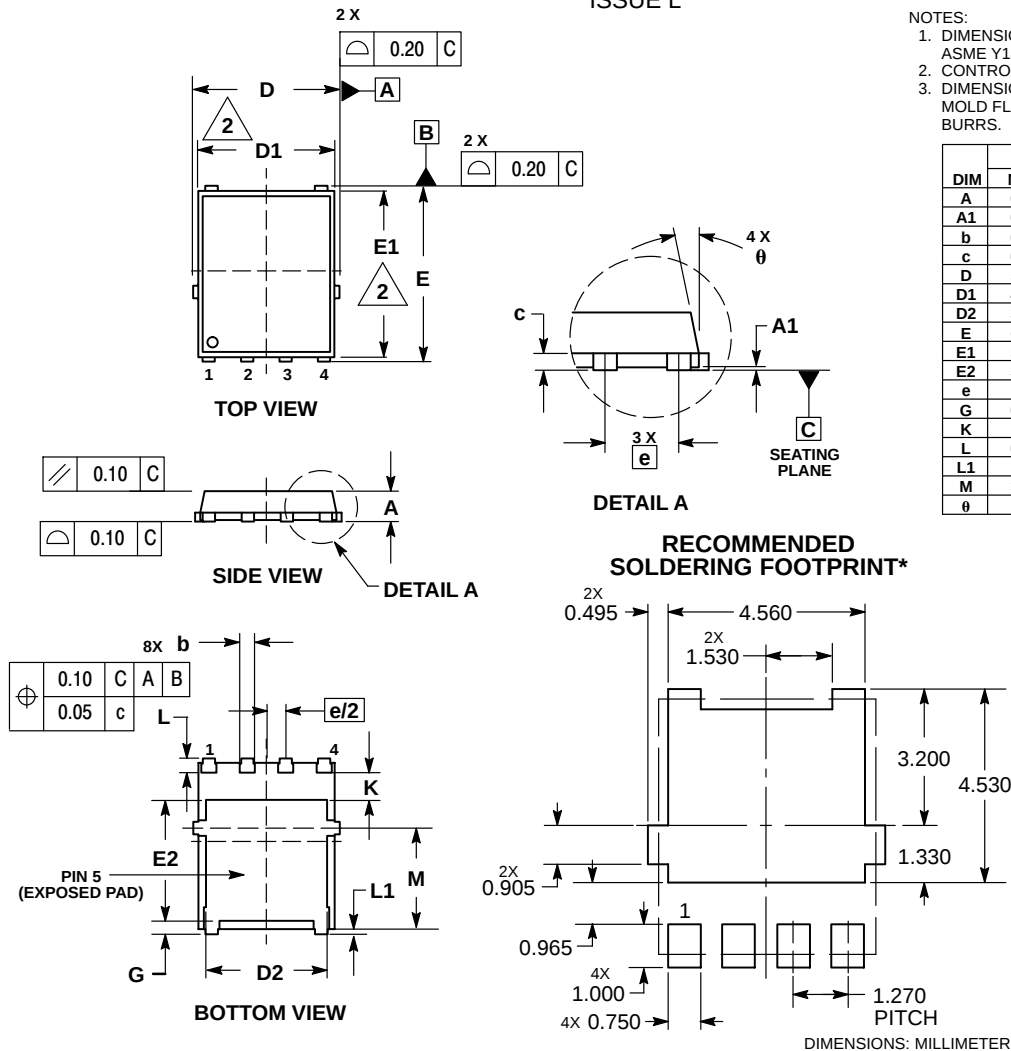



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35