


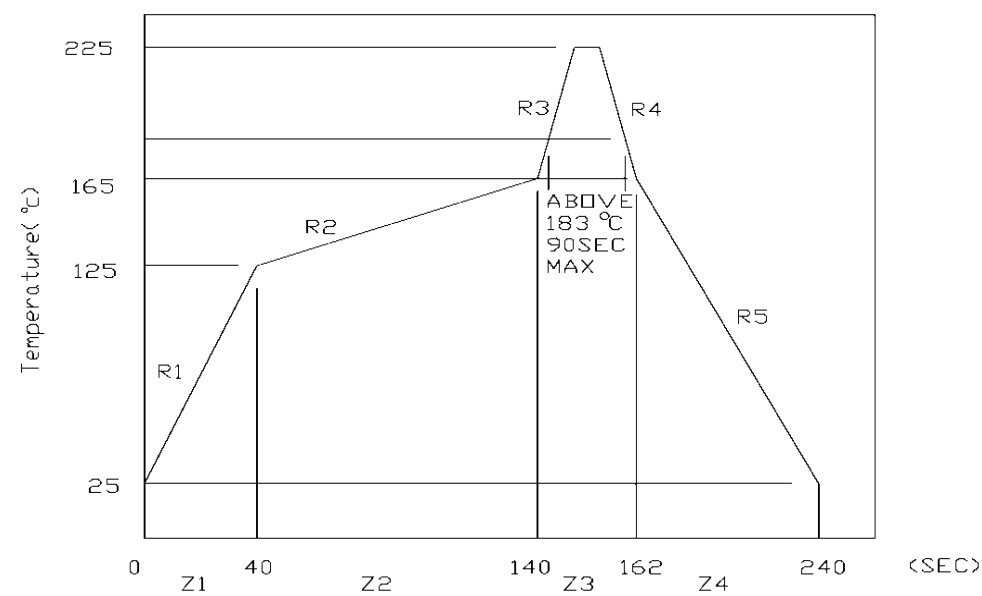
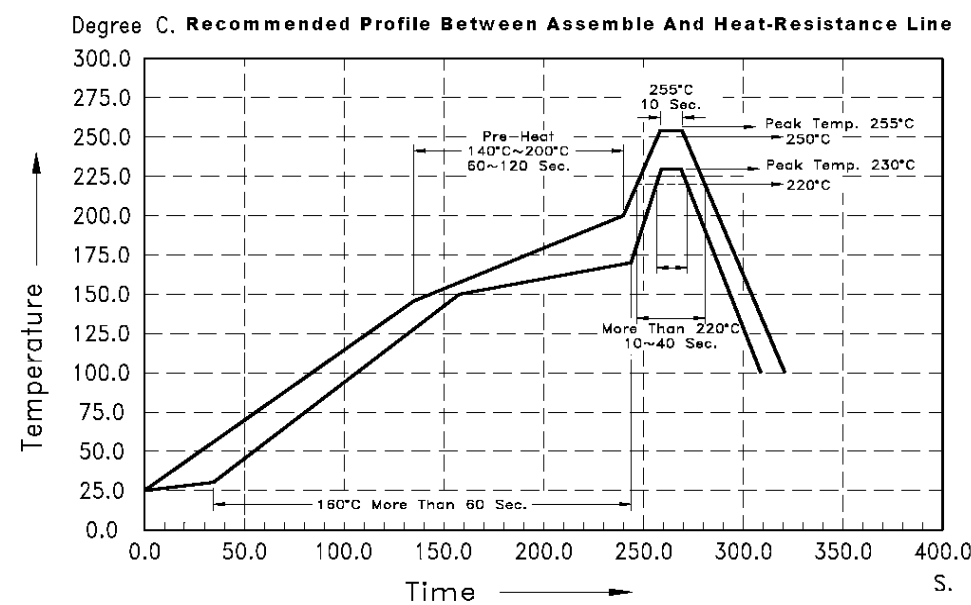


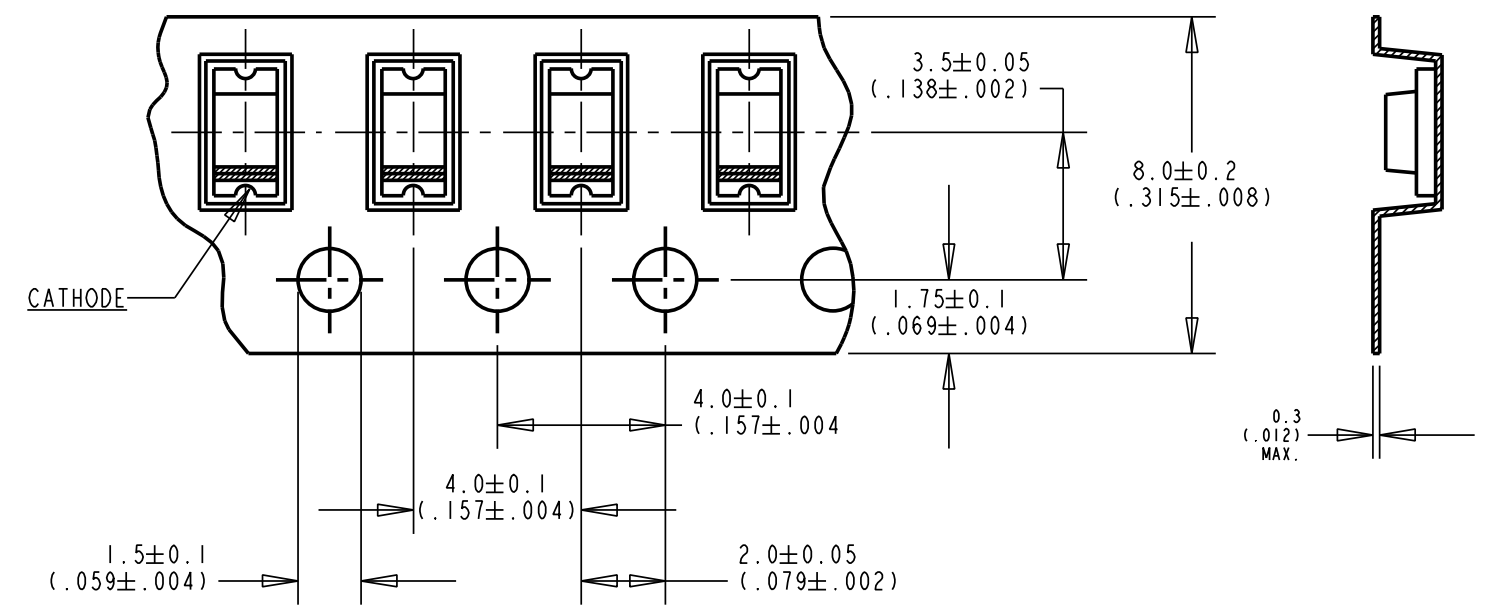

REFLOW PROFILE FOR
NORMAL PARTS

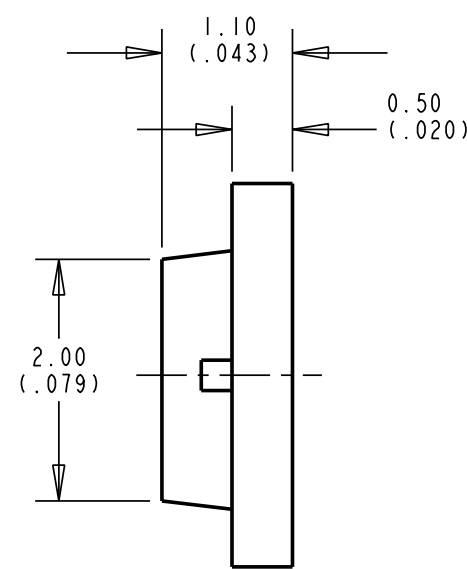

REFLOW PROFILE FOR
RoHS COMPLIANT PARTS

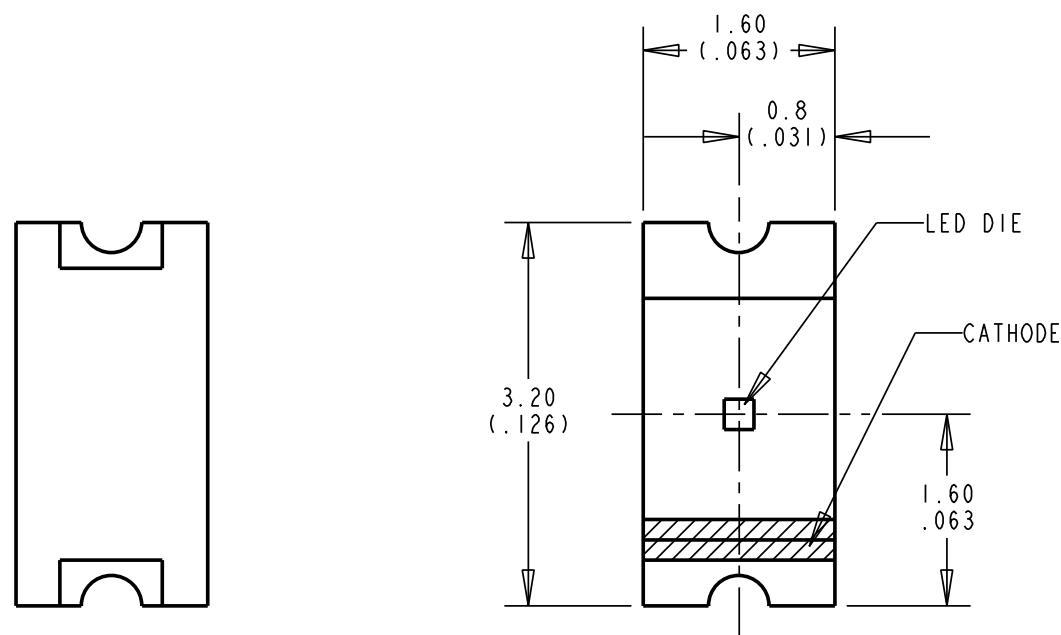


PACKAGE DIMENSIONS OF TAPE AND REEL

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C AMBIENT

	GREEN	UNITS
POWER DISSIPATION	100	mW
DERATE LINEARLY FROM 50° C	0.6	mA / °C
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	30	mA
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1 ms PULSE WIDTH)	120	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +85	°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +85	°C
WAVE SOLDERING CONDITION	260° C FOR 5 SEC	
INFRARED SOLDERING CONDITION	260° C FOR 5 SEC	
VAPOR PHASE SOLDERING CONDITION	215° C FOR 3 MIN	

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25° C AMBIENT

LED CHARACTERISTICS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY (I _v)	4.0	8.0	30.0	mc d	I _f = 10 mA
VIEWING ANGLE (2 θ 1/2)		130		DEGREES	
PEAK WAVELENGTH (λ _p)		565		nm	MEASUREMENT @ PEAK
DOMINANT WAVELENGTH (λ _d)		569		nm	
SPECTRAL LINE HALF-WIDTH (Δλ)		30		nm	
FORWARD VOLTAGE (V _f)		2.1	2.6	V	I _f = 20 mA
REVERSE CURRENT (I _R)			100	μA	V _R = 5V
CAPACITANCE (C)		35		pF	V _R = 0 V, f = 1 MHz

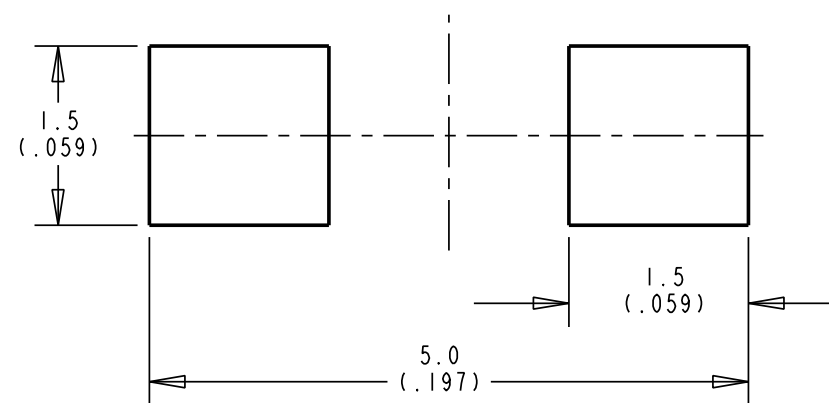

SUGGEST SOLDERING PAD DIMENSIONS

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	TC	DC	N.O.	4-1-99
B	—	ADDED NOTE 9.	TC	DC	N.O.	6-9-99
C	—	ADDED RoHS COMPLIANT "F" SUFFIX P/Ns, RoHS AND NORMAL REFLOW PROFILE & RoHS NOTE; UPDATED FORMAT; REVISED LEAD FINISH AND PACKAGING NOTES	TWC			

NOTES:

1. EPOXY COLOR: WATER CLEAR.
2. DIE: GaP.
3. LEADS: GOLD (Au) PLATED ON COPPER ALLOY (Cu) ON FR-4 SUBSTRATE
4. SOLDER ADHERANCE: BOTH LEADS PER MIL-STD-202E, METHOD 208C.
5. PART TAPED AND REELED PER EIA-RS-481-1.
6. PART SUPPLIED 3000 DEVICES PER 7" DIAMETER REEL, ONE REEL PER SEALED ALUMINUM BAG WITH DESICCANT.
7. LABELING FOR REEL AND OUTSIDE OF ALUMINUM FOIL BAG: DIALIGHT P/N, QUANTITY PER REEL, DATE CODE, INTENSITY BIN CODE, LOT NUMBER AND COUNTRY OF ORIGIN.
8. DIALIGHT P/N: 597-3302-607, -602 AND 597-3302-607F, -602F
9. TAPE AND REEL LEDS MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER TWELVE MONTHS.
10. PART NUMBER WITH "F" SUFFIX ENDING IS RoHS COMPLIANT. EXAMPLE: 597-3302-607F. THE REEL AND BAG ARE MARKED WITH "RoHS COMPLIANT" LABEL OR EQUIVALENT MARKINGS.

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-16509	REV C
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	TITLE GREEN SMT LED	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331