


OPERATING CHARACTERISTICS AT T _a = 25°C					
LED CHARACTERISTICS	MIN.	TYP.	MAX.	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	520		1500	mcd	I _F = 20 mA
PEAK WAVELENGTH		470		nm	I _F = 20 mA
DOMINANT WAVELENGTH		472		nm	I _F = 20 mA
VIEWING ANGLE (2 Θ 1/2)		30		deg.	
FORWARD VOLTAGE		3.8	4.0	V	I _F = 20 mA

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	JAV			

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT T _a = 25°C		
PARAMETER	VALUE	UNITS
DC FORWARD CURRENT	30	mA
PEAK FORWARD CURRENT	100	mA
POWER DISSIPATION	120	mW
REVERSE VOLTAGE (I _R = 100μA)	5	V
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-40 to +80	°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40 to +100	°C
DIP-DRAG SOLDER TEMPERATURE	260 FOR 5 SECS.	°C

NOTES:

- LENS COLOR: BLUE.
- LEADS: SOLDER DIP MILD STEEL.
- LEAD SPACING MEASURED NEAR EPOXY PACKAGE.
- SOLDER ADHERANCE: BOTH LEADS PER MIL. STD. 202E, METHOD 208C.
- ATTENTION: OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. FOR EYE SAFETY DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHT BEAM OF THESE LED DEVICES AT CLOSE RANGE.
- DIALIGHT PART NUMBER: 521-9946

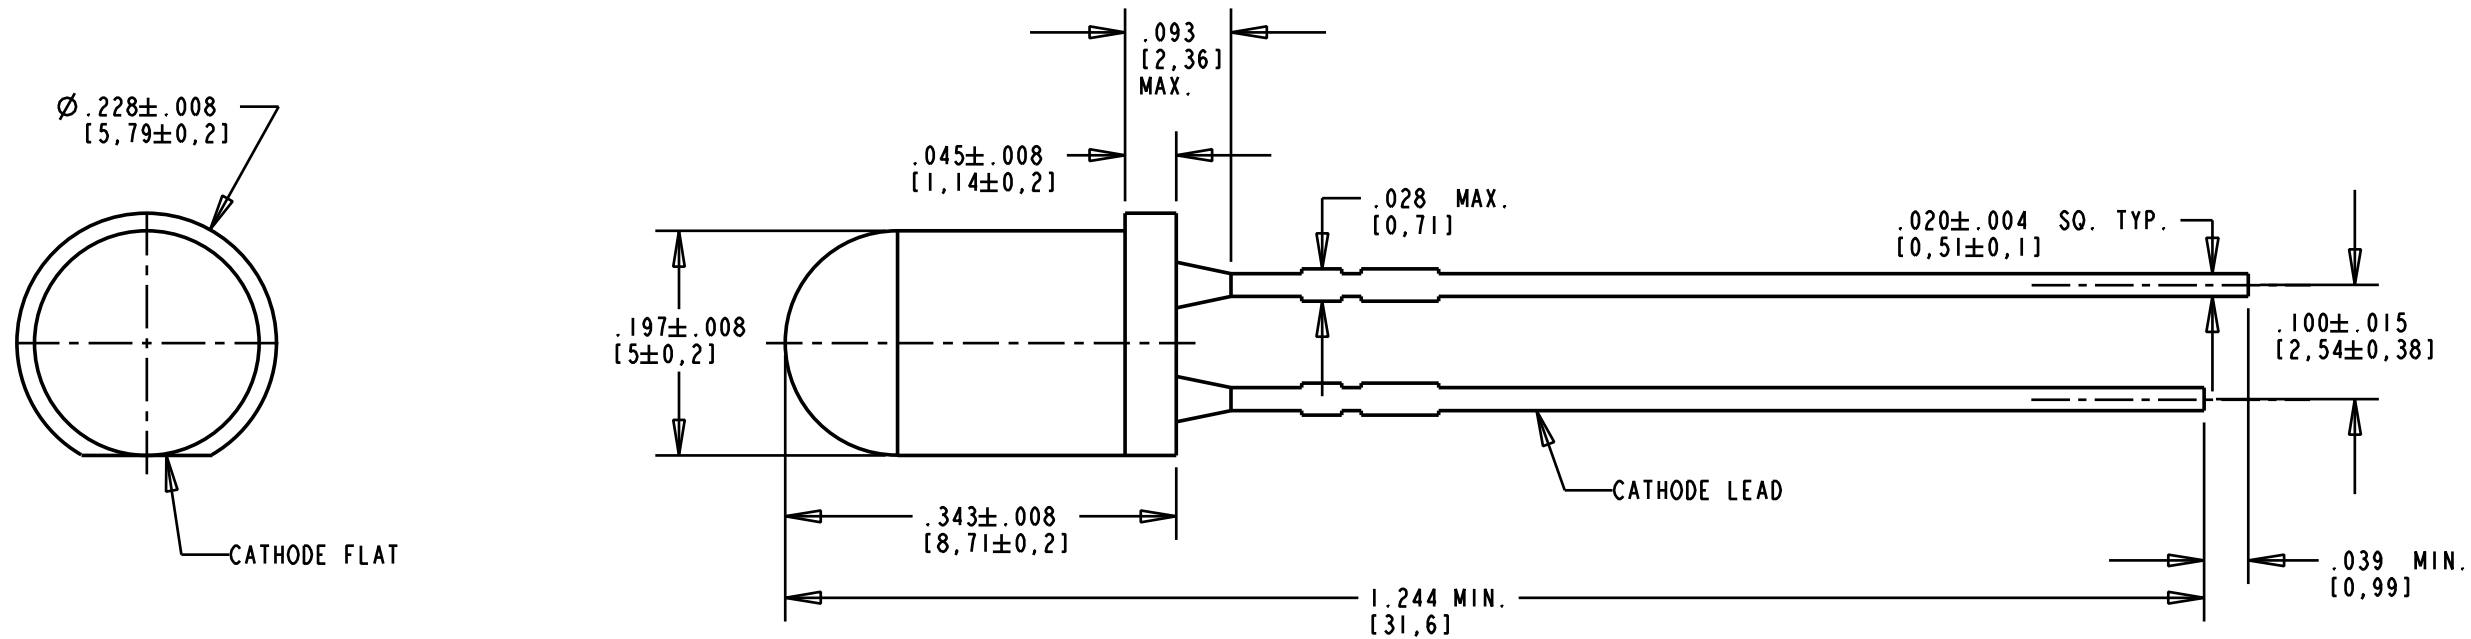

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.

SCALE 6:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17091	A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE	
FRACTIONS: ±1/64	Ø 5.0 mm BLUE LED	
DECIMALS (.XX): ±.01	MATERIAL	
DECIMALS (.XXX): ±.008	Dialight	
ANGLES: ±1°	1501 ROUTE 34 SOUTH	
FINISH:	FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET OF	FAMILY TABLE:



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331