


Universal PCI Cards

One to Eight Port RS-232/422/485 Cards

Standard and Optically Isolated

Models: 3PCIU2. 3PCIU4. 3PCIU8. 3PCIU1. 3PCIU2. and 3PCIU4

- ✓ Add 1, 2, 4, or 8 Serial Ports to your PC
- ✓ Optical Isolation Available
- ✓ RS-232/422/485 Selectable on Each Port
- ✓ 5 and 3.3 V PCI Bus Compatible
- ✓ PCI-X Compatible
- ✓ Data Rates up to 460.8 Kbps

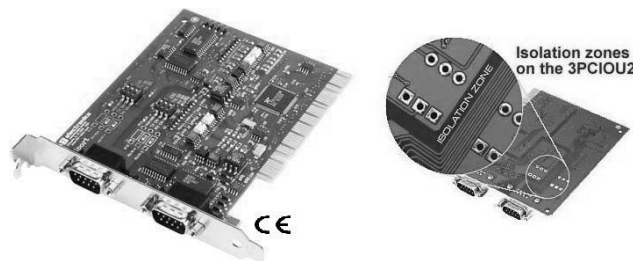

MIPORT™

MIPort™ Universal PCI Cards suit most any application. Outputs are independently configurable for RS-232, RS-422, or RS-485. Optically isolated cards offer 2000 VDC port-to-port isolation. Compare B&B's cards to others – B&B's premium Isolation Zone along with optical couplers and our unique isolated DC-DC converter design protect your PC from voltage surges and ground loops. DB9M connectors offer positive thumbscrew locking, more robust than phone jack connectors. Four and eight port models include fan-out cables. The eight port model has four RS-232/422/485 and four RS-232 ports. Four port isolated model 3PCIU4 has two RS-232/422/485 ports and two RS-422/485 ports. All models support data rates up to 460.8 kbps. MIPort™ cards are plug-and-play compatible and have adjustable FIFO trigger thresholds for input and output. RS-485 operation supports both 2-Wire and 4-Wire (full and half-duplex), and Automatic Send Data Control. All models include a comprehensive technical manual and CD ROM with drivers.

Whether your application is Industrial Monitoring and control, SCADA, Point of Sale, Medical, or Security, MIPort™ Universal PCI Cards are your number one choice.

Specifications

Operating Systems:	Windows XP, Windows 2008 Server (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Linux Kernel 2.6.x in the following distributions: Ubuntu 10.04 Desktop Edition (32/64 Bit) and Ubuntu 10.04 Server Edition (32/64 Bit).
BUS:	PCI (33 MHz/32-bit)
Data Rate:	Up to 460.8 kbps (RS-232/422/485)
UARTs:	XR17D15X (16C550 Compatible)
Buffer:	64 byte FIFO Buffer
Character Length:	5, 6, 7, or 8 bits
Parity:	Even, Odd, None, Space or Mark
Stop Bits:	1, 1.5, or 2
*Isolation:	2K V Optical. Ports are isolated From PC Power, Ground, and other ports on the same card
**RS-232 Signals:	TD, RD, and all handshake signals
RS-422 Signals:	TDA(-), TDB(+), and GND
RS-485 Signals:	Data A(-), Data B(+), and GND
Operating Temperature:	32 to 122 F (0 to 50 C)
Operating Humidity:	0 to 95% Non-condensing
Dimensions:	4.8 x 3.8 in (12.2 x 9.6 cm) Card Edge
Mounting Bracket:	0.5 x 4.8 x 0.4 in (1.2 x 12.1 x 0.9)
Approvals:	FCC, CE
*Note:	Isolated Models Only
**Note:	Model 3PCIU4 supports RS-232 TD, RD, RTS, CTS, and Ground only

Ordering Information

Isolated Model	Ports	Connectors
3PCIU1	1 RS-232/422/485	1 DB9 M
3PCIU2	2 RS-232/422/485	2 DB9 M
3PCIU4	2 RS-232/422/485 2 RS-422/485	2 DB9 M on card, 2 DB9 M on second exp slot (cable and bracket included)
Standard		
3PCIU2	2 RS-232/422/485	DB9 M
3PCIU4	4 RS-232/422/485	DB37 F (DB37 to 4 x DB9 M cable included)
3PCIU8	4 RS-232/422/485 4 RS-232	DB78 F (DB78 to 8 x DB9 M cable included)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331