

DO NOT SCALE
FROM THIS PRINT

TABLE 1			
TAIL STYLE	"A"	"B" MAX	
-01	.045 [1.14]	.755 [19.18]	
-02	.075 [1.91]	.725 [18.42]	
-04	.090 [2.29]	.710 [18.03]	

TABLE 2		
TERMINAL	"C"	ROW OPTION
T-1S15-10-XX	.401 [10.19] - .750 [19.05]	D
T-1S15-03-XX	.401 [10.19] - .750 [19.05]	S
T-1S15-04-XX	.170 [4.32] - .400 [10.16]	D,S
T-1S15-05-XX	.751 [19.08] - .800 [20.32]	D,S

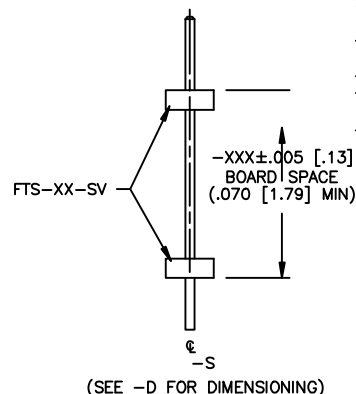
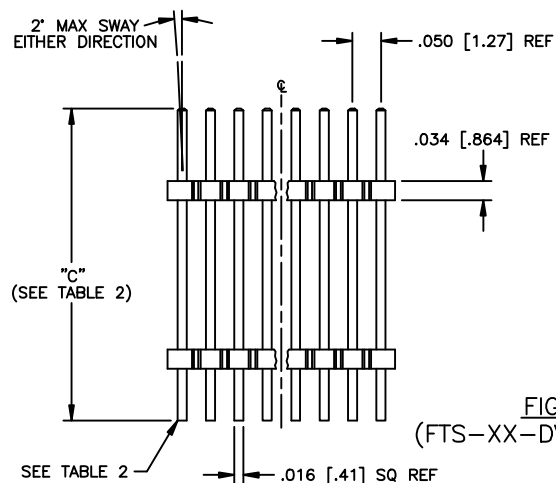
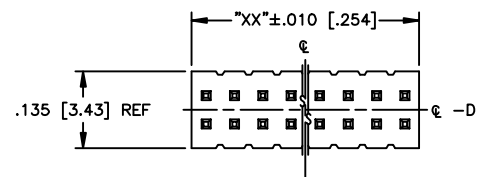
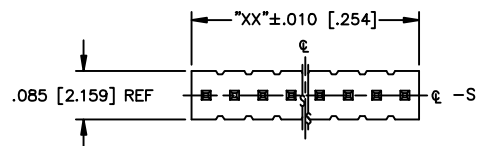
FIGURE 1
(FTS-XX-DV BODY STYLE)

TABLE 3 *		
BOARD STYLE	BODY STYLE	FIG.
.070 - .198	FTS-XX-DV	1
.199 - .690	FTSH-XX-D	2 (SEE SHEET 2)

* THIS TABLE APPLIES TO DOUBLE ROW ASSEMBLIES ONLY. ALL SINGLE ROW ASSEMBLIES USE FTS-XX-SV

DIMENSIONS ARE IN INCHES		UNLESS OTHERWISE NOTED	TOLERANCES ARE:	ANGLES	TITLE:	DWG NO:
ONE PLACE DECIMALS ± .1 [2.54]	THREE PLACE DECIMALS ± .005 [0.13]			± 5°	.050 x .050 THROUGH-HOLE BOARD SPACERS	FW-XX-XX-XX-X-XXX-XXX-XX
TWO PLACE DECIMALS ± .01 [0.25]	FOUR PLACE DECIMALS ± .0020 [0.05]					SHEET 1 OF 2

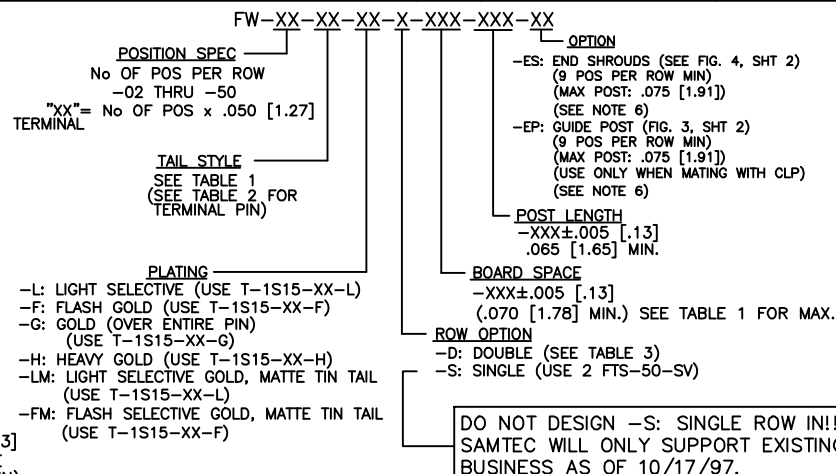


TABLE 4					
LEAD STYLE	OPTIONS	BOARD STYLE/HEIGHT	* "C" DIMENSION	FOR DOUBLE ROW OPTIONS ONLY PACKAGING TUBE	PLUG
-01,-02,-04	NONE	FTS	0-.350	PT-FW001-D-.070-.198	TP-24
-01,-02,-04	NONE	FTSH	0-.415	PT-FW002-D-.199-.253	TP-24
-01,-02,-04	NONE	FTSH	.416-.800	PT-FW003-D-.254-.690	TP-24
-01,-02,-04	EP,ES	.199-.690	.800 MAX	PT-FW004-0X-D-EX	TP-24
-01,-02,-04	NONE	FTS	.351-.800	PT-FW007-D-.070-.198	TP-24

"C" DIMENSION = POST LENGTH + BOARD SPACE + "A" (SEE TABLE 1)

NOTES:

1. MAX ALLOWABLE BOW: .003 IN/IN AFTER ASSEMBLY.
2. PUSHOUT FORCE SHALL BE .5 LB MIN. ON BOARD STYLE .070-.198 AND 1 LB MIN ON BOARD STYLE .199-.690
3. GOLD AREA TO APPEAR ON POST.
4. TAILS SHEARED TO DIMENSIONS SHOWN.
5. LAYER PACKAGE POSITIONS 2 - 10.
TUBE PACKAGE POSITIONS 11 - 50.
6. AVAILABLE ONLY W/BOARD SPACE .215 TO .610
7. "B" = POST DIMENSION + BOARD SPACE.
8. MAX CUT FLASH: .010 [0.25].
9. FILL BODY SO THAT THE LEAD IN OF THE CORE IS ON THE TAIL SIDE.

PROPRIETARY NOTE

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO
SAMTEC INC. AND SHALL NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED TO
OTHER DOCUMENTS OR DISCLOSED TO
OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE
OTHER THAN THAT FOR WHICH IT WAS
OBTAINED WITHOUT THE EXPRESSED
WRITTEN CONSENT OF SAMTEC INC.MATERIAL:
FTM-50-D &
FTSH-50-D
VECTRA E130
COLOR: BLACK
FW-50-D
ZENITE 6130L
COLOR: NATURAL
TERMINAL:
PHOS BRONZE
MAX FLASH ALLOWED:
.002 [0.05]
MAX GATE VESTIGE
ALLOWED: .002 [0.05]

samtec

EXISPROD\ASSEMBLY\050
FW-ASM520 PARK EAST BLVD. NEW ALBANY, INDIANA 47150
PHONE (812) 944-6733 P.O. BOX 1147
CODE 55322MADE BY:
BRATCHER 4-8-94FW-XX-XX-XX-X-XXX-XXX-XX
SHEET 1 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331