


SPRING-LOADED PINS

DISCRETE SPRING-LOADED CONTACTS • SURFACE MOUNT

0910-0

0910-0-57-20-76-14-11-0


Short stroke, Surface mount
Packaged on 16mm wide carrier tape:
2,000 parts per 13" reel.



0910-1⇒4

0910-X-57-20-7X-14-11-0

Standard stroke, Surface mount
Packaged on carrier tape.
See chart for tape width and qty. per reel

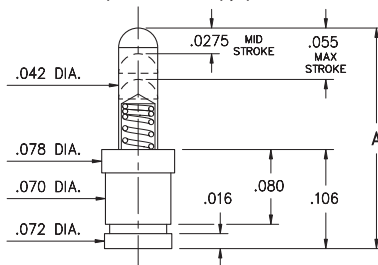


Basic Part Number	Length A
0910-1	.177
0910-2	.197
0910-3	.217
0910-4	.236

Basic Part Number	Tape Width	Quantity per Reel
0910-1	16mm	1,500
0910-2	24mm	1,100
0910-3	24mm	1,100
0910-4	24mm	1,100

0990-0

0990-0-50-20-76-14-11-0


Short stroke, Surface mount, Large base
Also available on 16mm wide carrier tape: 2,150 parts per 13" reel.
Order as: 0990-0-57-20-76-14-11-0



0990-1⇒4

0990-X-50-20-7X-14-11-0

Standard stroke, Surface mount, Large base
Also available on 16mm wide carrier tape: 850 parts per 13" reel.
Order as: 0990-4-57-20-75-14-11-0 ONLY 0990-4 currently available




Basic Part Number	Length A
0990-1	.177
0990-2	.197
0990-3	.217
0990-4	.236

0910-8

0910-8-57-20-76-14-11-0


Short stroke, Surface mount
Packaged on 16mm wide carrier tape:
1,800 parts per 13" reel.



0997-0⇒9

0997-X-50-20-7X-14-11-0

Standard stroke, Surface mount, Large base, Mid profile



Basic Part Number	Length A
0997-0	.255
0997-1	.275
0997-2	.295
0997-3	.315
0997-4	.335
0997-5	.350
0997-6	.370
0997-7	.390
0997-8	.410
0997-9	.430

Material Specifications:

Sleeve & Plunger Material: Copper Alloy
Spring Material: BeCu or Stainless Steel 302 *
Sleeve & Plunger Finish: 20 μ" Gold over Nickel
Spring Finish: 10 μ" Gold over Nickel
Dimensions: Inches
Tolerances On: Lengths: ± .006
Diameters: ± .002
Angles: ± 2°



Mechanical & Electrical Specifications:

Durability: Up to 1,000,000 cycles
Current Rating: 2A continuous, 3A peak
Contact Resistance: 20 mΩ max.
Environmental Specifications:
Operating temperature range:
-55/+125° C (discontinuous)

09, 75, 76 Springs are not interchangeable

Order Code: 09XX - X - XX - 20 - XX - 14 - 11 - 0

Spring Number

Spring Number	Mid. Stroke	Max. Stroke	Force @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-Load)
09	.015	.030	65 g	XX g
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331