

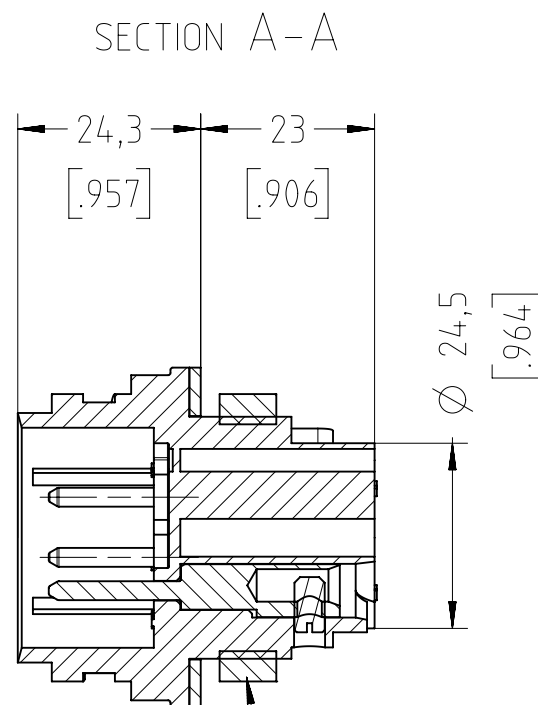
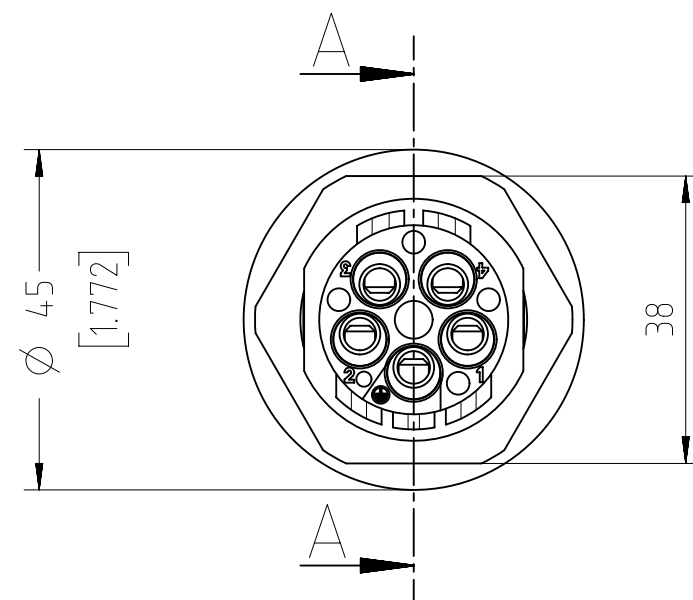


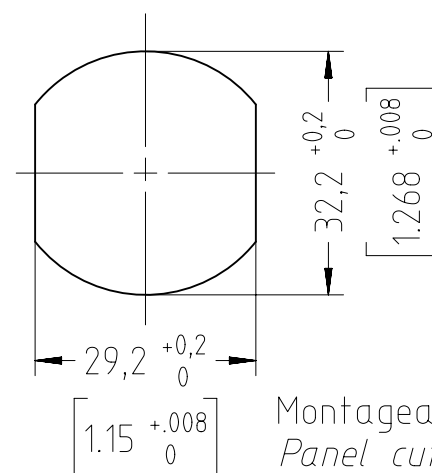

Anzugsmoment 5Nm
(empfohlen)
torque 5Nm (recommended)

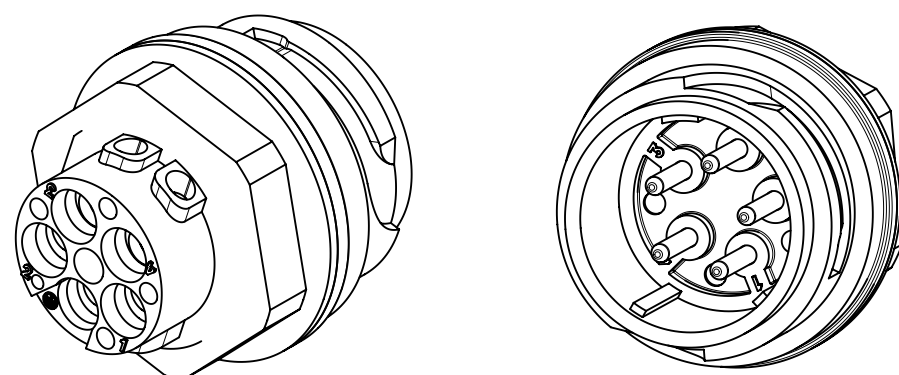

Montageausschnitt
Panel cutout

Polzahl No. of poles	4+PE
Bemessungsspannung Rated voltage	600V AC/DC
Strombelastbarkeit Tu +55°C (4 Kontakte belastet) Current carrying capacity (4 contacts under load)	36 A / 6,0 mm² 31 A / 4,0 mm² 24 A / 2,5 mm²
Durchgangswiderstand Contact resistance	<5 mOhm
Temperaturbereich Temperature range	-25°C bis +100°C -13°F up to +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 (in gestecktem Zustand) IP 65 (in mated condition)
Mechanische Lebensdauer Mechanical operations	>250 Steckzyklen >250 mating cycles
Kontaktträger Contact insert	Polyamid Polyamide
Kontaktoberfläche contact plating	Versilbert Silver plated
Dichtung Gasket	EPDM
Anschluss Technik Type of termination	Schrauben Screwing
Verriegelung Locking	Bajonett Bayonet

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.

Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,075 kg				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3					
Prüfmaß / Testdimension						 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber													
					Datum/Date	Name		Gerätestecker 4+PE Male receptacle					
				Gez.	28.07.2016	NPFEI							
				Drawn									
				Status: Released		Male receptacle							
				Inspector: 01.08.2016 MGRIM									
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M C016 20P004 800 2							
03	201600503	28.07.2016	NPFEI			Blatt/Sheet 1 1 Bl.							
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	4 023 782									
						Ers. f. / Replacement for: M-C016 20P004 800 2 Rev02							



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331