


| LOC | DIST | REVISIONS |     |               |           |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------|-----------|------|
| CE  | 17   | P         | LTR | DESCRIPTION   | DATE      | DWN  |
|     |      |           | C   | ECR-14-011637 | 14AUG2014 | HZ   |
|     |      |           |     |               |           | APVD |
|     |      |           |     |               |           | RZ   |

- 1

MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS IS 0.5dB PLUS CABLE ATTENUATION OF 1.5dB/km AT 1300nm. (SEE TABLE)
2.

TEST DATA INCLUDED WITH EACH ASSEMBLY.
3.

PRODUCT AND PROCESSING MUST MEET REQUIREMENTS OF TEC-138-702

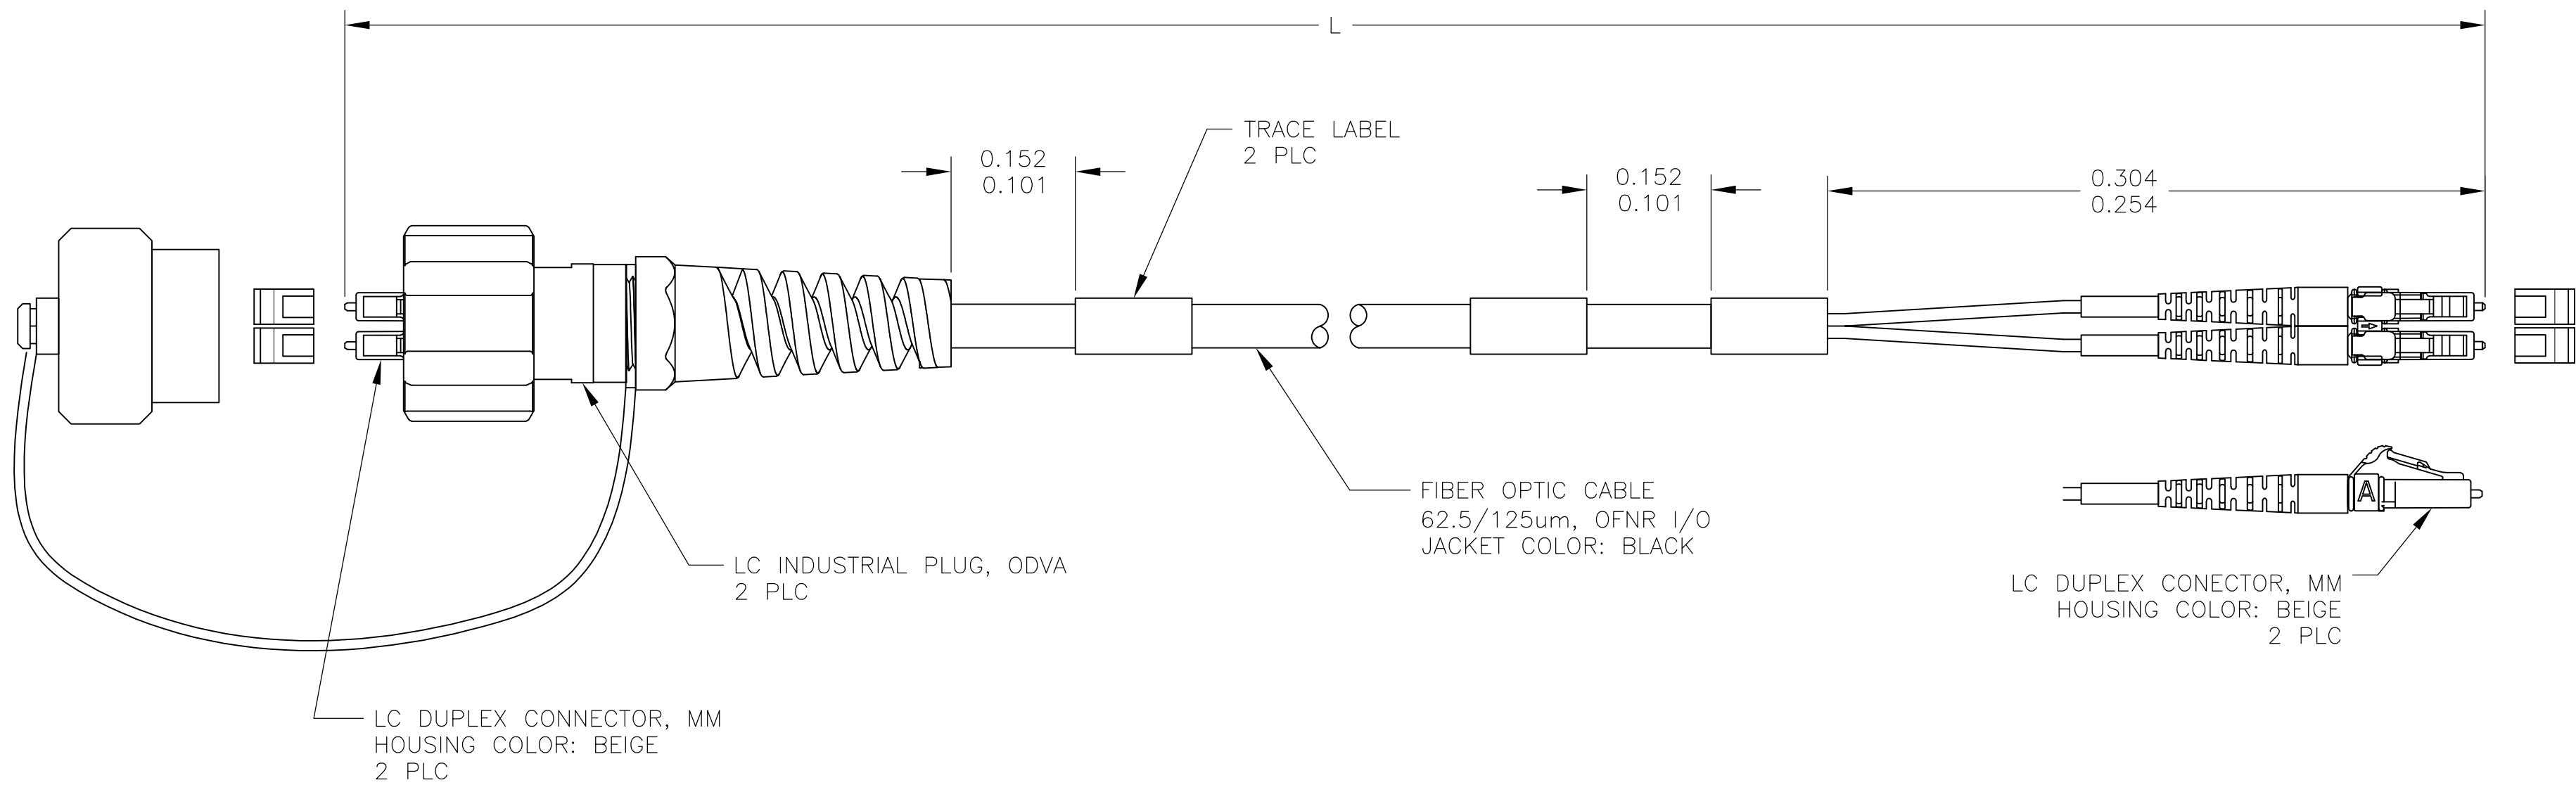

|                                        |  |                  |         |                                                                                                       |                    |
|----------------------------------------|--|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>J.DUNCAN  | 04JUN09 | TE Connectivity                                                                                       |                    |
|                                        |  | CHK<br>J.DUNCAN  | 04JUN09 |                                                                                                       |                    |
| DIMENSIONS:<br>METERS                  |  | APVD<br>J.DUNCAN | 04JUN09 | NAME<br>CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, 62.5/125um<br>2 FIBER BREAKOUT, SEALED LC DUPLEX TO<br>LC DUPLEX |                    |
|                                        |  | PRODUCT SPEC     |         |                                                                                                       |                    |
|                                        |  | APPLICATION SPEC |         | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779 |
| MATERIAL                               |  | WEIGHT           |         | DRAWING NO.<br>C-1985524                                                                              | RESTRICTED TO      |
|                                        |  | FINISH           |         | SCALE<br>NTS                                                                                          | SHEET<br>1 of 2    |
|                                        |  |                  |         | CUSTOMER DRAWING                                                                                      | REV<br>C           |

|                              |                          |       |
|------------------------------|--------------------------|-------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. | RELEASED FOR PUBLICATION | - , - |
| © COPYRIGHT - By -           | ALL RIGHTS RESERVED.     |       |

|     |      |           |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
| CE  | 17   | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |      |           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |

|      |             |               |             |
|------|-------------|---------------|-------------|
| 0.65 | 101.00±1.00 | [3937±39]     | 9-1985524-9 |
| 0.58 | 50.00±0.50  | [1969±20]     | 5-1985524-0 |
| 0.56 | 40.00±0.40  | [1575±16]     | 4-1985524-0 |
| 0.56 | 39.00±0.39  | [1535±15]     | 3-1985524-9 |
| 0.56 | 38.00±0.38  | [1496±15]     | 3-1985524-8 |
| 0.56 | 37.00±0.37  | [1457±15]     | 3-1985524-7 |
| 0.55 | 36.00±0.36  | [1417±14]     | 3-1985524-6 |
| 0.55 | 35.00±0.35  | [1378±14]     | 3-1985524-5 |
| 0.55 | 34.00±0.34  | [1339±13]     | 3-1985524-4 |
| 0.55 | 33.00±0.33  | [1299±13]     | 3-1985524-3 |
| 0.55 | 32.00±0.32  | [1260±13]     | 3-1985524-2 |
| 0.55 | 31.00±0.30  | [1220±12]     | 3-1985524-1 |
| 0.54 | 30.00±0.30  | [1181±12]     | 3-1985524-0 |
| 0.54 | 29.00±0.30  | [1141.7±12.0] | 2-1985524-9 |
| 0.54 | 28.00±0.30  | [1102.4±12.0] | 2-1985524-8 |
| 0.54 | 27.00±0.30  | [1063.0±12.0] | 2-1985524-7 |
| 0.54 | 26.00±0.30  | [1023.6±12.0] | 2-1985524-6 |
| 0.54 | 25.00±0.30  | [984.2±12.0]  | 2-1985524-5 |
| 0.54 | 24.00±0.30  | [944.9±12.0]  | 2-1985524-4 |
| 0.53 | 23.00±0.30  | [905.5±12.0]  | 2-1985524-3 |
| 0.53 | 22.00±0.30  | [866.1±12.0]  | 2-1985524-2 |
| 0.53 | 21.00±0.30  | [826.8±12.0]  | 2-1985524-1 |
| 0.53 | 20.00±0.30  | [787.4±12.0]  | 2-1985524-0 |
| 0.53 | 19.00±0.30  | [748.0±12.0]  | 1-1985524-9 |
| 0.53 | 18.00±0.30  | [708.7±12.0]  | 1-1985524-8 |
| 0.53 | 17.00±0.30  | [669.3±12.0]  | 1-1985524-7 |
| 0.52 | 16.00±0.30  | [629.9±12.0]  | 1-1985524-6 |
| 0.52 | 15.00±0.30  | [590.6±12.0]  | 1-1985524-5 |
| 0.52 | 14.00±0.15  | [551.2±6.0]   | 1-1985524-4 |
| 0.52 | 13.00±0.15  | [511.8±6.0]   | 1-1985524-3 |
| 0.52 | 12.00±0.15  | [472.4±6.0]   | 1-1985524-2 |
| 0.52 | 11.00±0.15  | [433.1±6.0]   | 1-1985524-1 |
| 0.52 | 10.00±0.15  | [393.7±6.0]   | 1-1985524-0 |
| 0.51 | 9.00±0.15   | [354.3±6.0]   | 1985524-9   |
| 0.51 | 8.00±0.08   | [315.0±3.0]   | 1985524-8   |
| 0.51 | 7.00±0.08   | [275.6±3.0]   | 1985524-7   |
| 0.51 | 6.00±0.08   | [236.2±3.0]   | 1985524-6   |
| 0.51 | 5.00±0.08   | [196.8±3.0]   | 1985524-5   |
| 0.51 | 4.00±0.05   | [118.1±2.0]   | 1985524-4   |
| 0.50 | 3.00±0.05   | [118.1±2.0]   | 1985524-3   |
| 0.50 | 2.00±0.05   | [78.7±2.0]    | 1985524-2   |
| 0.50 | 1.00±0.05   | [39.4±2.0]    | 1985524-1   |

|                |                   |             |
|----------------|-------------------|-------------|
| MAX IL<br>(dB) | L METERS [INCHES] | PART NUMBER |
|----------------|-------------------|-------------|

|                                                                                       |  |                                                                                         |  |                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>J.DUNCAN<br>04JUN09<br>CHK<br>J.DUNCAN<br>04JUN09<br>APVD<br>J.DUNCAN<br>04JUN09 |  |  TE Connectivity |                    |
| DIMENSIONS:<br>METERS                                                                 |  | TOLERANCES, UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                              |  | NAME<br>CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, 62.5/125um<br>2 FIBER BREAKOUT, SEALED LC DUPLEX TO<br>LC DUPLEX |                    |
|  |  | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± -             |  |                                                                                                       |                    |
| MATERIAL<br>-                                                                         |  | FINISH<br>-                                                                             |  |                                                                                                       |                    |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC<br>-<br>APPLICATION SPEC<br>-<br>WEIGHT -                                  |  | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779 |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING                                                                        |  | DRAWING NO<br>C=1985524                                                                               | RESTRICTED TO<br>- |
|                                                                                       |  |                                                                                         |  | SCALE<br>NTS                                                                                          | SHEET<br>2 of 2    |
|                                                                                       |  |                                                                                         |  | REV<br>C                                                                                              |                    |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331