
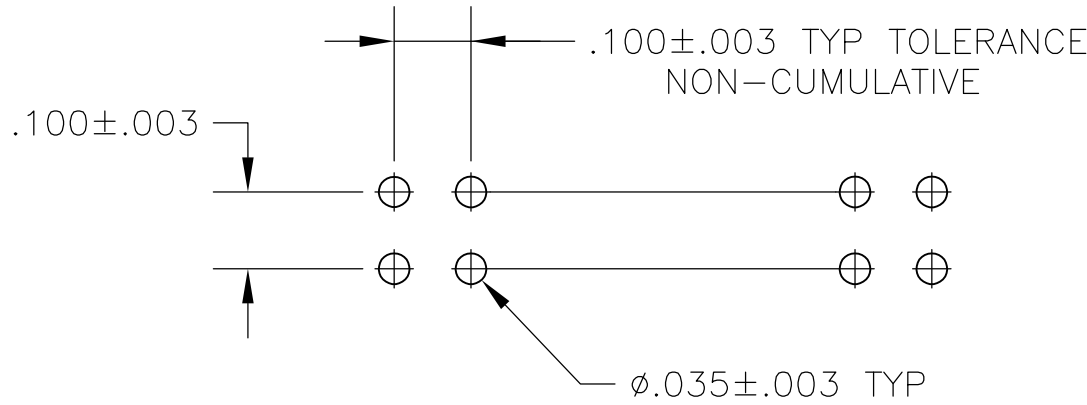


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |            |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|------------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN   APVD |
| AD  | 00   | G         |     | REVISED PER ECO-14-000068 | 23APR2014 | NK   MM    |

- 1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

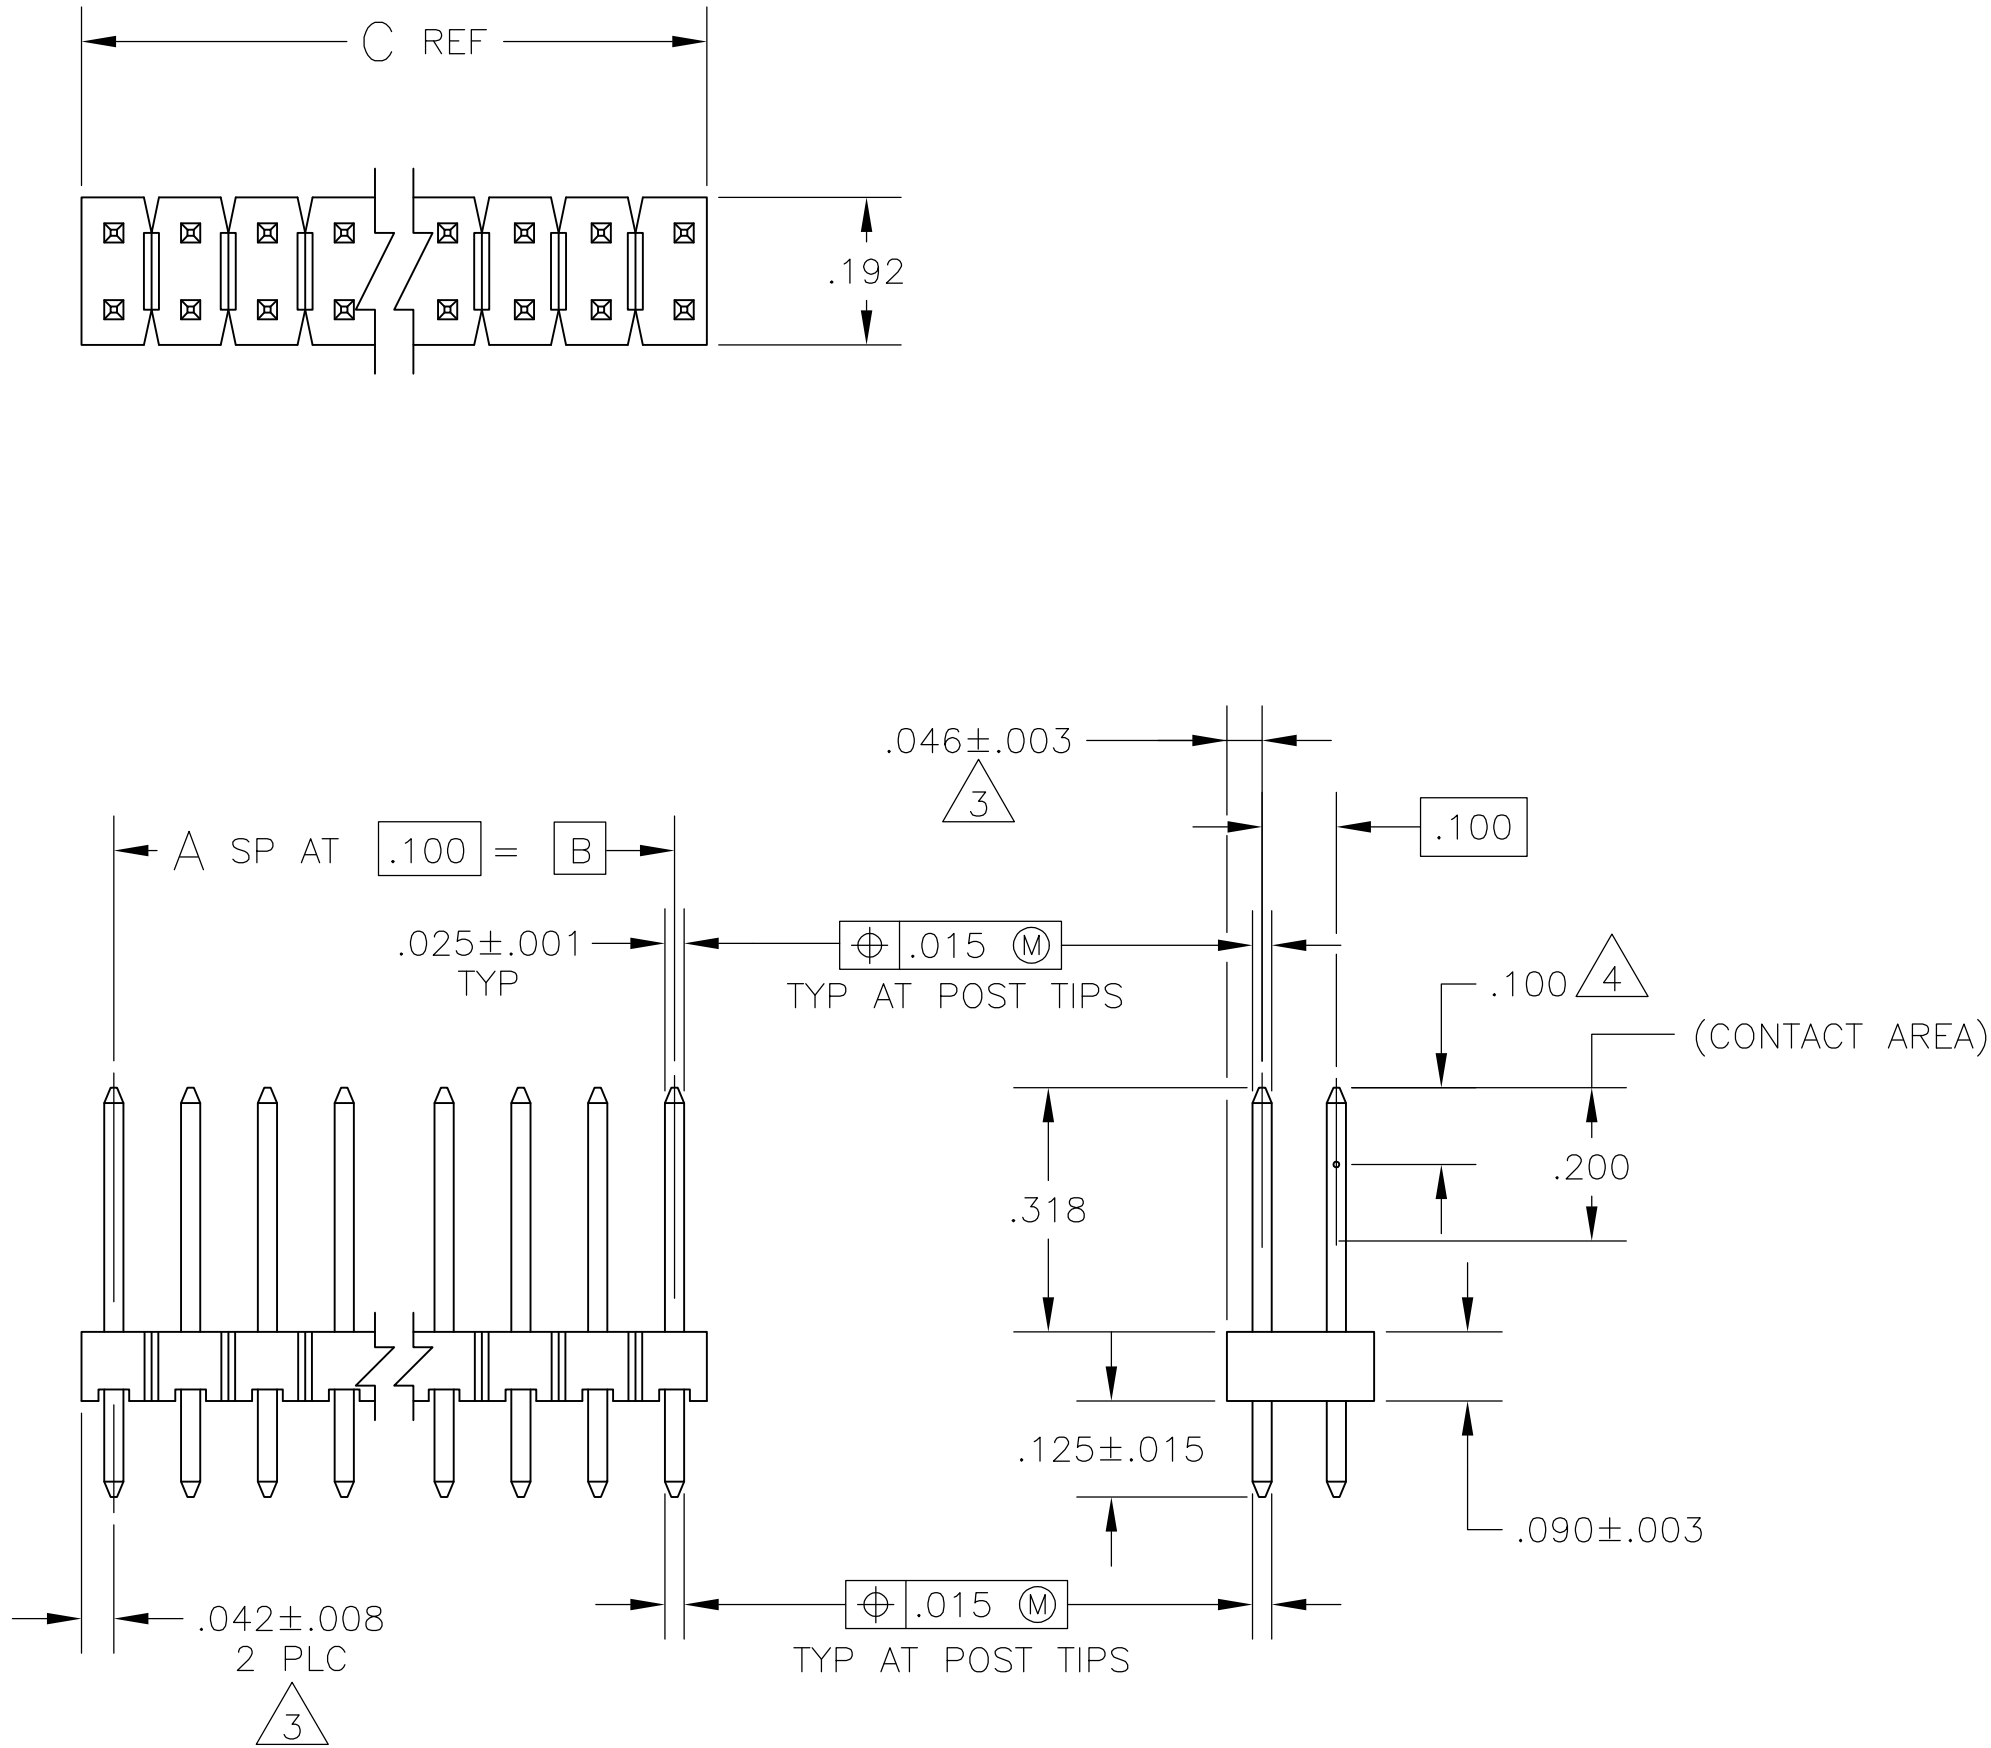

|          |       |       |    |            |             |
|----------|-------|-------|----|------------|-------------|
| OBSOLETE | 3.984 | 3.900 | 39 | 80         | 4-102973-0  |
|          | 3.884 | 3.800 | 38 | 78         | 3-102973-9  |
|          | 3.784 | 3.700 | 37 | 76         | 3-102973-8  |
|          | 3.684 | 3.600 | 36 | 74         | 3-102973-7  |
|          | 3.584 | 3.500 | 35 | 72         | 3-102973-6  |
|          | 3.484 | 3.400 | 34 | 70         | 3-102973-5  |
|          | 3.384 | 3.300 | 33 | 68         | 3-102973-4  |
| OBSOLETE | 3.284 | 3.200 | 32 | 66         | 3-102973-3  |
|          | 3.184 | 3.100 | 31 | 64         | 3-102973-2  |
|          | 3.084 | 3.000 | 30 | 62         | 3-102973-1  |
|          | 2.984 | 2.900 | 29 | 60         | 3-102973-0  |
|          | 2.884 | 2.800 | 28 | 58         | 2-102973-9  |
|          | 2.784 | 2.700 | 27 | 56         | 2-102973-8  |
|          | 2.684 | 2.600 | 26 | 54         | 2-102973-7  |
| OBSOLETE | 2.584 | 2.500 | 25 | 52         | 2-102973-6  |
|          | 2.484 | 2.400 | 24 | 50         | 2-102973-5  |
|          | 2.384 | 2.300 | 23 | 48         | 2-102973-4  |
|          | 2.284 | 2.200 | 22 | 46         | 2-102973-3  |
|          | 2.184 | 2.100 | 21 | 44         | 2-102973-2  |
|          | 2.084 | 2.000 | 20 | 42         | 2-102973-1  |
|          | 1.984 | 1.900 | 19 | 40         | 2-102973-0  |
| OBSOLETE | 1.884 | 1.800 | 18 | 38         | 1-102973-9  |
|          | 1.784 | 1.700 | 17 | 36         | 1-102973-8  |
|          | 1.684 | 1.600 | 16 | 34         | 1-102973-7  |
|          | 1.584 | 1.500 | 15 | 32         | 1-102973-6  |
|          | 1.484 | 1.400 | 14 | 30         | 1-102973-5  |
|          | 1.384 | 1.300 | 13 | 28         | 1-102973-4  |
|          | 1.284 | 1.200 | 12 | 26         | 1-102973-3  |
| OBSOLETE | 1.184 | 1.100 | 11 | 24         | 1-102973-2  |
|          | 1.084 | 1.000 | 10 | 22         | 1-102973-1  |
|          | .984  | .900  | 9  | 20         | 1-102973-0  |
|          | .884  | .800  | 8  | 18         | 102973-9    |
|          | .784  | .700  | 7  | 16         | 102973-8    |
|          | .684  | .600  | 6  | 14         | 102973-7    |
|          | .584  | .500  | 5  | 12         | 102973-6    |
| OBSOLETE | .484  | .400  | 4  | 10         | 102973-5    |
|          | .384  | .300  | 3  | 8          | 102973-4    |
|          | .284  | .200  | 2  | 6          | 102973-3    |
|          | .184  | .100  | 1  | 4          | 102973-2    |
|          | .084  | —     | —  | 2          | 102973-1    |
|          | C     | B     | A  | NO OF POSN | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± -

MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC COLOR-BLACK POSTS: COPPER ALLOY

FINISH: POSTS: .00015 GOLD ON CONTACT AREA .000100-000050 WHITE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL ALL OVER .000050 NICKEL

WEIGHT: —

DWN H. MOLL 15OCT87

CHK T. CLARK 20OCT87

APVD T. CLARK 20OCT87

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

SIZE: A1

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: 102973

RESTRICTED TO: —

TE Connectivity

NAME: HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, DOUBLE ROW, .100X.100CL, VERTICAL, WITH .025 SQ POSTS

SCALE: 4:1

SHEET: 1 of 1

REV: G



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331