


HIGH-FREQUENCY CRYSTAL OSCILLATOR

SG-710 series

Product number (please refer to page 1)

Q33710xxxxxx00

- Ceramic package with 1.5 mm thickness.
- Excellent environmental capability.
- Low current consumption due to use of C-MOS technology.
- Low current consumption by output enable function (OE) or standby function (ST).

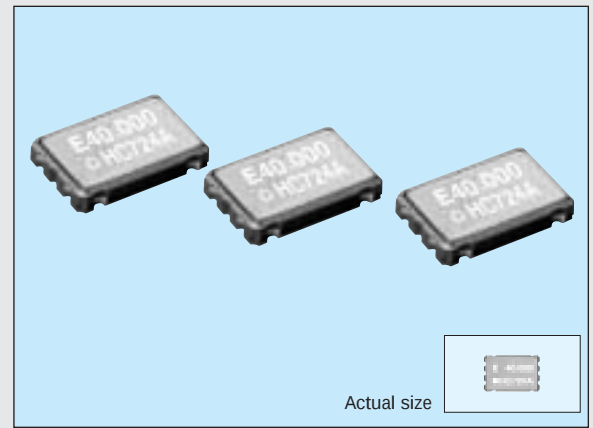



Specifications (characteristics)

Item		Symbol	Specifications			Remarks
			SG-710PTK	SG-710PHK	SG-710ECK	
Output frequency range		f ₀	1.8000 MHz to 50.0000 MHz	1.8000 MHz to 80.0000 MHz	1.8000 MHz to 67.0000 MHz	Refer to page 31. "Frequency range"
Power source voltage	Max. supply voltage	V _{DD-GND}		-0.5 V to +7.0 V		
	Operating voltage	V _{DD}	5.0 V ±0.5 V		3.3 V ±0.3 V	
Temperature range	Storage temperature	T _{STG}	-55 °C to +125 °C			Stored as bare product after unpacking
	Operating temperature	T _{OPR}	-10 °C to +70 °C (-40 °C to +85 °C)			Refer to page 31. "Frequency range"
Frequency stability		Δf/f ₀	B: ±50 x 10 ⁻⁶ C: ± 100 x 10 ⁻⁶ M: ± 100 x 10 ⁻⁶			B,C:-10 °C to +70 °C, M:-40 °C to +85 °C
Current consumption		I _{OP}	13 mA Max.	15 mA Max.	8 mA Max.	Fo ≤ 25 MHz, No load condition (ECK: Fo ≤ 32 MHz, No load condition)
			24 mA Max.	26 mA Max.	15 mA Max.	Fo ≤ 50 MHz, No load condition
			—	34 mA Max.	18 mA Max.	Fo ≤ 67 MHz, No load condition
			—	40 mA Max.	—	Fo ≤ 80 MHz, No load condition
Output disable current		I _{OE}	6 mA Max.	5 mA Max.	—	Fo ≤ 25 MHz, OE=GND(PTK, PHK)
			12 mA Max.	10 mA Max.	—	Fo ≤ 50 MHz, OE=GND(PTK, PHK)
			—	13 mA Max.	—	Fo ≤ 67 MHz, OE=GND(PTK, PHK)
			—	16 mA Max.	—	Fo ≤ 80 MHz, OE=GND(PTK, PHK)
Standby current		I _{ST}	—		10 μA Max.	ST=GND(ECK)
Duty		t _w /t	—	45 % to 55 %	40 % to 60 %	CMOS load: 1/2 V _{DD} level
			45 % to 55 %	40 % to 60 %	—	TTL load: 1.4 V level
High output voltage		V _{OH}	2.4 V Min.	V _{DD} -0.5 V Min.	0.9 x V _{DD} Min.	IOH=-16 mA(PTK,PHK),-2 mA(ECK)
Low output voltage		V _{OL}	0.4 V Max.	0.5 V Max.	0.1 x V _{DD} Max.	IOL= 16 mA(PTK,PHK), 2 mA(ECK)
Output load condition (fan out)	TTL	N	10 TTL Max.	10 TTL Max.	—	
	CMOS	C _L	(15 pF Max.)	50 pF Max.	15 pF Max.	
Output enable/disable input voltage		V _{IH}	2.0 V Min.	2.0 V Min.	0.7 x V _{DD} Min.	OE terminal(PTK,PHK)
		V _{IL}	0.8 V Max.	0.8 V Max.	0.3 x V _{DD} Max.	ST terminal(ECK)
Output rise time		t _{LH}	—	5 ns Max.	6 ns Max.	CMOS load: 10 %→90 % V _{DD}
			5 ns Max.	—	—	TTL load: 0.4 V→2.4 V
Output fall time		t _{HL}	—	5 ns Max.	6 ns Max.	CMOS load: 90 %→10 % V _{DD}
			5 ns Max.	—	—	TTL load: 2.4 V→0.4 V
Oscillation start up time		t _{OSC}	10 ms Max.			Time at minimum operating voltage to be 0 s
Aging		f _a	±5 x 10 ⁻⁶ /year Max.			T _a = +25 °C, V _{DD} = 5.0 V/3.3 V, First year
Shock resistance		S.R.	±10 x 10 ⁻⁶ Max.			Three drops on a hard board from 750 mm or excitation test with 29400 m/s ² x 0.3 ms x 1/2sine wave in 3 directions

External dimensions

(Unit: mm)

Recommended soldering pattern (Unit: mm)

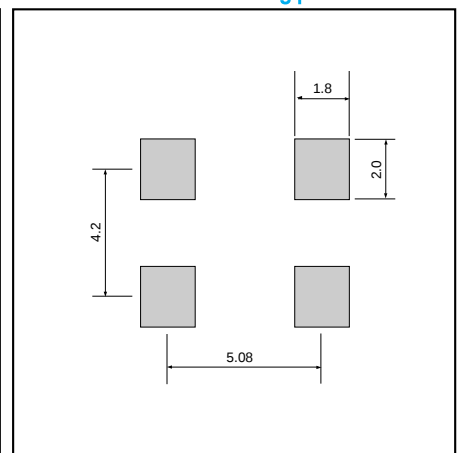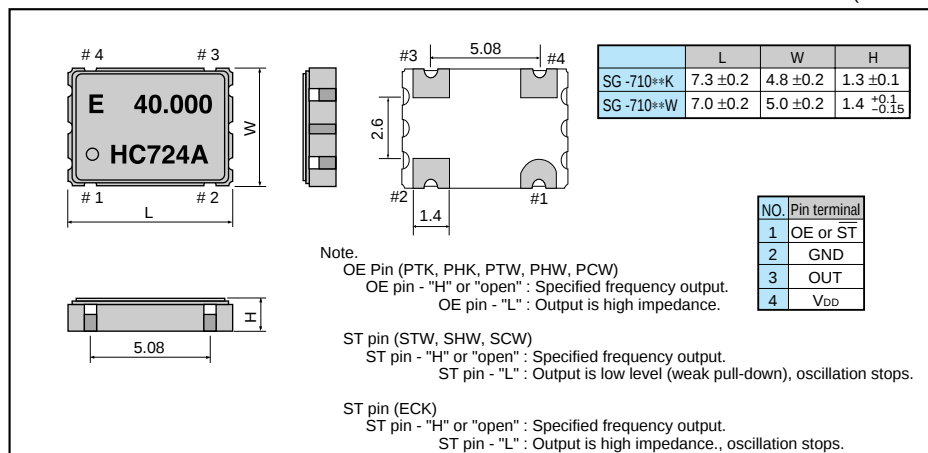

■ Specifications (characteristics)

Item		Symbol	Specifications			Remarks
			SG-710PTW/STW	SG-710PHW/SHW	SG-710PCW/SCW	
Output frequency range		f _o	80.0001 MHz to 135.0000 MHz		67.0001 MHz to 135.0000 MHz	Refer to page 31. "Frequency range"
Power source voltage	Max. supply voltage	V _{DD} -GND	-0.5 V to +7.0 V			
	Operating voltage	V _{DD}	5.0 V ±0.5 V		3.3 V ±0.3 V	
Temperature range	Storage temperature	T _{STG}	-55 °C to +125 °C			Stored as bare product after unpacking
	Operating temperature	T _{OPR}	-20 °C to +70 °C		-40 °C to +85 °C	Refer to page 31. "Frequency range"
Frequency stability		Δf/f _o	B : ±50 x 10 ⁻⁶ C : ±100 x 10 ⁻⁶			-20 °C to +70 °C
			M : ±100 x 10 ⁻⁶		-40 °C to +80 °C	
Current consumption		I _{OP}	45 mA Max.		28 mA Max.	No load condition (f _o = Max.)
Output disable current		I _{OE}	30 mA Max.		16 mA Max.	OE=GND(P*W)
Standby current		I _{ST}	50 μA Max.			ST=GND(S*W)
Duty	CMOS level	tw/t	—	40 % to 60 %		CMOS load: 1/2V _{DD}
	TTL level		40 % to 60 %	—		TTL load: 1.4 V
Output voltage		V _{OH}	V _{DD} -0.4 V Min.			I _{OH} = -16 mA (*TW/HW)/-8 mA(*CW)
		V _{OL}	0.4 V Max.			I _{OL} = 16 mA (*TW/HW)/8 mA(*CW)
Output load condition (fan out)		CL	15 pF	—	—	f _o ≤ 135 MHz
			5 TTL + 15 pF	—	—	f _o ≤ 90 MHz
			—	15 pF	15 pF	f _o ≤ 135 MHz
			—	25 pF	—	f _o ≤ 125 MHz
Output enable disable input voltage		V _{IH}	2.0 V Min.		70 % V _{DD} Min.	OE,ST
		V _{IL}	0.8 V Max.		20 % V _{DD} Max.	OE,ST
Output rise time		t _{TLH}	2.0 ns Max.	—	—	TTL load: 0.8 V→2.0 V, CL = Max.
			4.0 ns Max.	—	—	TTL load: 0.4 V→2.4 V, CL = Max.
			—	3.0 ns Max.	3.0 ns Max.	CMOS load: 20 % V _{DD} →80 % V _{DD} , CL = Max.
Output fall time		t _{THL}	2.0 ns Max.	—	—	TTL load: 2.0 V→0.8 V, CL = Max.
			4.0 ns Max.	—	—	TTL load: 2.4 V→0.4 V, CL = Max.
			—	3.0 ns Max.	3.0 ns Max.	CMOS load: 80 % V _{DD} →20 % V _{DD} , CL = Max.
Oscillation start up time		t _{OSC}	10 ms Max.			Time at minimum operating voltage to be 0 s
Aging		fa	±5 x 10 ⁻⁶ /year Max.			Ta=+25 °C, V _{DD} =5.0 V / 3.0 V, First year
Shock resistance		S.R.	±20 x 10 ⁻⁶ Max.			Three drops on a hard board from 750 mm or excitation test with 29400 m/s ² x 0.3 ms x 1/2 sine wave in 3 directions



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331