

NPN HIGH POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/408

Devices

2N3715

2N3716

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV


MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3715	2N3716	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	7.0		Vdc
Base Current	I_B	4.0		Adc
Collector Current	I_C	10		Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	5.0	W
		@ $T_C = 100^{\circ}\text{C}$	85.7	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.17	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

- 1) Derate linearly 28.57 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > 25^{\circ}\text{C}$
- 2) Derate linearly 0.857 W/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > 100^{\circ}\text{C}$

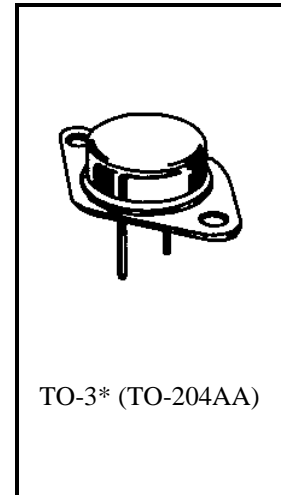

*See Appendix A for Package Outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 10 \text{ mAdc}$	2N3715 2N3716	$V_{(BR)CEO}$	60 80	Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 80 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$	2N3715 2N3716	I_{CBO}	10 10	μAdc
Emitter-Base Breakdown Voltage $V_{EB} = 7.0 \text{ Vdc}$		I_{EBO}	1.0	mAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}, V_{CE} = 60 \text{ Vdc}$ $V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}, V_{CE} = 80 \text{ Vdc}$	2N3715 2N3716	I_{CEX}	1.0 1.0	mAdc

2N3715, 2N3716 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
Collector-Emitter Cutoff Current V _{CE} = 60 Vdc V _{CE} = 80 Vdc	I _{CES}		1.0 1.0	mAdc

ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾

Forward-Current Transfer Ratio I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 3.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 5.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 10 Adc, V _{CE} = 4.0 Vdc	h _{FE}	50 30 10 5.0	150 120	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc I _C = 10 Adc, I _B = 2.0 Adc	V _{CE(sat)}		1.0 2.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc I _C = 10 Adc, I _B = 2.0 Adc	V _{BE(sat)}		1.5 3.0	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 100 kHz – 1.0 MHz	h _{fe}	4.0	20	
Forward Current Transfer Ratio I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz	h _{fe}	30	300	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, f = 1.0 MHz	C _{obo}		500	pF

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C, 1 Cycle, t ≥ 1.0 s				
Test 1 V _{CE} = 15 Vdc, I _C = 10 Adc				
Test 2 V _{CE} = 40 Vdc, I _C = 3.75 Adc				
Test 3 V _{CE} = 55 Vdc, I _C = 0.9 Adc 2N3715 V _{CE} = 65 Vdc, I _C = 0.9 Adc 2N3716				

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300µs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331