


Features

- Frequency Range: 0.5 - 18 GHz
- Standard Coupling Values: 10 and 20 dB
- Temperature Range: -54°C to +125°C
- Connectors: SMA per MIL-C-39012
- Isolated Port with Non-Removable 50 Ohm Termination

Description

These compact broad band couplers operate over frequency bandwidths of 12 to 1 up to 36 to 1. Each coupler is constructed in a rugged aluminum housing with Stripline circuitry. The input, output and coupled output ports are stainless steel SMA connectors. The isolated port is terminated with a non-removable precision 50 ohm termination. Custom variations of these designs to specific requirements can also be produced.

Outline Drawing

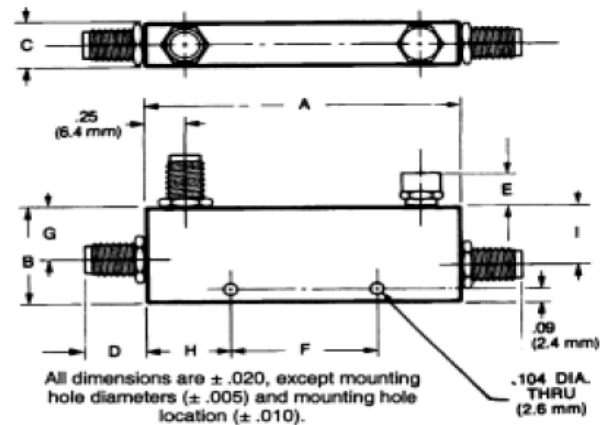

Specifications

Part Number	Case Style	Freq. Range (GHz)	Coupling (Include. Freq. Sens.(dB)	Freq. Sens. (dB)	Insertion Loss Max (dB)	Direct. Min. (dB)	VSWR Max Prim Line	Power (Input) Avg. In. (w)	Power (Input) Avg. Ref(W)	Power (Input) Pk. (kW)
2026-6001-10	1	1.0 - 12.4	10 ± 1.0	±0.4	0.35 + 0.04fGHz	18 ¹	1.30	50	10	3
2026-6003-20	1	1.0 - 12.4	20 ± 1.0	±0.6	0.35 + 0.04fGHz	17	1.30	50	50	3
2026-6004-10	2	2.0 - 18.0	10 ± 1.0	±0.5	0.30 + 0.03fGHz	15 ²	1.35	50	10	3
2026-6006-20	2	2.0 - 18.0	20 ± 1.0	±0.5	0.30 + 0.03fGHz	18 ³	1.35	50	50	3
2026-6007-10	1	1.0 - 18.0	10 ± 1.0 ⁴	±0.5	0.30 + 0.05fGHz	15 ²	1.40	50	10	3
2026-6009-20	1	1.0 - 18.0	20 ± 1.0	±0.6	0.30 + 0.05fGHz	17 ³	1.40	50	50	3
2026-6010-10	3	0.5 - 18.0	10 ± 1.0	±1.0	0.90 + 0.03fGHz	15 ²	1.50	50	10	3
2026-6012-20	3	0.5 - 18.0	20 ± 1.0	±1.0	0.90 + 0.03fGHz	15	1.50	50	50	3

Mechanical Specifications

1. 15 dB from 8.0 to 12.4 GHz 3. 15 dB from 12.4 to 18 GHz
2. 12 dB from 12.4 to 18 GHz 4. -1.5 to 1.0 from 0.5 to 2 GHz only

Case Style	A Inch (mm)	B Inch (mm)	C Inch (mm)	D Inch (mm)	E Inch (mm)	F Inch (mm)	G Inch (mm)	H Inch (mm)	I Inch (mm)	Weight oz	Weight g
1	3.8 (97)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.25 (6.4)	2.31 (58.7)	0.39 (9.9)	0.75 (19)	0.44 (11.1)	2.0	56
2	2.0 (50.8)	0.69 (17.5)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.25 (6.4)	0.95 (24.2)	0.38 (9.7)	0.53 (13.5)	0.42 (10.7)	1.3	37
3	4.4 (111.8)	0.73 (18.5)	0.38 (9.7)	0.38 (9.7)	0.25 (6.4)	2.90 (73.7)	0.48 (12.2)	0.75 (19)	0.48 (12.2)	2.5	71



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331