


OptoTEC™ Series ET20,24,F2A,0709,11 Thermoelectric Module

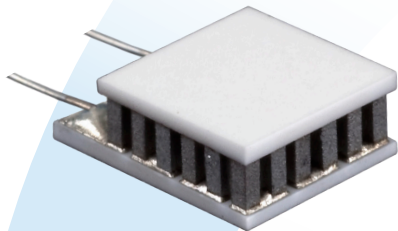

The OptoTEC™ Series is a miniature thermoelectric module (TEM). This product series is primarily used in applications to stabilize the temperature of sensitive optical components in telecom and photonics industries.

This product line is available in multiple configurations and surface finishing options. Assembled with Bismuth Telluride semiconductor material and thermally conductive Aluminum Oxide ceramics, the OptoTEC™ Series is designed for lower current and lower heat-pumping applications. Custom designs are available to accommodate metallization, pretinning, ceramic patterns, and solder posts, however MOQ applies.

FEATURES

- Miniature geometric sizes
- Precise temperature control
- Reliable solid state operation
- No sound or vibration
- DC operation
- RoHS compliant

APPLICATIONS

- Laser diodes
- CCD cameras
- Infrared (IR) sensors
- Pump lasers
- Crystal oscillators
- Optical transceivers

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

| | | |
|---------------------------|------|------|
| Hot side temperature (°C) | 25 | 50 |
| Qmax (watts) | 3.3 | 3.6 |
| Delta Tmax (°C) | 67 | 75 |
| I _{max} (amps) | 2.0 | 2.0 |
| V _{max} (volts) | 2.7 | 3.1 |
| Module resistance (ohms) | 1.25 | 1.41 |

| SUFFIX | THICKNESS (PRIOR TO TINNING) | FLATNESS & PARALLELISM | HOT FACE | COLD FACE | LEAD LENGTH |
|--------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 11 | 0.074" +/- 0.002" | 0.002" / 0.002" | Lapped | Lapped | 2.0" |
| TB | 0.074" +/- 0.0005" | 0.0005" / 0.0005" | Lapped | Lapped | 2.0" |
| 00 | 0.090" +/- 0.005" | NA / NA | Metallized | Metallized | 2.0" |
| 22 | 0.090" +/- 0.005" | NA / NA | Pre-tinned | Pre-tinned | 2.0" |
| GG | 0.090" +/- 0.005" | NA / NA | Au Plated | Au Plated | 2.0" |

SEALING OPTION

| SUFFIX | SEALANT | COLOR | TEMP RANGE | DESCRIPTION |
|--------|---------|-------|---------------|--|
| RT | RTV | White | -60 to 204 °C | Non-corrosive, silicone adhesive sealant |
| EP | Epoxy | Black | -55 to 150 °C | Low density syntactic foam epoxy encapsulant |

global solutions: local support™

Americas: +1 888.246.9050


Europe: +46.31.704.67.57

Asia: +86.755.2714.1166


clv.customerpos@lairdtech.com

www.lairdtech.com

PERFORMANCE CURVES

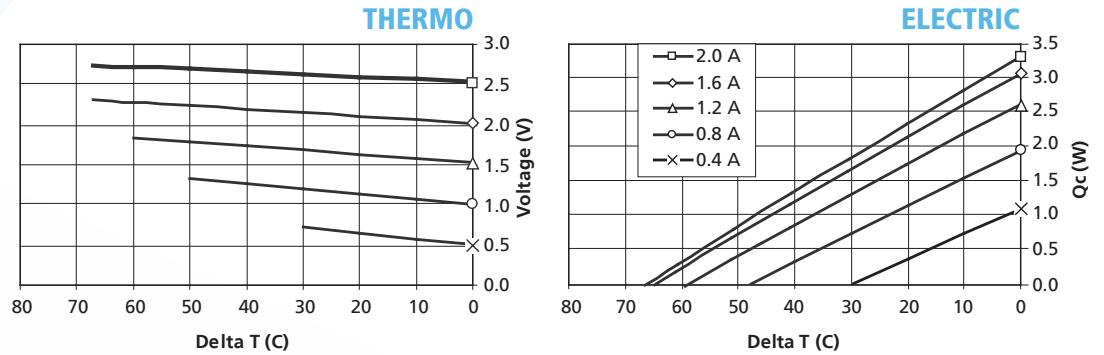

MECHANICAL DRAWING

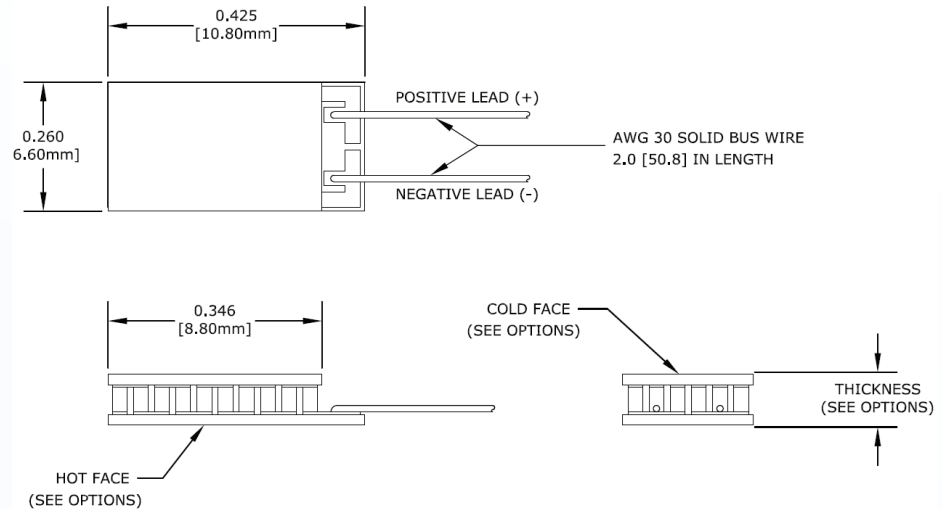

Ceramic Material 96% Alumina Ceramics
Solder Construction: 232°C SnSb

OPERATING TIPS

- Max operating temperature: 80°C
- Do not exceed I_{max} or V_{max} when operating module
- Reference assembly guidelines for recommended installation
- Solder tinning also available on metallized ceramics

THR-DS-ET20,24,F2A,0709,11 1011

Any information furnished by Laird Technologies, Inc. and its agents is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject to change without notice. Responsibility for the use and application of Laird Technologies materials rests with the end user. Laird Technologies makes no warranties as to the fitness, merchantability, suitability or non-infringement of any Laird Technologies materials or products for any specific or general uses. Laird Technologies shall not be liable for incidental or consequential damages of any kind. All Laird Technologies products are sold pursuant to the Laird Technologies Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will be furnished upon request. © Copyright 2011 Laird Technologies, Inc. All Rights Reserved. Laird, Laird Technologies, the Laird Technologies Logo, and other marks are trade marks or registered trade marks of Laird Technologies, Inc. or an affiliate company thereof. Other product or service names may be the property of third parties. Nothing herein provides a license under any Laird Technologies or any third party intellectual property rights.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331