


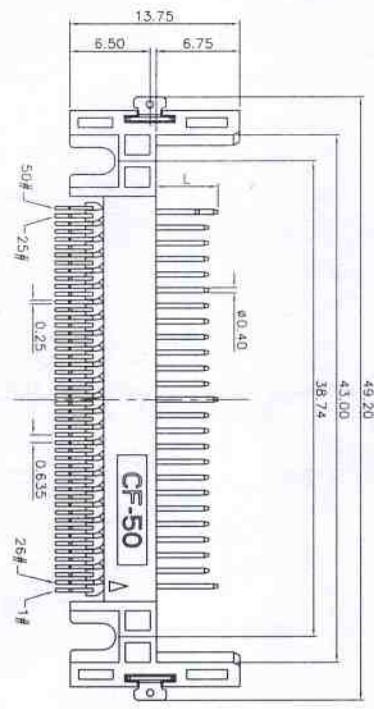
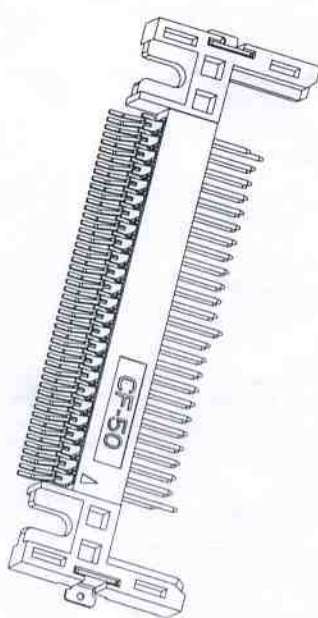


REV	ECN NO.	MODIFY CONTENT	DATE
A	ES.00004.038	新增	2006/04/13

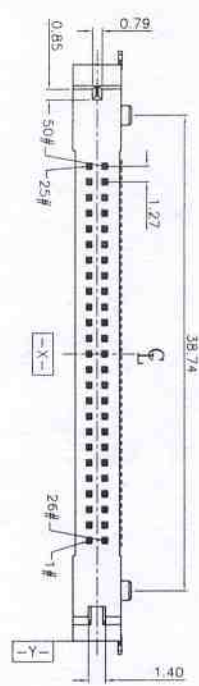


Include all contact & metal ear

THE PART NUMBER:
101-00178-**

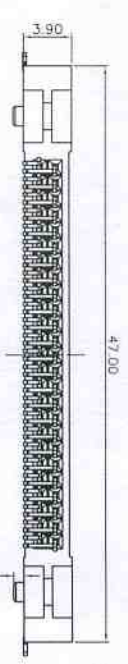

Pin Type	Interface Dim L	Pin No.
detect	3.50MM	25, 26
General	4.25MM	all other pins
power	5.00MM	1, 13, 38, 50

- 29: 功能區鍍金10u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
30: 功能區鍍金30u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
31: 功能區鍍金50u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
32: 功能區鍍金10u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
33: 功能區鍍金15u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
34: 功能區鍍金30u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
64: 功能區鍍金1u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
65: 功能區鍍金5u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
66: 功能區鍍金10u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
67: 功能區鍍金15u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
68: 功能區鍍金30u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"
69: 功能區鍍金30u", 鍍鍍光亮鍍射至少160u"

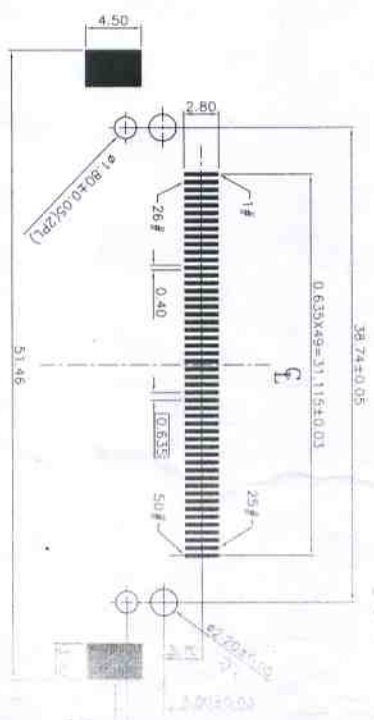

- Notes:
1. All Dimensions are in millimeters.
 2. Operation voltage: 100 VAC max.
 3. Current rating : 1 Amps max.
 4. Contact resistance: 40m ohms max.
 5. Insulation resistance: 1000M ohms min 500 VDC
 6. Dielectric withstanding voltage: 500 VAC / 1 minute
 7. Operating Temperature: -20°C to +60°C
 8. Storage Temperature: -40°C to +70°C
 9. Material see table.
 10. Total Mating Force : 28.8N (MAX) at 25 mm/minute
 11. Total Unmating Force: 4.9N (MAX) at 25 mm/minute
 12. Single Pin Retention Force: 9.8N(MIN) at 25 mm/minute

GENERAL	TOLERANCE	FILE NO.	PART NO.	DRAWN	LOP	MATERIAL	SCALE	NO. IN ALL
X ± 0.50	X ± 5°	REV.	101-00178	CHECKED	04/13/2006	DATE	UNIT	mm
X ± 0.38	X ± 2°	SIZE	CF Conn. - 32(13.75, 排形, 板 L - Post 38.74 有接片, 本色)	APPROVED	04/13/2006	DATE	UNIT	mm
XX ± 0.25	XX ± 1°	A4	1 OF 1					



Shouh Min Industry (Shenzhen) CO., LTD



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331