



61729

PRODUCT NUMBER CODE

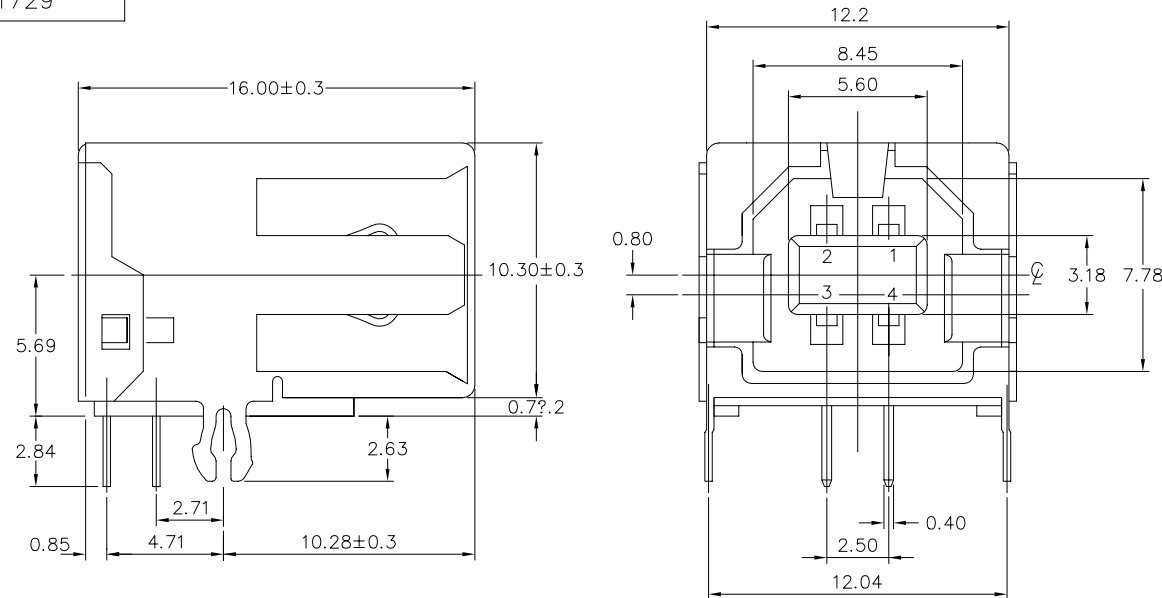

	61729-	X	0	X	X	X	P	S	LF
<u>BASE PRODUCT NUMBER</u>	_____								
<u>HOUSING COLOR OPTION</u>	_____								
0 - WHITE									
1 - BLACK									
<u>SHIELD OPTION</u>	_____								
1 - FULL BACK									
2 - PARTIAL BACK									
S - FULL BACK (SPECIAL MATERIAL FOR 12,000 DURABILITY CYCLES)									
P - PARTIAL BACK (SPECIAL MATERIAL FOR 12,000 DURABILITY CYCLES)									
<u>TERMINAL PLATING OPTION</u>	_____								
0 - 50u" NI UNDERPLATED									
30U" GXT CONTACT AREA									
100u" PURE TIN TAIL AREA									
1 - 50u" NI UNDERPLATED									
30U" GOLD CONTACT AREA									
100u" PURE TIN TAIL AREA									
<u>PACKAGING OPTION</u>	_____								
B-TUBES									
R-TAPE & REEL									
<u>DATE CODE OPTION</u>	_____								
ONLY FOR PANASONIC	_____								
<u>LEAD FREE OPTION</u>	_____								

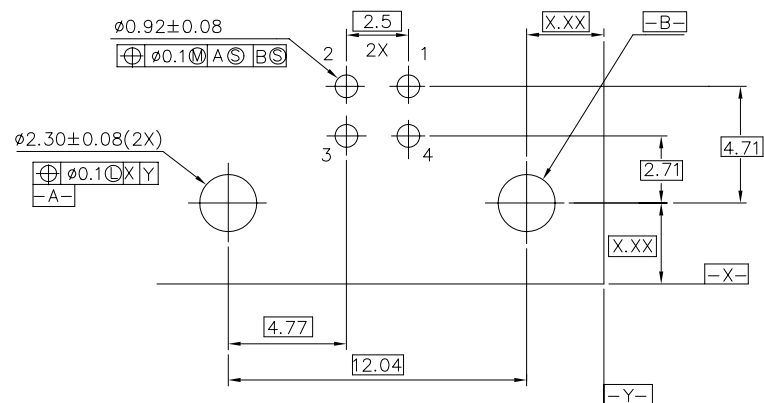


P.C. BOARD LAYOUT


mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com			
litr	ecn no	dr	date	linear	.0 ± 0.30			projection 	title USB RECEPTACLE B TYPE			
S	N05-0242	PH	08/22/05		.00 ± 0.20							
T	N06-0103	HB	04/15/06		.000± 0.10							
U	N08-0238	R.B.	2008/11/03	angles	± 2°							
V	N08-0264	R.B.	2008/12/08	dr	SHIRLEY HSU	03/03/97	MM/INCH	product family USB		code		
				enrg	R Y LIU	03/03/97		size dwg no				
				chr	R Y LIU	03/03/97	scale	A3		sheet		
				appd	JENN TSAO	03/03/97	4 : 1	61729		1 of 2		
sheet index	revision sheet											

PRODUCT NO.

61729

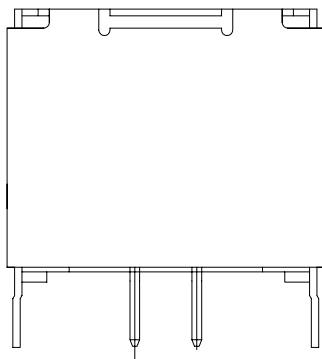

TYPE"1" FULL BACK

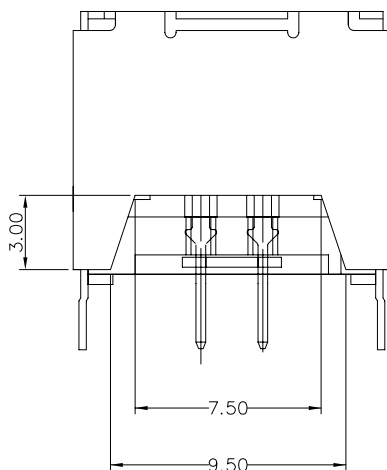

TYPE"2" PARTIAL BACK

NOTES:

1. MATERIAL:
SHIELD & CONTACTS: COPPER ALLOY
HOUSING: UL 94V-0 THERMOPLASTIC. COLOR: SEE PRODUCT NUMBER CODE.
2. PLATING: SEE PRODUCT NUMBER CODE.
SHIELD: BRIGHT TIN
NICKEL UNDERPLATE.
3. DATUMS & BASIC DIMENSIONS TO BE DETERMINED BY CUSTOMER
4. RECOMMENDED BOARD THICKNESS IS 1.57 mm (.062)
5. PACKING STANDARD GS-14-920 WILL BE APPLIED FOR LEAD FREE P/N'S
6. FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008
7. FOR LEAD FREE P/N'S, THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 40 SECONDS IN A CONVECTION, INFRARED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
8. THE PART CAN BE USED FOR PIP PROCESS.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI		www.fciconnect.com	
ltr	ecr no	dr	date	linear	.0 ± 0.20	projection	title	product family	code	size	sheet
v					.00 ± 0.10						
					.000 ± 0.05						
				angles	± 2°						
		dr	SHIRLEY HSU	03/03/97	MM/INCH			USB			
		enr	R Y LIU	03/03/97	scale			61729			
		chr	R Y LIU	03/03/97	5 : 1						
		appd	JENN TSAO	03/03/97							
sheet	revision										
index	sheet										

PDM: Rev:V

STATUS: Released

Printed: Jul 28, 2010

6



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331