
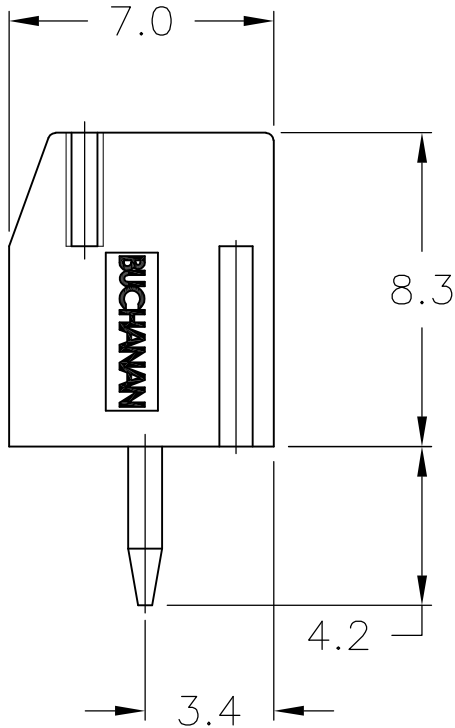
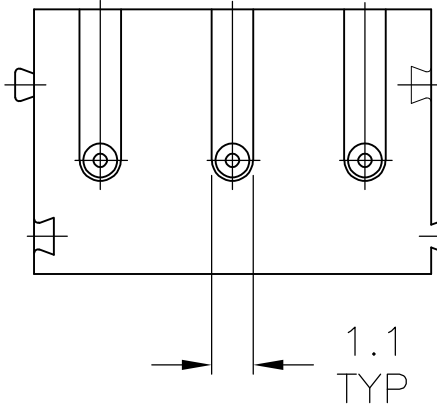
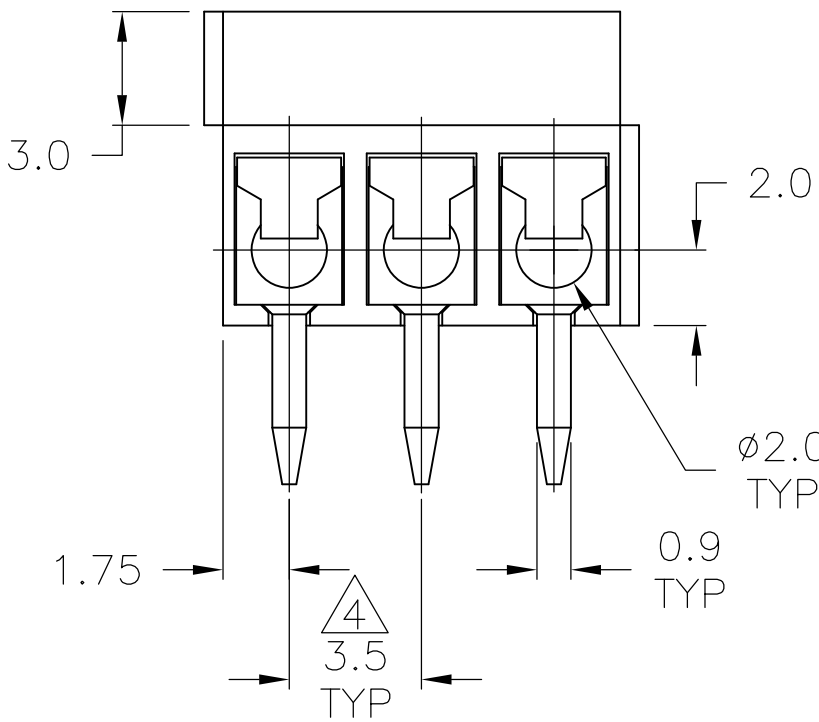
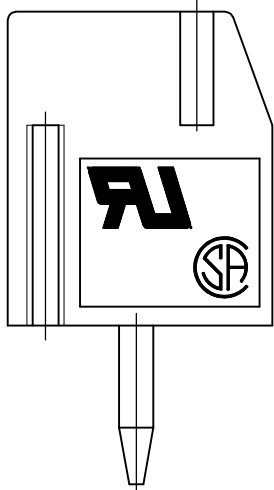


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		P	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR


1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIAMETER: 1.20-1.40.
3. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING LOCATION
OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

4

NON CUMULATIVE

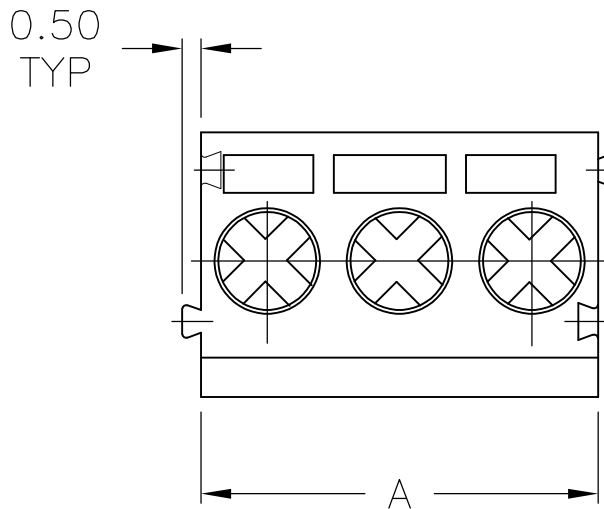

BLACK	42.00	12	4-1776275-2
BLACK	28.00	8	3-1776275-8
BLUE	84.00	24	2-1776275-4
BLUE	80.50	23	2-1776275-3
BLUE	77.00	22	2-1776275-2
BLUE	73.50	21	2-1776275-1
BLUE	70.00	20	2-1776275-0
BLUE	66.50	19	1-1776275-9
BLUE	63.00	18	1-1776275-8
BLUE	59.50	17	1-1776275-7
BLUE	56.00	16	1-1776275-6
BLUE	52.50	15	1-1776275-5
BLUE	49.00	14	1-1776275-4
BLUE	45.50	13	1-1776275-3
BLUE	42.00	12	1-1776275-2
BLUE	38.50	11	1-1776275-1
BLUE	35.00	10	1-1776275-0
BLUE	31.50	9	1776275-9
BLUE	28.00	8	1776275-8
BLUE	24.50	7	1776275-7
BLUE	21.00	6	1776275-6
BLUE	17.50	5	1776275-5
BLUE	14.00	4	1776275-4
BLUE	10.50	3	1776275-3
BLUE	7.00	2	1776275-2
HOUSING COLOR	DIM A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL	5/5/05	 TE Connectivity					
		CHK C RICHARD	5/5/05						
DIMENSIONS: mm		APVD C RICHARD	5/5/05	NAME TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, W/ INTERLOCK, 3.5mm PITCH, HIGH TEMP					
		PRODUCT SPEC —							
		APPLICATION SPEC —							
		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
		MATERIAL —		FINISH —	WEIGHT —	A2	00779	C=1776275	—
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1	SHEET	1 of 2	REV	P

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

—, —

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
FT

DIST
0

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

—

SEE SHEET 1

—

—

—

1. APPLICATION AND FEATURES:

1-1. STANDARD SIZES ARE 2 AND 3 WAY-BLOCKS, BUT EVERY NUMBER OF CONTACT CAN BE COMBINED, BY SIMPLY PLUGGING THEM TOGETHER AND CAN BE ORDERED AS REQUIRED.

1-2. WITH WIRE GUARD FOR WIRE PROTECTION SO THAT THE SCREW DOESN'T PRESS DIRECTLY ON THE WIRE.

2. TECHNICAL DATA:

2-1. MATERIAL:

2-1-1. HOUSING: NYON 6.6, UL 94 V-O, SEE TABLE.

2-1-2. METAL HOUSING: BRASS(Cu Zn) Cu, Tin plated.

2-1-3. WIRE GUARD: STAINLESS STEEL.

2-1-4. SCREW: STEEL GALVANIZED AND CHROMATIZED, M2.6.

2-2. ELECTRICAL:

2-2-1. CURRENT RATING: RATING: 7 AMPS/WAY MAX.

2-2-2. CONTACT RESISTANCE: 20mohm (MAX).

2-2-3. INSULATION RESISTANCE: 5000Mohm/1000V.

2-2-4. WITHSTANDING VOLTAGE: 1500 VAC/MIN.

2-2-5. OPERATION VOLTAGE: 250 VAC.

2-2-6. WIRE RANGE: 18-26 AWG.

2.3. MECHANICAL:

2-3-1. TORQUE: 4 Kg.cm (MAX).

2-3-3. OPERATING TEMPERATURE: -55°C to +105°C.

2-3-4. SOLDERABILITY: 95% COVERAGE (MIN).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
S SCHLEGEL5/5/05

CHK
C RICHARD5/5/05

APVD
C RICHARD5/5/05


PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —

1 PLC ± 0.3

2 PLC ± 0.25

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

FINISH
—

TE Connectivity

NAME
TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT, STRAIGHT
SIDE WIRE ENTRY, W/ INTERLOCK,
3.5mm PITCH, HIGH TEMP

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1776275

RESTRICTED TO
—

SCALE
4:1

SHEET
2 OF 2

REV
P

1776275

1471-9 (3/11)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331