


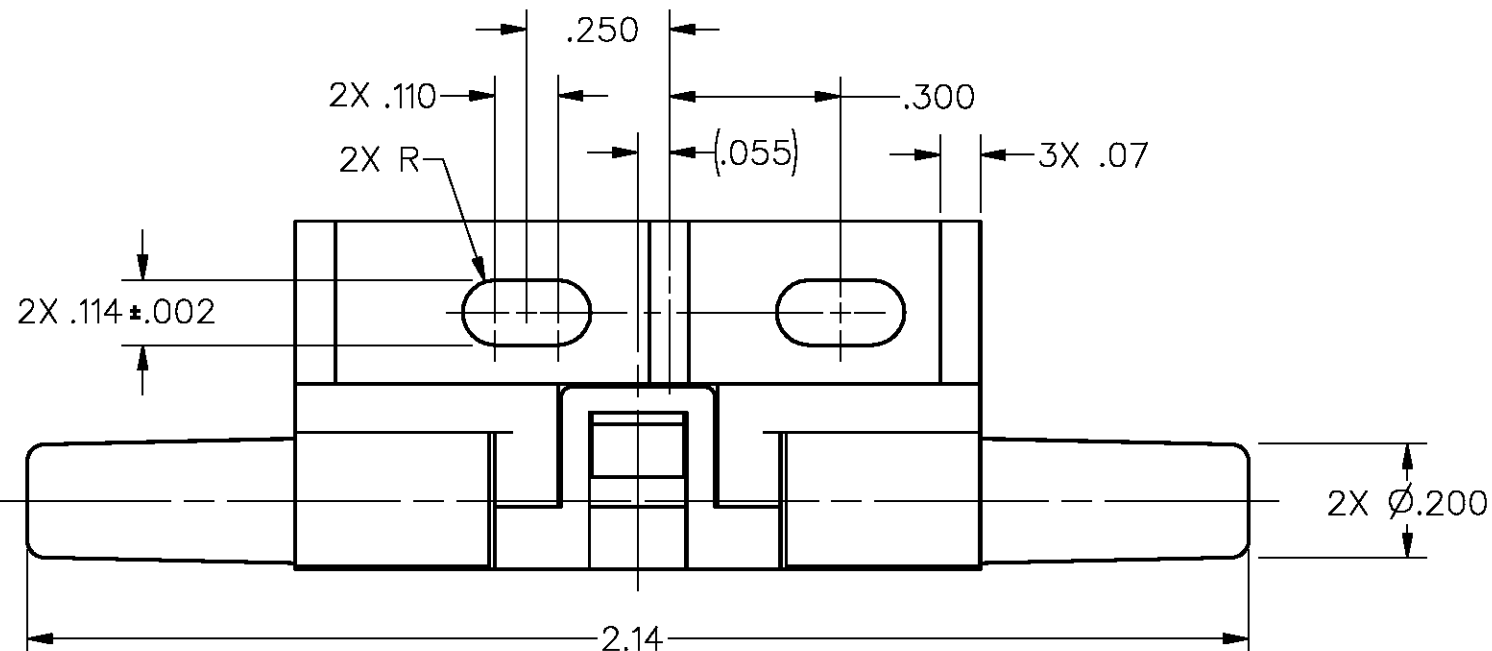



SPECIFICATIONS:	AWM2100VH
RECOMMENDED EXCITATION (USING TEST CIRCUIT) 8VDC MIN	10.00±.01VDC (15.00 VDC MAX)
POWER CONSUMPTION	30mW
OUTPUT VOLTAGE TRIM POINT	30mV @ 100 sccm
NULL VOLTAGE	0.0±1.0mV
NULL VOLTAGE SHIFT (-25°C TO +85°C)	±.14mV TYP
OUTPUT VOLTAGE SHIFT (+25°C TO -25°C) (+25°C TO +85°C)	+2.5% F.S.O. -2.5% F.S.O.
REPEATABILITY & HYSTERESIS	±.35% F.S.O. MAX
RESPONSE TIME	3.0 msec MAX
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-25°C TO +85°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40°C TO +90°C
TERMINATION (ON .100 CENTERS)	0.025 SQ. IN.
WEIGHT	10.8 GRAMS
SHOCK RATING (5 DROPS, EACH OF 6 AXES)	100G PEAK
OVERPRESSURE	25 psi MAX
SENSOR RESISTANCE (PIN 2—PIN 1, PIN 6— PIN 1)	5 K—OHMS (TYP)
SENSOR CURRENT (PIN 2—PIN 1, PIN 6—PIN 1)	0.6 mA (MAX)

OUTPUT FLOW VS. INTERCHANGEABILITY


FLOW (Sccm)	NOMINAL (mV)	TOL. (*mV)
200	44.50	4.25
150	38.75	3.00
100	30.00	1.5
50	16.50	2.50
0	0.00	1.0
-50	-16.50	4.50
-100	-30.00	5.00
-150	-38.75	7.65
-200	-44.50	9.75

NOTES


- 1 - POSITIVE FLOW DIRECTION IS DEFINED AS PROCEEDING FROM P1 TO P2 AND RESULTS IN POSITIVE OUTPUT (PIN 6 > PIN 2).
NEGATIVE FLOW DIRECTION IS DEFINED CONVERSELY AND RESULTS IN NEGATIVE OUTPUT (PIN 6 < PIN 2)
- 2 - THIS PRODUCT IS COMPATIBLE WITH HYDROGEN GAS. THE NULL VOLTAGE WILL SHIFT LESS THAN .4MV

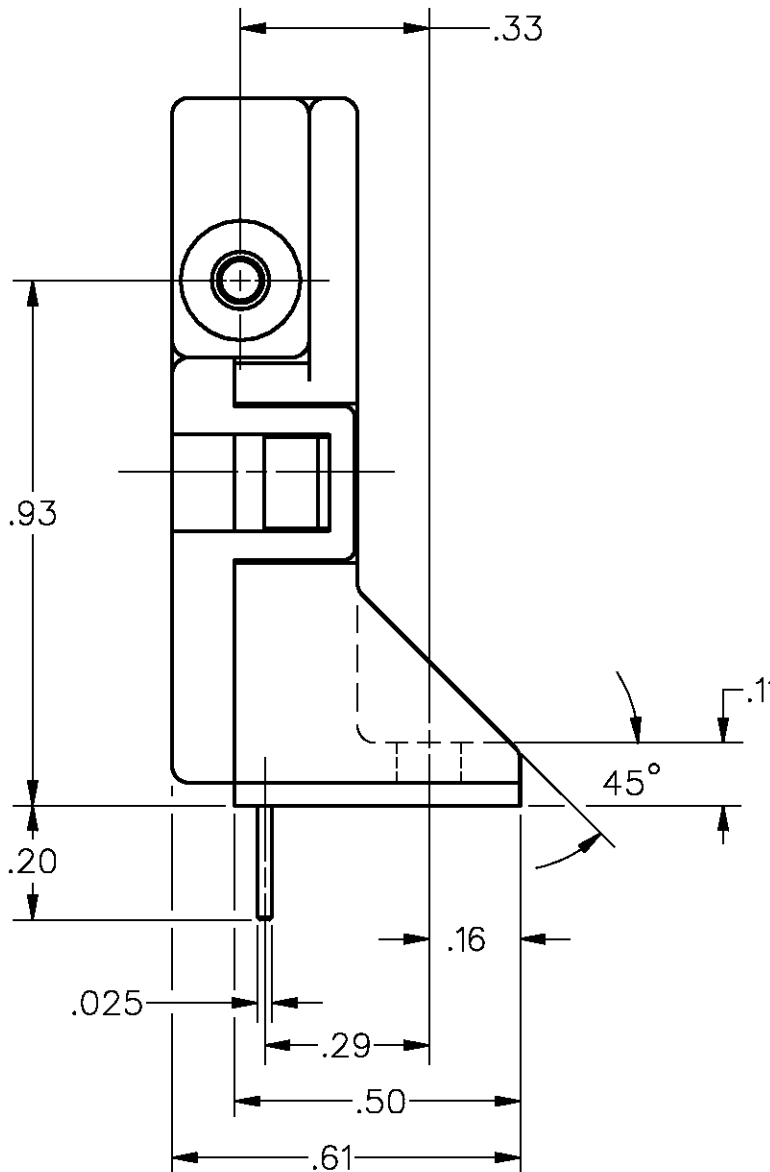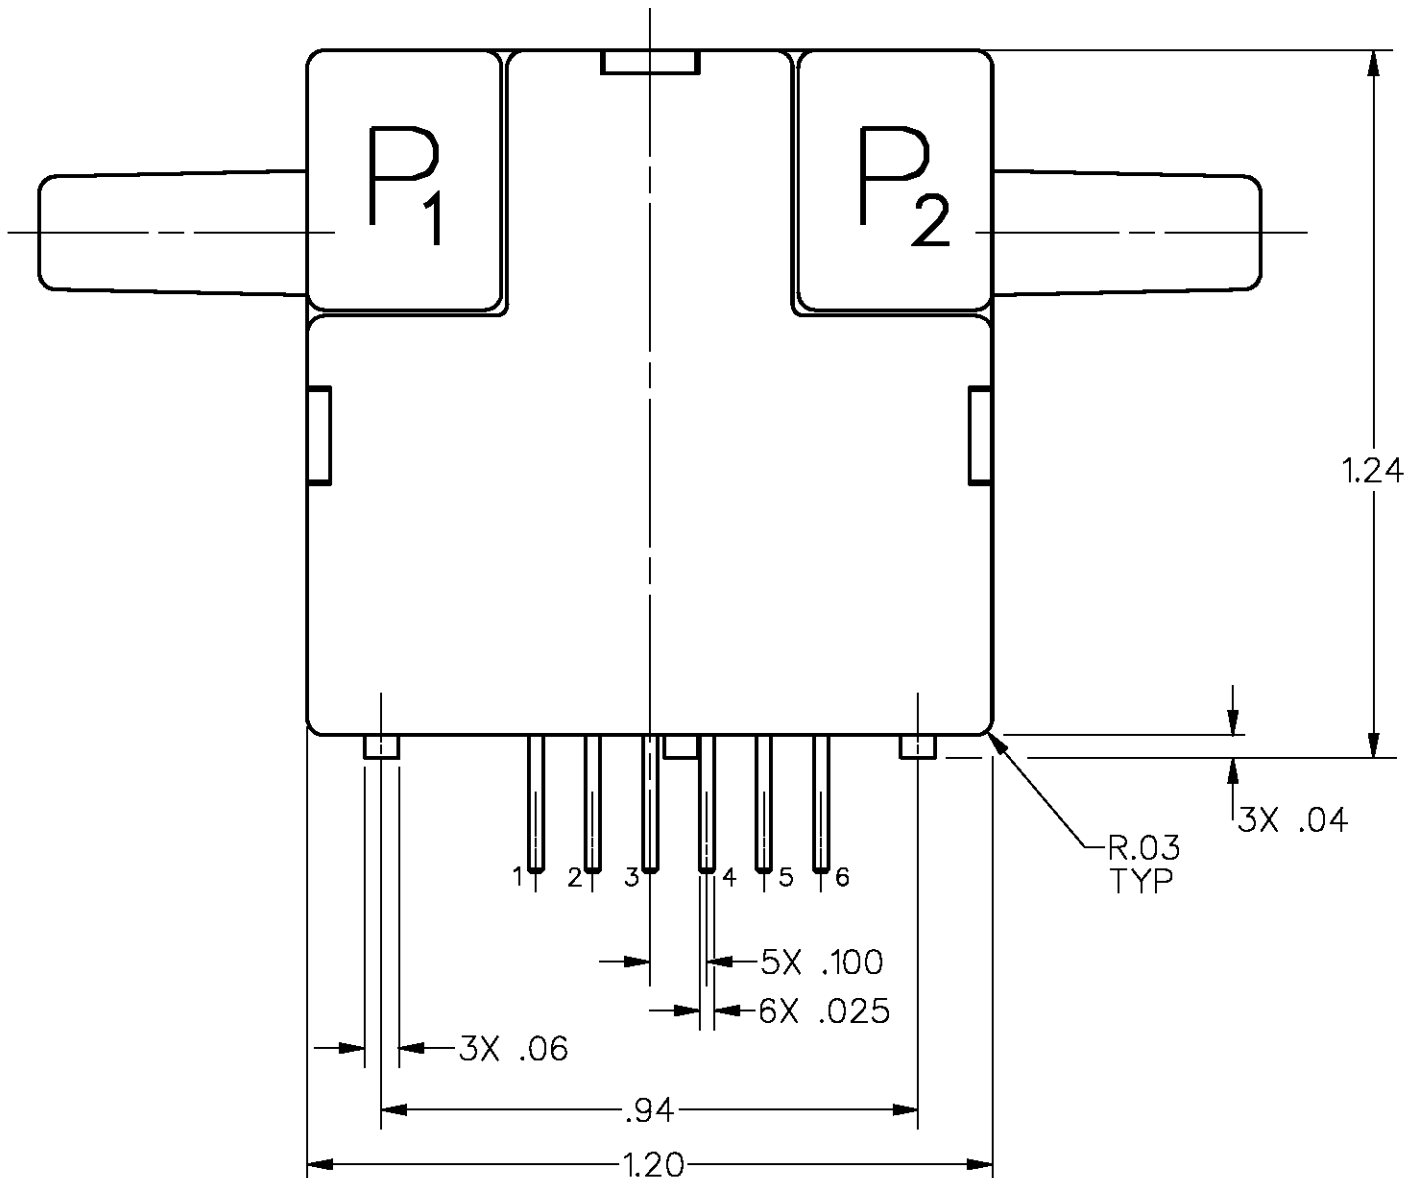

HEATER CONTROL CIRCUIT

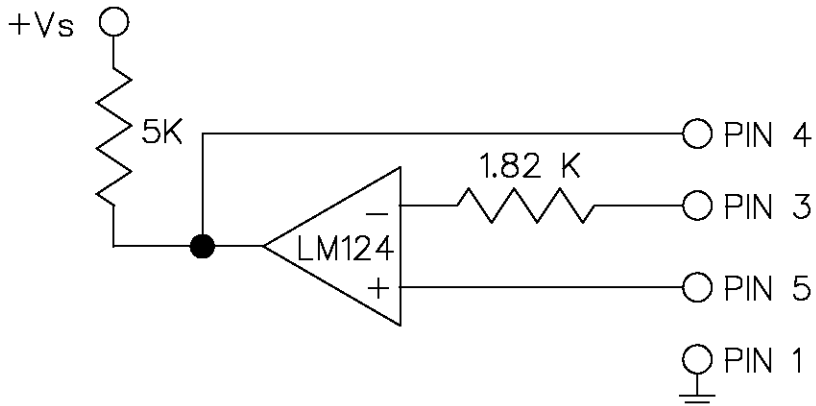


SENSING BRIDGE SUPPLY CIRCUIT

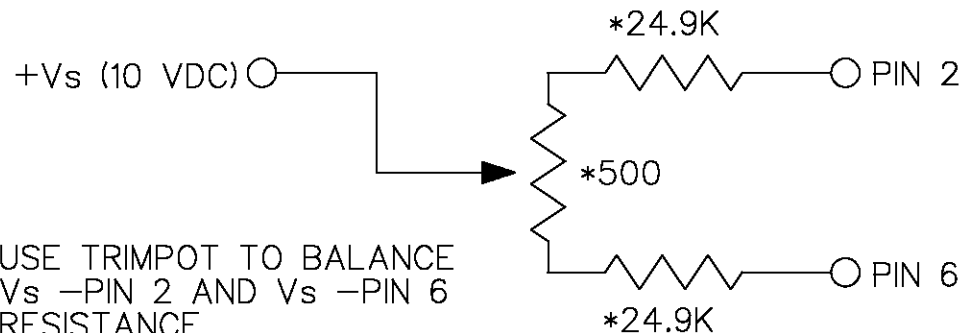

*USE TRIMPOT TO BALANCE
 V_s -PIN 2 AND V_s -PIN 6
 RESISTANCE

THIRD ANGLE PROJECTION



SCALE 3

DO NOT SCALE PRI

**UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES ARE**

ONE PLACE (.0) $\pm .0$

TWO PLACES (.00) $\pm .0$ THREE PLACES (.000) $\pm .0$

WEIG

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

MICRO SWITCH
a Honeywell Division

MASS AIRFLOW SENSOR

CATALOG LISTING

AWM2100VH

FED. MFG. CODE 81828

MASTER REDUCED
ANSI Y14.5M-1982 APPLIES



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331