



Gore-Shield®

GS5200 EMI GASKETS

Summary

GORE-SHIELD® GS5200 EMI Gasket is a highly conductive, adhesive-backed, EMI gasketing material that is ideally suited for wireless infrastructure and telecommunications applications.

GORE-SHIELD® GS5200 EMI Gaskets can be supplied in die-cut part forms or in slit width rolls. Slit width material is ideal for manual “peel and stick” EMI gasketing applications.

GORE-SHIELD® GS5200 EMI Gaskets consist of a nickel-filled PTFE matrix, a conductive pressure sensitive adhesive, and a PET carrier film (see Figure 1).

APPLICATIONS

EMI shielding for wireless infrastructure equipment, telecommunications equipment, in addition to specialized portable electronic devices.

DESIGN CONSIDERATIONS



When optimizing a gasket shielding solution, consider the housing design as well as the EMI gasket performance.

Important considerations in the housing design include flatness, surface roughness, material type, rigidity, contact area, tolerance take-up, conductivity, fastener type, and fastener locations.

Key factors in an EMI gasket include softness, tolerance take-up, conductivity (DC resistance), and shielding effectiveness both before and after Accelerated Life Testing (ALT).

Gore application engineers can provide expert design assistance and rapid prototyping for your EMI shielding needs. Contact Gore for additional information.

FIGURE 1

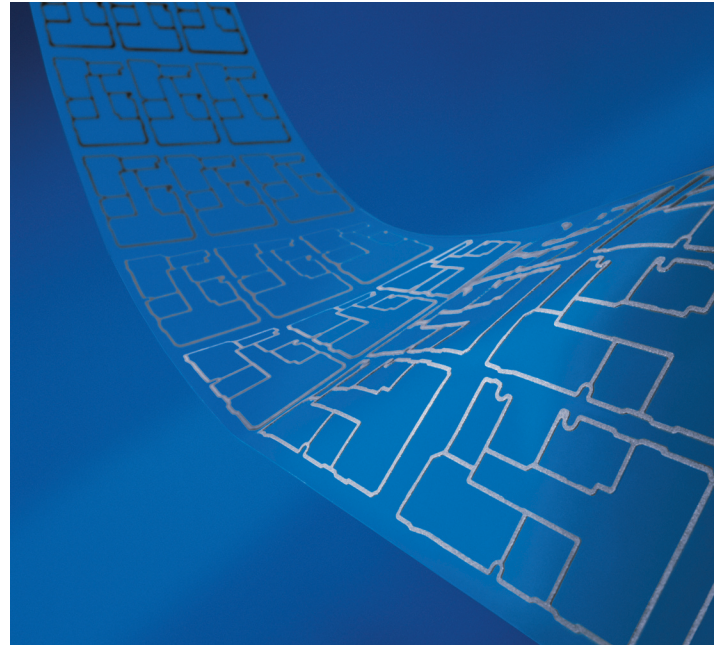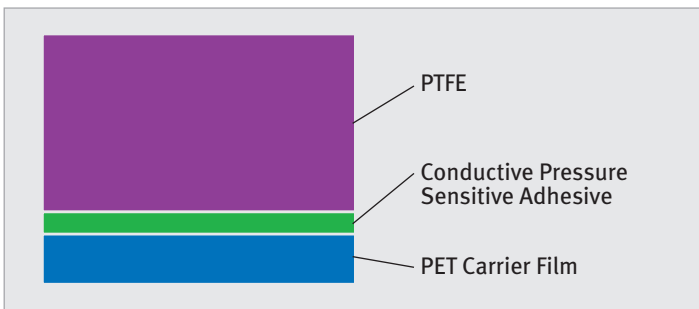

FEATURES AND BENEFITS

- Excellent shielding effectiveness
- Excellent reliability through Accelerated Life Testing (ALT)
- Flame retardant (UL-94 V-0)
- Broad temperature range (-45°C to 120°C)
- Years of successful use worldwide

NOMINAL MATERIAL PROPERTIES

Property	Value
Hardness	(Shore A) 60
Density (gm/cc)	1.95
Operating Temperature Range	-55°C to 125°C
Fire Safety Rating (UL-94)	V-0

ELECTRICAL PROPERTIES

Property	Value
Volume Resistivity (25% compression, Ag electrodes)	0.04 ohm-cm (without adhesive)
Shielding Effectiveness (with adhesive)	> 90 dB (ARP 1705 Method)



Gore-Shield®

GS5200 EMI GASKETS

THICKNESS OPTIONS (NOMINAL)


Inch	mm
0.015	0.38
0.024	0.61
0.030	0.76
0.048	1.22
0.060	1.52
0.078	1.98

RoHS STATUS

RoHS Material*	Pass/Fail
Lead (Pb) Content	Pass
Cadmium (Cd) Content	Pass
Hexavalent Chromium (Cr6) Content	Pass
Mercury (Hg) Content	Pass
Bromine Compounds	Pass


*W. L. Gore & Associates declares that we do not intentionally add substances listed in Directive 2002/95/EU to GORE-SHIELD® GS5200 EMI Gasket Material. Independent lab tests have been performed and results are available upon request.

SHIELDING EFFECTIVENESS THROUGH ACCELERATED LIFE TESTING (ALT)

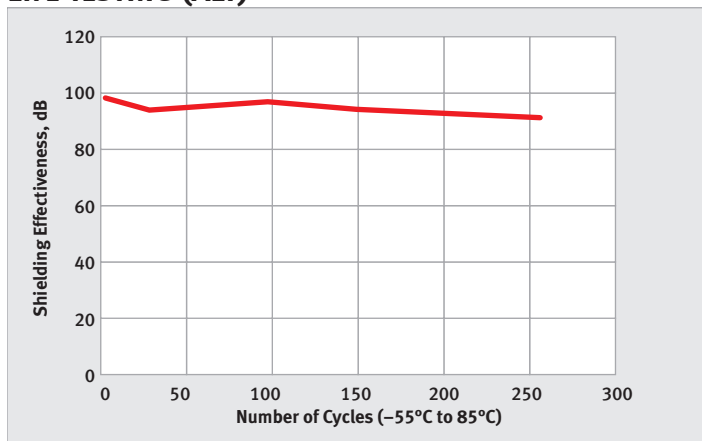

Tested in accordance with ARP 1705 (mod) at 1 GHz.

SHIELDING EFFECTIVENESS AFTER REPEATED OPENING AND CLOSURE OF SEAL

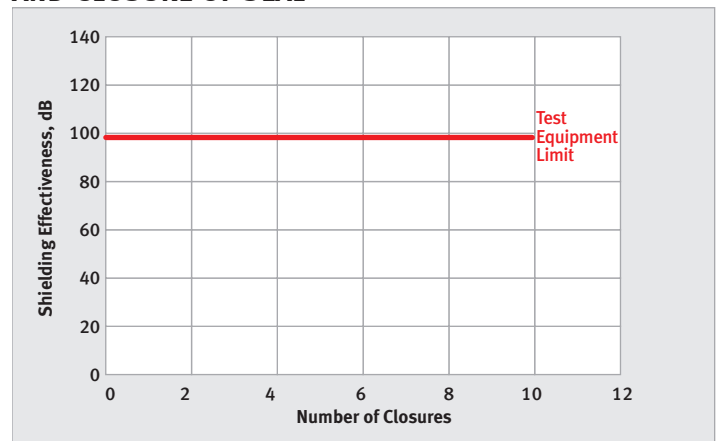

Tested in accordance with ARP 1705 (mod) at 1 GHz.

W. L. Gore & Associates, Inc.

GORE-SHIELD, GORE and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates, Inc. ©2010 W. L. Gore & Associates, Inc.

North America
1 (800) 445-GORE (4673)

Europe
+49 9144 6010
+44 1382 561511

International
1 (302) 292 5100

China: Beijing
+86 10 6408 8060

China: Shanghai
+86 21 6247 1999

China: Shenzhen
+86 755 8359 8262

gore.com/emi

More international phone numbers can be found at gore.com/phone

Japan
+81 3 3570 8712

Korea
+82 2 393 3411

Taiwan
+886 2 8771 7799

Singapore
+65 6 733 2882





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331