



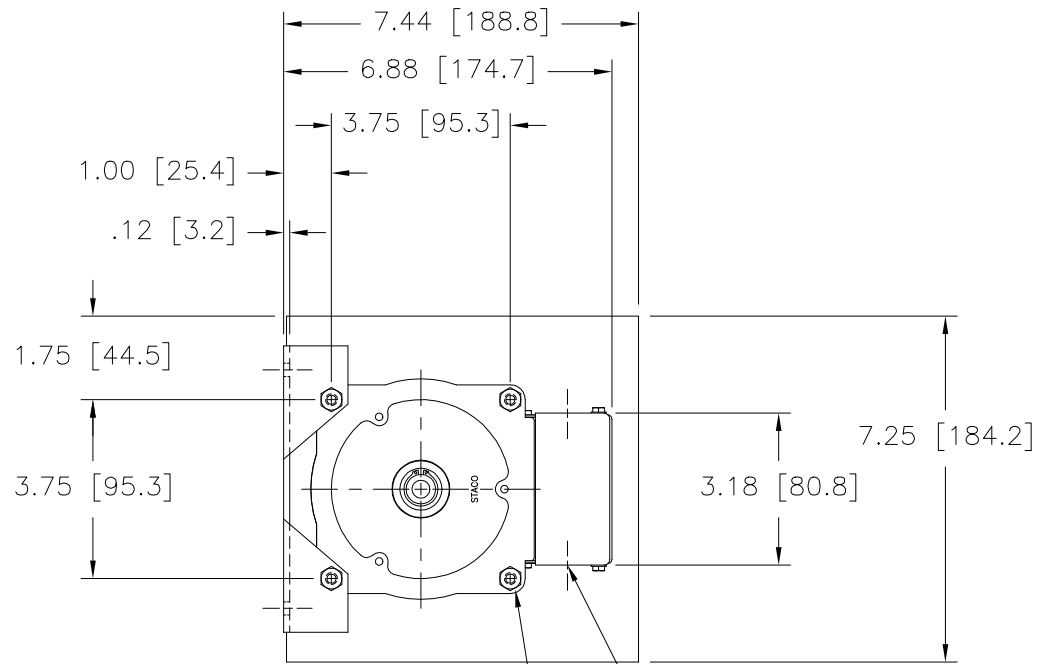

(4) STANDOFFS TAPPED
1/4-28 X .38 [9.5] DEEP
FOR MOUNTING BOLTS


.88 [22.2] DIA. KNOCKOUT
(6) PLACES FOR
WIRING CONNECTIONS

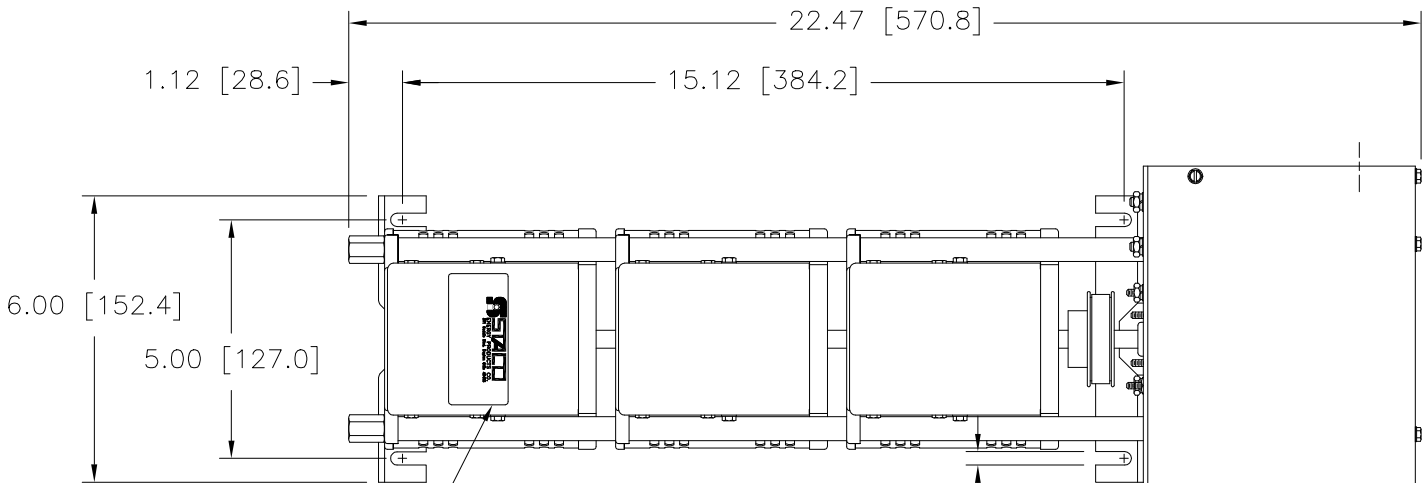

NAMEPLATE


.28 [7.1]
(4) PLACES FOR
CUSTOMER MOUNTING

.88 [22.2] DIA. KNOCKOUT
(4) PLACES FOR
MOTOR CONNECTIONS

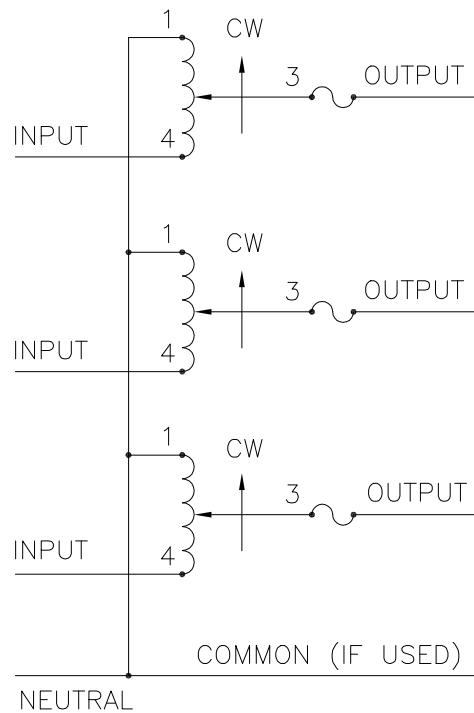

SCHEMATIC

FUSE RECOMMENDED BUT NOT SUPPLIED



MOTOR CIRCUIT
120V, 50/60 HZ
* ROTATION AS VIEWED
FROM MOTOR END
MOTOR SPEED: SEE CHART

- ++ LINE TO LINE VOLTAGE
- + MOTOR DRIVEN UNITS USE TERMINAL CONNECTIONS FOR CCW INCREASING VOLTAGE, AS VIEWED FROM BASE END.
- π IF GANGED UNITS ARE USED IN A SYSTEM THAT ORDINARILY HAS A COMMON NEUTRAL OR GROUND BETWEEN SOURCE AND LOAD, THE NEUTRAL OR GROUND MUST BE CONNECTED TO THE COMMON TERMINALS OF THE VARIABLE TRANSFORMER ASSEMBLY. IF THE SYSTEM HAS NO NEUTRAL, THE LOAD MUST BE BALANCED OR THE TRANSFORMERS WILL BE DAMAGED.
- JUMPER PROVIDED IN THE STANDARD COMMON POSITION AND SHOULD BE MOVED OR REMOVED AS REQUIRED.

SPEED (SECONDS)	MODEL NUMBER
5	5M1220BCT-3
15	15M1220BCT-3
30	30M1220BCT-3
60	60M1220BCT-3

SPECIFICATIONS															
WIRING	INPUT		VOLTS	OUTPUT				SHAFT ROTATION TO INCREASE VOLTAGE	TERMINAL CONNECTIONS						
	VOLTS	HERTZ		CONSTANT CURRENT LOAD		CONSTANT IMPEDANCE LOAD			FOR INCREASING VOLTAGE AS VIEWED FROM BASE END +						
			MAX. AMPS	MAX. KVA	MAX. AMPS	MAX. KVA	INPUT		JUMPER ■	OUTPUT					
	THREE PHASE WYE π	480 ++	60	0—480	5.0	4.16	7.0	5.82	CW	1—1—1	4—4—4	3—3—3			
								CCW	4—4—4	1—1—1	3—3—3				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCE IS ± DECIMALS .XX HOLES .002 ANGLES 1° DRAFT 1-1/2° XXXX .005			UNITS IN [mm]		TITLE: SPEC. CONTROL DRAWING MOTORIZED VARIABLE XFMR MODEL: M1220BCT—3				 STACO ENERGY PRODUCTS CO. A COMPONENTS CORPORATION OF AMERICA COMPANY DAYTON, OHIO U.S.A.						
MATERIAL :			ALL DIMENSIONS APPLY AFTER PLATING												
The information and design disclosed herein was originated by and is the property of STACO ENERGY PRODUCTS CO., which reserves all patent, proprietary, design, manufacturing, reproduction, use and sale rights thereto, and to any article disclosed therein except to the extent rights are expressly granted to others. The foregoing does not apply to vendor proprietary parts.				DRAWN BY S.A. SMITH		DATE 9/26/97		FIRST USED ON		DO NOT SCALE DWG.		CUSTOMER APPROVAL		DATE	
				CHECKER		DATE		WEIGHT APPROX. 42 LBS		CODE IDENT. NO. 83008		DWG. NO.		DWG. NO.	
				ENGINEER		DATE		SCALE .50=1		SHEET 1 OF 1		D		031—3520	





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331