
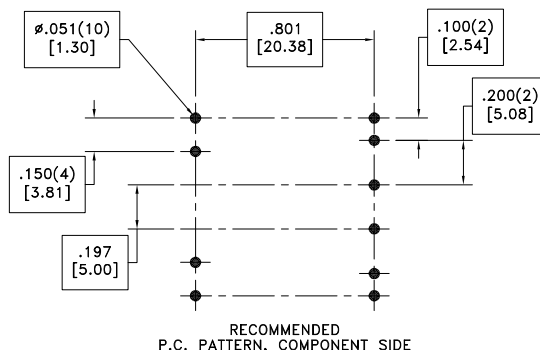
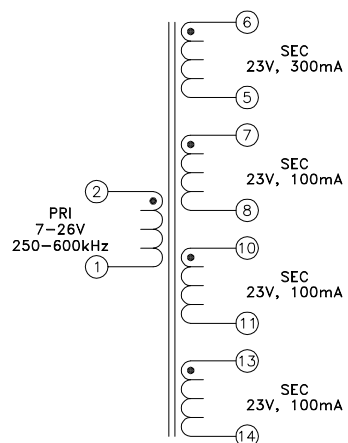


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

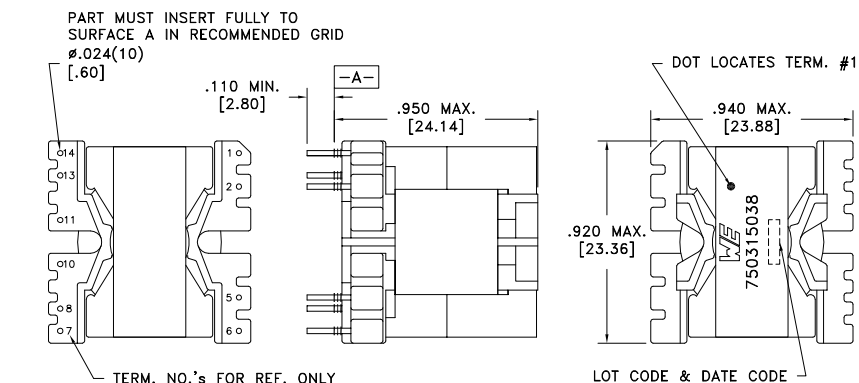

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-1 @20°C	0.042 ohms $\pm 20\%$
D.C. RESISTANCE	6-5 @20°C	0.230 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.506 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	10-11 @20°C	0.506 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	13-14 @20°C	0.506 ohms $\pm 10\%$
INDUCTANCE	2-1 10kHz, 100mVAC, Ls	36.5uH $\pm 10\%$
LEAKAGE INDUCTANCE	2-1 tie(5+6, 7+8, 10+11, 13+14), 100kHz, 10mVAC, Ls	300nH max.
DIELECTRIC	1-14 tie(6+7+10+13), 4500VAC, 1 second	3600VAC, 5 seconds
DIELECTRIC	6-7 tie(7+10+13), 2250VAC, 1 second	1800VAC, 5 seconds
DIELECTRIC	8-10 tie(10+13), 2250VAC, 1 second	1800VAC, 5 seconds
DIELECTRIC	11-13 2250VAC, 1 second	1800VAC, 5 seconds
URNS RATIO	(6-5):(2-1)	2.33:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(6-5):(7-8)	1:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(6-5):(10-11)	1:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(6-5):(13-14)	1:1, $\pm 1\%$

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61800-5-1:

- Basic insulation for a primary circuit at a working voltage of 400Vrms, pollution degree 2.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Fractions: $\pm 1/64$	Decimals: $\pm .005$ [.13] Footprint: $\pm .001$ [.03]	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray PKG-0239 www.we-online.com/midcom				TRANSFORMER	750315038
6A	1/15	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.		eiSos p/n: 750315038	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331