


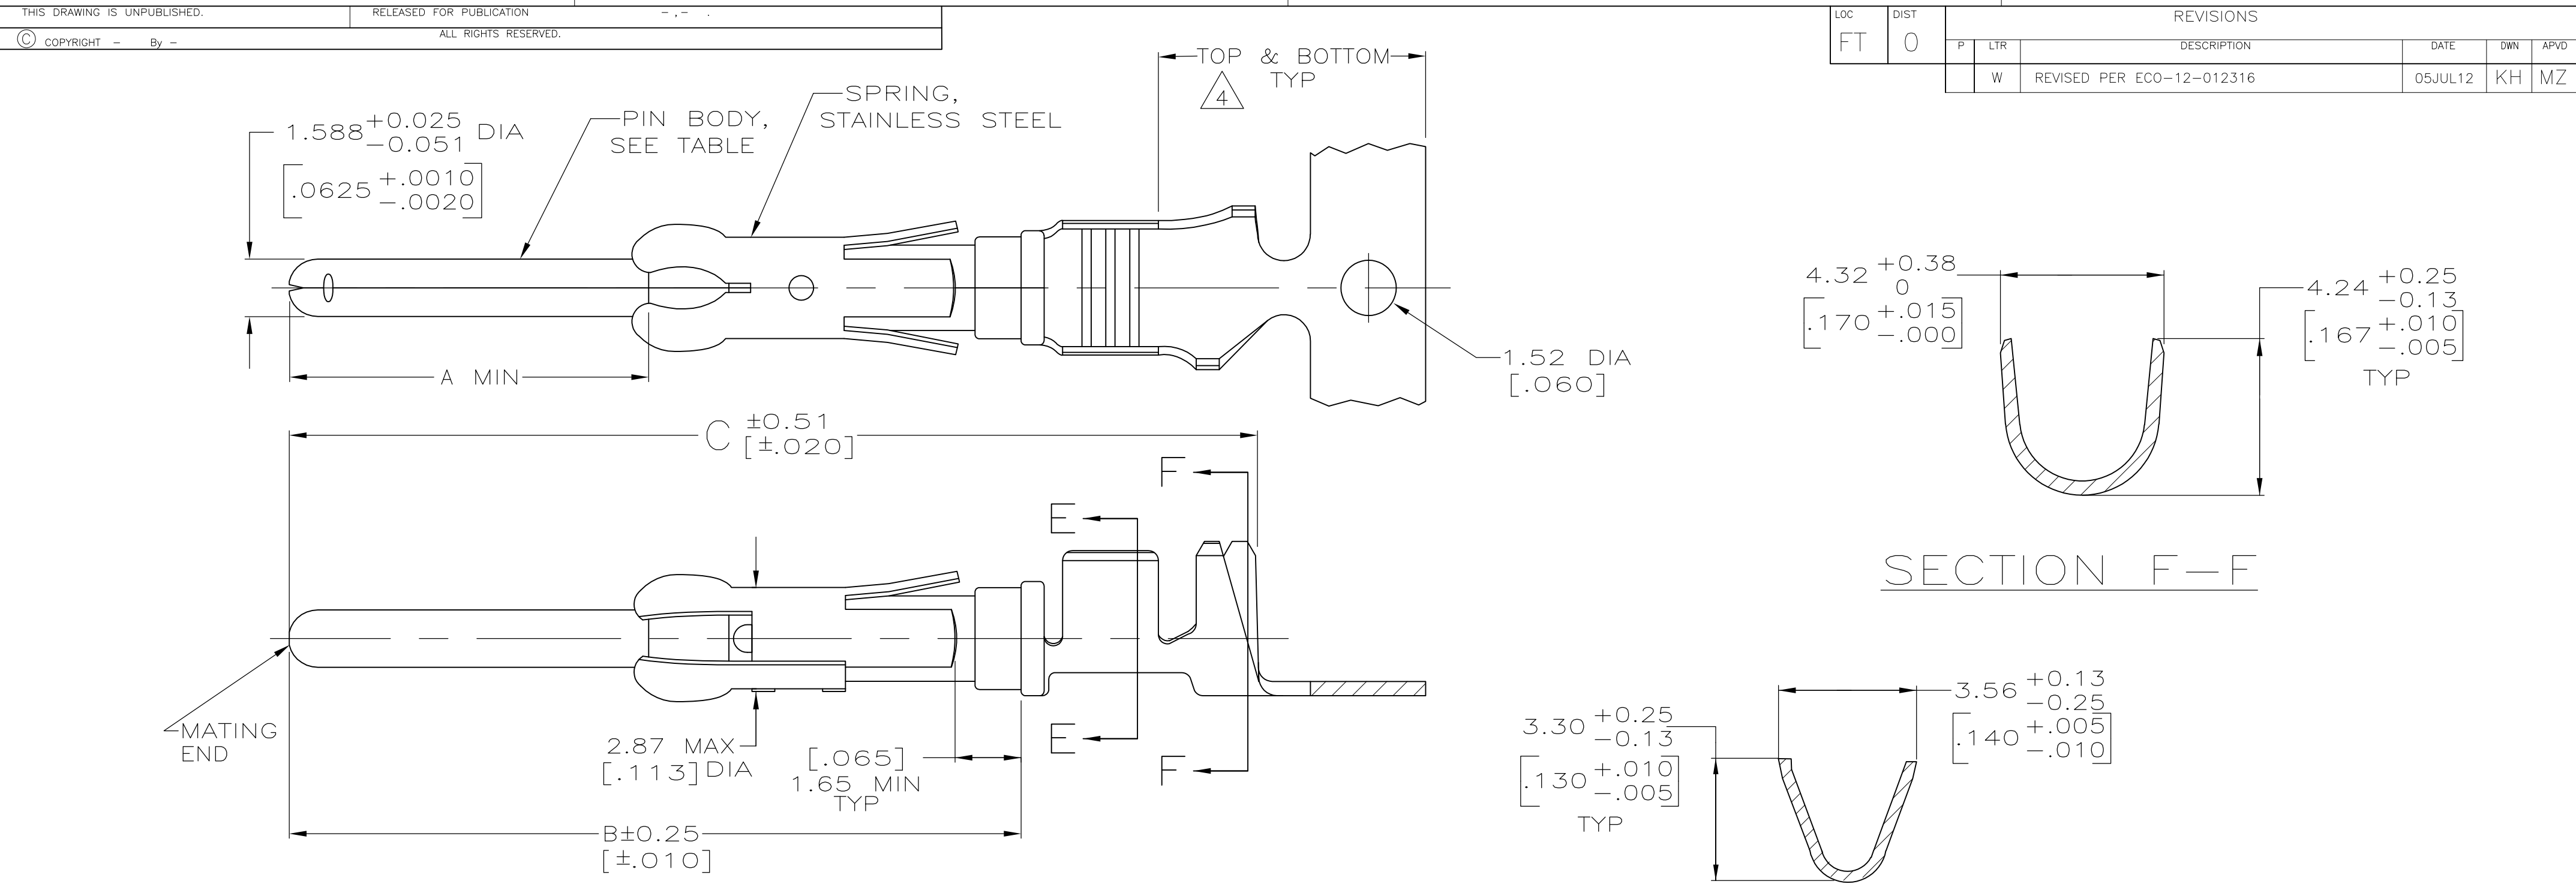

- 1

REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 2

0.76 μ m [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 3

1.27 μ m [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 5

BRASS
- 6

PHOSPHOR BRONZE
- 7

WIRE RANGE 14-18 AWG.
- 8

INSULATION RANGE 2.79[.110]-3.81[.150] DIA.
- 9

0.38 μ m [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27 μ m [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END,BOTH OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 10

OBSOLETE PART NUMBER.
- 11

1.27 μ m [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PER Q-N-290.
- 12

COPPER NICKEL ALLOY.
- 13

0.38 μ m [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN. WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER, OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 14

PRELIMINARY - NOT FOR PRODUCTION.
- 15

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 16

0.76 μ m [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27 μ m [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------|
| | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 13 | 12 | - | 14 | 1-66597-2 |
| | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 11 | 12 | 1-66602-0 | | 1-66597-1 |
| | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 2 | 12 | 66602-9 | | 1-66597-0 |
| 15 | OBSOLETE | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 11 | 6 | - | 66597-9 |
| | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 11 | 5 | 66602-8 | | 66597-8 |
| | OBSOLETE | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 9 | 5 | 66602-5 | 66597-7 |
| | OBSOLETE | 30.43[1.198] | 23.93[.942] | 13.59[.535] | 1 | 3 | 5 | - | 66597-6 |
| | OBSOLETE | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 2 | 6 | 66602-4 | 66597-5 |
| | OBSOLETE | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 3 | 6 | 66602-3 | 66597-4 |
| | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 16 | 5 | 66602-2 | | 66597-2 |
| | 26.75[1.053] | 20.24[.797] | 9.91[.390] | 1 | 3 | 5 | 66602-1 | | 66597-1 |
| | C | B | A | REELING | PIN BODY FINISH | PIN BODY | LOOSE PIECE REF | | PART NO |
- THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL
SEE CALLOUTS

SEE TABLE

DWN
R.SHIREY
7-22-91

CHK
R.STONE
8-15-91

APVD
J.WESTMAN
8-19-91

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

PIN ASSEMBLY, .062, TYPE III+

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=66597

RESTRICTED TO
-

SCALE
8:1

SHEET
1 of 1

REV
W



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331