

Flange Mount Termination

150 Watts, 50Ω

Description

The G150N50W4E is high performance Aluminum Nitride (AlN) flange mount termination intended as a cost competitive alternative to Beryllium Oxide (BeO). The termination is well suited to all cellular frequency bands such as; AMPS, GSM, DCS, PCS, PHS and UMTS. The high power handling makes the part ideal for terminating circulators and for use in power combiners. The termination is also RoHS compliant!

General Specifications

Resistive Element	Thick Film
Substrate	AlN Ceramic
Mounting Flange	Nickel Plated Copper
Operating Temperature	-50 to +150°C (see de rating chart)

Tolerance is $\pm 0.010"$, unless otherwise specified. Designed to meet or exceed applicable portions of MIL-E-5400. **All dimensions in inches.**

Electrical Specifications


Resistance Value:	50 Ohms, $\pm 2\%$
Power:	150 Watts
Frequency Range:	DC – 3.0 GHz
Return Loss	25dB DC – 2.0 GHz 20dB DC – 3.0 GHz

Specification based on unit properly installed using suggested mounting instructions and a 50 ohm nominal impedance. **Specifications subject to change.**

Features:

- RoHS Compliant
- 150 Watts
- DC – 3.0 GHz
- AlN Ceramic
- Non-Nichrome Resistive Element
- Low VSWR
- 100% Tested


Outline Drawing

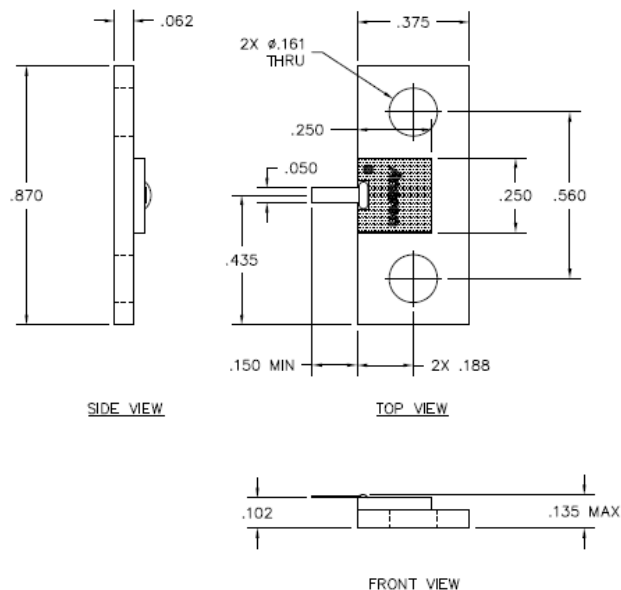


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES

1 of 2


Typical Performance:

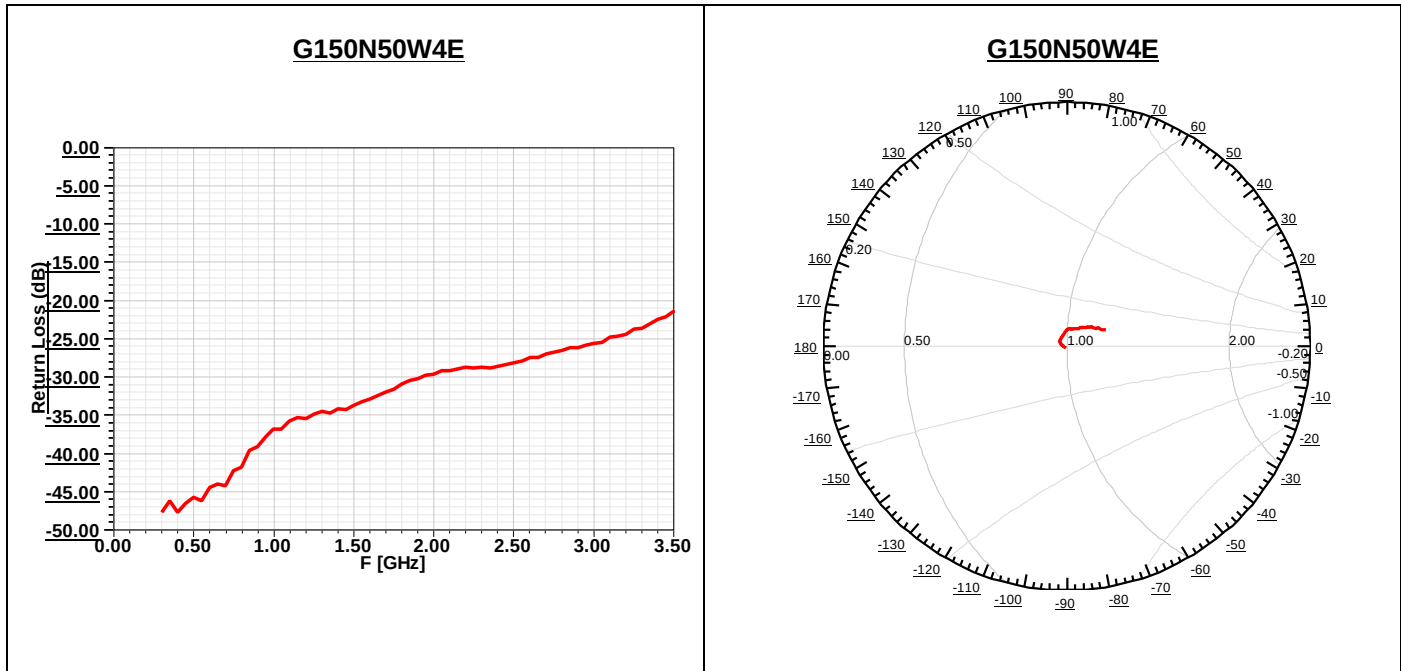

Power De-rating:

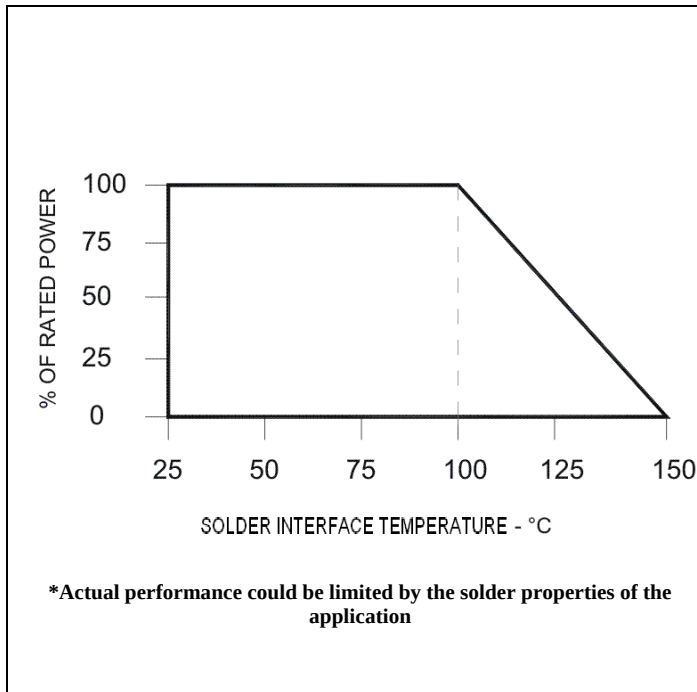

Mounting Footprint and Procedure:

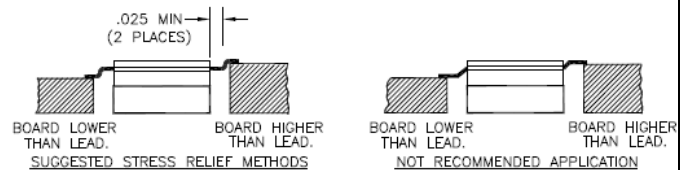

SUGGESTED MOUNTING PROCEDURES:

1. MAKE SURE THAT THE DEVICES ARE MOUNTED ON FLAT SURFACES (.001" UNDER THE DEVICE) TO OPTIMIZE THE HEAT TRANSFER.
2. DRILL & TAP THE HEATSINK FOR THE APPROPRIATE THREAD SIZE TO BE USED.
3. COAT HEATSINK WITH A MINIMUM AMOUNT OF HIGH QUALITY SILICONE GREASE (.001" MAX. THICKNESS).
4. POSITION DEVICE ON MOUNTING SURFACE & SECURE USING SOCKET HEAD SCREWS, FLAT & SPLIT WASHER. TORQUE SCREWS TO THE APPROPRIATE VALUE. MAKE SURE THAT THE DEVICE IS FLAT AGAINST THE HEATSINK. (CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID UPWARD PRESSURE OF THE LEADS TOWARDS THE LID).
5. SOLDER LEADS IN PLACE USING LEAD FREE TYPE SOLDER WITH A CONTROLLED TEMPERATURE IRON



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331