


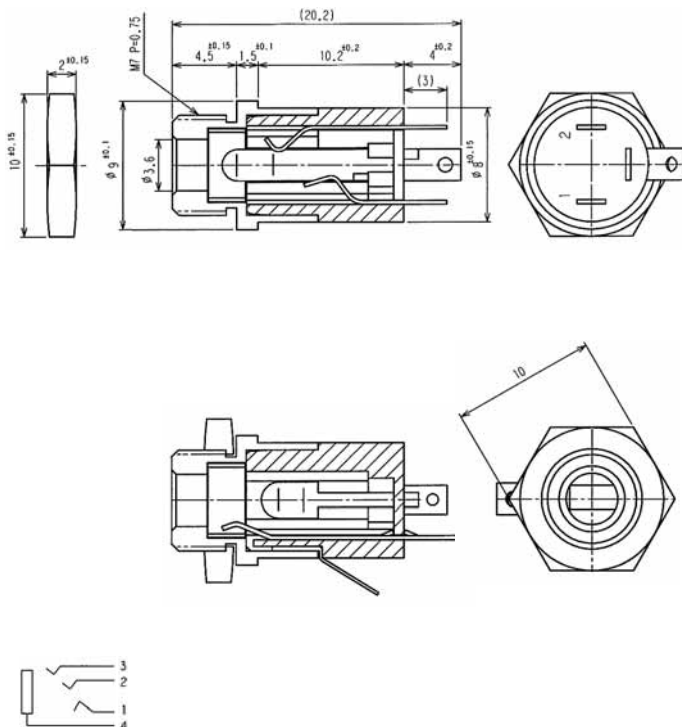

Klinkensteckverbinder nach JEITA RC-5325A, 3,5 mm
Jack connectors according to JEITA RC-5325A, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JEITA RC-5325A, 3,5 mm

1502 02

Klinkeneinbaukupplung nach JEITA RC-5325A JC35C4A,
 3,5 mm, 4-polig/stereo, stehende Ausführung, mit Lötäugen,
 für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT GF
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–30 N
Ziehkraft	4–30 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkenstecker 1532 02
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

1502 02

Jack chassis socket according to JEITA RC-5325A JC35C4A,
 3.5 mm, 4 poles/stereo, upright version, with solder eyes,
 for back side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PBT GF
Contact	Cu alloy, nickeled
3. Mechanical data	
Insertion force	5–30 N
Withdrawal force	4–30 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plug 1532 02
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 50 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

1502 02

Embase femelle jack suivant JEITA RC-5325A JC35C4A,
 3,5 mm, 4 pôles/stéréo, version droite, avec cosses à souder,
 pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT GF
Contact	Cu alliage, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	5–30 N
Force de séparation	4–30 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteur mâle jack 1532 02
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 40 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1502 02	4	500

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331