

Basic
Part Number

Dash Number
Table I

M85049/130

- 18

S

Material

C = Conductive Silicone with Aluminum or Monel Mesh, Capable of 80 dB at 100 MHz. Temperature Range -57° to +260° C.

F = Fluorosilicone IAW SAE AMS-R-25988

M = Conductive Silver Filled Silicone IAW MIL-DTL-3528 Type B, Capable of 110 dB at 10GHz. Temperature Range -55° to +260° C.

N = Neoprene IAW AMS 3208.

S = Silicone IAW AA-59588

V = Viton IAW MIL-R-83248

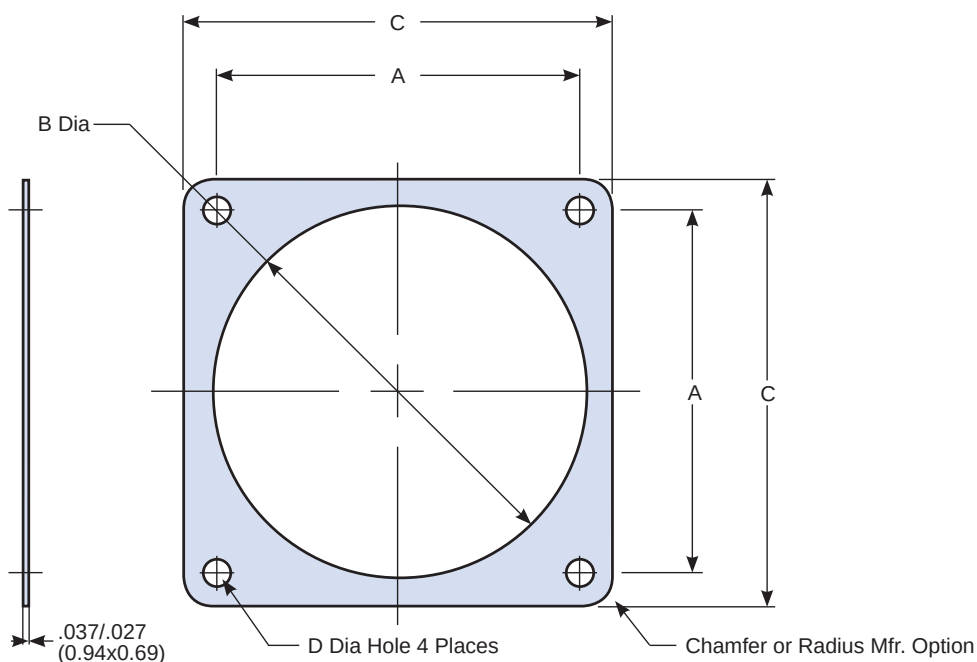


TABLE I: Dimensions

Dash No.	A ± .015 (0.38)	B +.020 (0.05) -.000	C ± .015 (0.38)	D ± .010 (0.25)
01	.594 (15.09)	.568 (14.43)	.812 (20.62)	.125 (3.18)
02	.594 (15.09)	.500 (12.70)	.875 (22.23)	.156 (3.96)
03	.625 (15.88)	.603 (15.32)	.896 (22.76)	.125 (3.18)
04	.719 (18.26)	.680 (12.27)	.937 (23.80)	.125 (3.18)
05	.719 (18.26)	.625 (15.88)	1.000 (25.40)	.156 (3.96)
06	.750 (19.05)	.750 (19.05)	1.023 (25.98)	.125 (3.18)
07	.812 (20.62)	.875 (22.23)	1.060 (26.92)	.141 (3.58)
08	.812 (20.62)	.828 (21.03)	1.114 (28.30)	.125 (3.18)
09	.813 (20.65)	.750 (19.05)	1.094 (27.79)	.141 (3.58)
10	.843 (21.41)	.875 (22.23)	1.138 (28.91)	.125 (3.58)
11	.906 (23.01)	1.005 (25.53)	1.153 (29.29)	.125 (3.58)
12	.906 (23.01)	.938 (23.83)	1.125 (28.58)	.125 (3.58)
13	.906 (23.01)	.875 (22.23)	1.188 (30.18)	.156 (3.96)
14	.969 (24.61)	1.135 (28.83)	1.258 (31.95)	.156 (3.96)
15	.969 (24.61)	1.063 (27.00)	1.250 (31.75)	.125 (3.58)

Continued on Page B-141

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

TABLE I: Dimensions
(Continued From Page B-140)

Dash No.	A ± .015 (0.38)	B +.020 (0.05) -.000	C ± .015 (0.38)	D ± .010 (0.25)
16	.969 (24.61)	1.000 (25.4)	1.281 (32.54)	.156 (3.69)
17	1.015 (25.78)	1.125 (28.58)	1.383 (35.13)	.125 (3.18)
18	1.062 (26.97)	1.260 (32.00)	1.351 (34.32)	.156 (3.96)
19	1.062 (26.97)	1.189 (30.20)	1.343 (34.11)	.125 (3.18)
20	1.062 (26.97)	1.135 (28.83)	1.375 (34.92)	.156 (3.96)
21	1.140 (28.96)	1.312 (33.32)	1.508 (38.30)	.125 (3.18)
22	1.156 (29.36)	1.375 (34.92)	1.500 (38.10)	.141 (3.58)
23	1.156 (29.36)	1.312 (33.32)	1.467 (37.26)	.125 (3.18)
24	1.156 (29.36)	1.250 (31.75)	1.500 (38.10)	.177 (4.50)
25	1.187 (30.15)	1.266 (32.16)	1.458 (37.03)	.125 (3.58)
26	1.250 (31.75)	1.500 (38.10)	1.625 (41.28)	.141 (3.58)
27	1.250 (31.75)	1.437 (36.50)	1.562 (39.67)	.125 (3.58)
28	1.250 (31.75)	1.375 (34.92)	1.625 (41.28)	.177 (4.50)
29	1.281 (32.54)	1.500 (38.10)	1.718 (43.64)	.125 (3.18)
30	1.375 (34.92)	1.625 (41.28)	1.750 (44.45)	.177 (3.18)
31	1.375 (34.92)	1.563 (39.70)	1.703 (43.26)	.156 (3.96)
32	1.375 (34.92)	1.500 (38.10)	1.750 (44.45)	.203 (5.16)
33	1.392 (35.36)	1.625 (41.28)	1.818 (46.18)	.141 (3.58)
34	1.436 (36.47)	1.570 (39.88)	1.799 (45.69)	.125 (3.18)
35	1.500 (38.10)	1.750 (44.45)	1.875 (47.63)	.177 (3.18)
36	1.562 (39.67)	1.750 (44.45)	2.000 (50.80)	.203 (5.16)
37	1.568 (39.83)	1.875 (47.63)	2.138 (54.31)	.141 (3.58)
38	1.719 (43.66)	2.000 (50.80)	2.375 (60.33)	.177 (3.18)
39	1.734 (44.04)	2.062 (52.37)	2.328 (59.13)	.177 (3.18)
40	1.750 (44.45)	2.000 (50.80)	2.250 (57.15)	.219 (5.56)
41	1.906 (48.41)	2.250 (57.15)	2.625 (66.68)	.219 (5.56)
42	1.938 (49.23)	2.250 (57.15)	2.500 (63.50)	.219 (5.56)
43	2.188 (55.58)	2.500 (63.50)	2.750 (69.85)	.219 (5.56)
44	2.375 (60.33)	2.781 (70.64)	3.000 (76.20)	.219 (5.56)
45	2.406 (61.11)	2.750 (69.85)	3.125 (79.38)	.281 (7.14)
46	2.625 (66.68)	3.031 (76.99)	3.250 (82.55)	.219 (5.56)
47	2.656 (67.46)	3.000 (76.20)	3.375 (85.73)	.281 (7.14)
48	2.906 (73.81)	3.250 (82.55)	3.625 (92.08)	.281 (7.14)
49	3.156 (80.16)	3.500 (88.90)	3.875 (98.43)	.281 (7.14)

APPLICATION NOTES

1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. For complete dimensions, see the applicable Military Specification.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331