


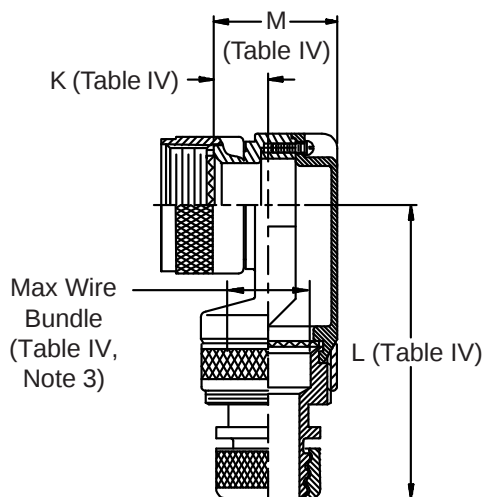
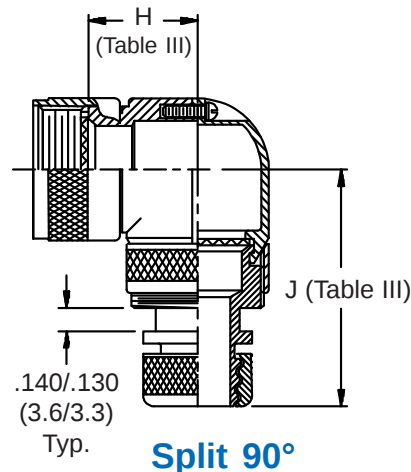
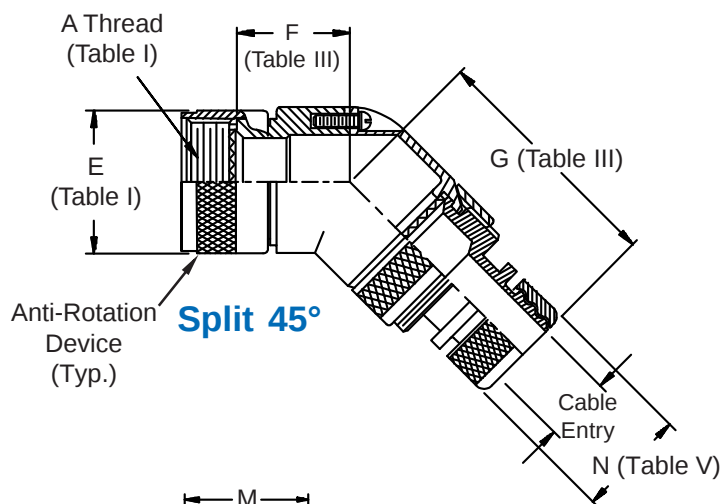


**CONNECTOR
DESIGNATORS
A-F-H-L-S
SELF-LOCKING
ROTATABLE
COUPLING**

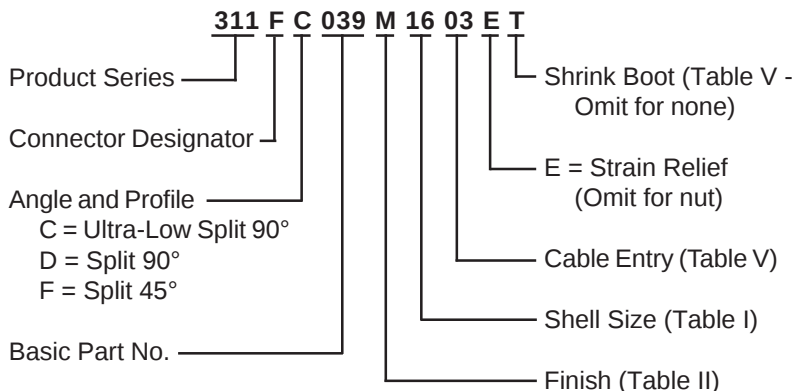

STYLE 2
(See Note 3)

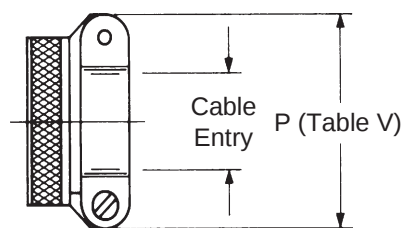

STYLE E
STRAIN RELIEF

311-039
Non Environmental Lamp-Base Thread EMI Adapter
with Strain Relief and Optional Shrink Boot
Self-Locking - Rotatable Coupling - Split Shell



311

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: SPLIT 90° and SPLIT 45°					
SHELL SIZE		F	G	H	J
A-F-L-S	H	Max	Max	Max	Max
08	09	.596 (15.1)	1.740 (44.2)	.836 (21.2)	1.680 (42.7)
10	11	.656 (16.7)	1.800 (45.7)	.906 (23.0)	1.740 (44.2)
12	13	.716 (18.2)	1.870 (47.5)	.966 (24.5)	1.810 (46.0)
14	15	.776 (19.7)	1.900 (48.3)	1.026 (26.1)	1.840 (46.7)
16	17	.836 (21.2)	2.000 (50.8)	1.086 (27.6)	1.940 (49.3)
18	19	.906 (23.0)	2.060 (52.3)	1.156 (29.4)	2.000 (50.8)
20	21	.976 (24.8)	2.120 (53.8)	1.216 (30.9)	2.060 (52.3)
22	23	1.036 (26.3)	2.180 (55.4)	1.276 (32.4)	2.120 (53.8)
24	25	1.096 (27.8)	2.240 (56.9)	1.336 (33.9)	2.340 (59.4)

TABLE IV: ULTRA LOW-PROFILE SPLIT 90°					
SHELL SIZE		K	L	M	Max Wire
A-F-L-S	H	Ref.	Max	Max	Bundle
08	09	.496 (12.6)	2.020 (51.3)	.837 (21.3)	.250 (6.4)
10	11	.426 (10.8)	2.180 (55.4)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
12	13	.426 (10.8)	2.180 (55.4)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
14	15	.436 (11.1)	2.250 (57.2)	.987 (25.1)	.500 (12.7)
16	17	.576 (14.6)	2.300 (58.4)	1.137 (28.9)	.625 (15.9)
18	19	.796 (20.2)	2.330 (59.2)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
20	21	.796 (20.2)	2.330 (59.2)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
22	23	.696 (17.7)	2.480 (63.0)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)
24	25	.696 (17.7)	2.480 (63.0)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)

1. Cable Entry is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available for Function C). Dimensions F, G, H, & J will not apply. Please consult factory.
4. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
5. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.

TABLE V: CABLE ENTRY/SHRINK BOOT/DIMENSIONS					
Dash No.	N Max	P Max	Cable Entry Max	Shrink Boot	
01	.448 (11.4)	.781 (19.8)	.125 (3.2)	n/a	
02	.515 (13.1)	.968 (24.6)	.250 (6.4)	770-001S103	
03	.640 (16.3)	1.046 (26.6)	.375 (9.5)	770-001S103	
04	.765 (19.4)	1.156 (29.4)	.500 (12.7)	770-001S104	
05	.920 (23.4)	1.219 (31.0)	.625 (15.9)	770-001S104	
06	1.015 (25.8)	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	770-001S105	
07	1.140 (29.0)	1.469 (37.3)	.875 (22.2)	770-001S106	
08	1.265 (32.1)	1.594 (40.5)	1.000 (25.4)	770-001S106	
09	1.432 (36.4)	1.719 (43.7)	1.125 (28.6)	770-001S107	
10	1.515 (38.5)	1.844 (46.8)	1.250 (31.8)	770-001S107	

TABLE II - STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Inside Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331