
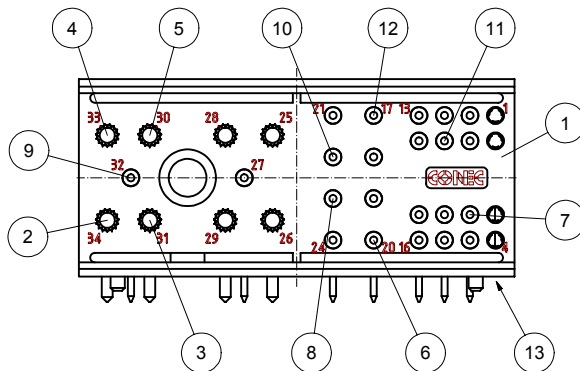
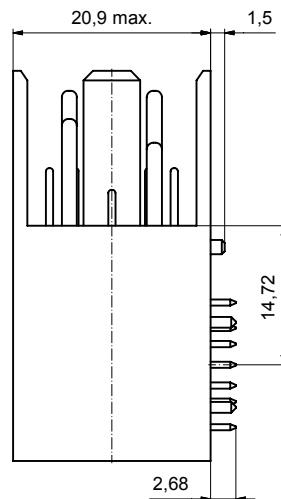


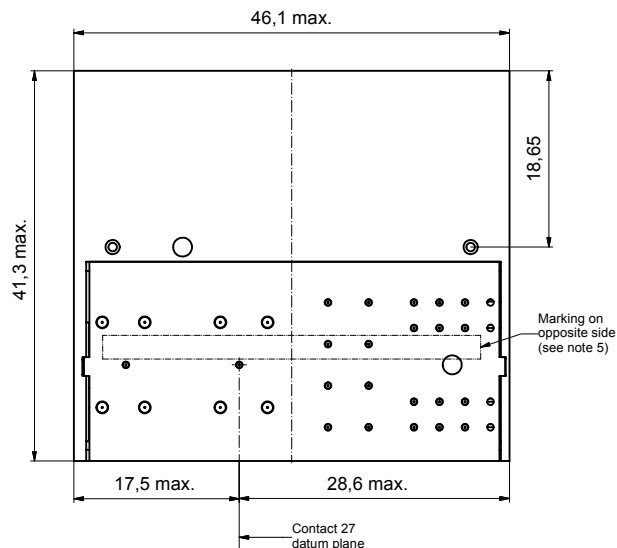

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:

- INSULATOR: GLASS FILLED PLASTIC UL 94 V-0 RATED, GREY RAL 7035
- CONTACTS: COPPER ALLOY, PLATING: 0,8 µm GOLD OVER NICKEL

2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

CREEPING AND CLEARANCE DISTANCE; MINIMUM SPACING:

- CONTACTS 5-16 TO ANY OTHER CONTACT WITHIN THIS GROUP: 0,7 MM
- CONTACTS 17-24 TO ANY OTHER CONTACT WITHIN THIS GROUP: 2,5 MM
- CONTACT 25 TO 26: 5,5 MM
- CONTACTS 27-34 TO ANY OTHER CONTACT WITHIN THIS GROUP: 1,4 MM
- CONTACTS 13-16 TO 17-20: 3,0 MM
- CONTACTS 21-24 TO 25-26: 4,0 MM
- CONTACTS 25-26 TO 27-29: 2,0 MM

CONTACT CURRENT RATING:


- POWER CONTACTS: 16 AMPERES MINIMUM, TESTED PER CSA C22.2 NO. 182.3-M1987, ALL CONTACTS UNDER LOAD
- SIGNAL CONTACTS: 2 AMPERES NOMINAL
- INITIAL CONTACT RESISTANCE PER IEC 512-2, TEST 2b:
- POWER CONTACTS: 0,0022 OHM MAX.
- SIGNAL CONTACTS: 0,0085 OHM MAX.

INSULATION RESISTANCE: 5 G OHM PER IEC 512-2, TEST 3a, METHOD A


3. POSITIONS WITHOUT CONTACTS: 1, 2, 3, 4

4. WORKING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C

5. CONNECTOR IS PART MARKED: [PART-NO. CONEC ABC]

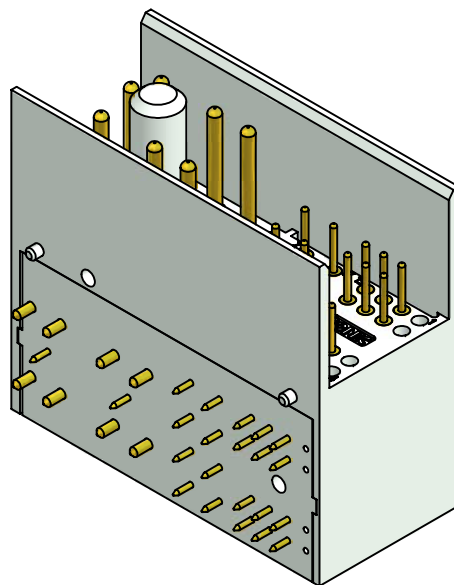

PCB hole pattern

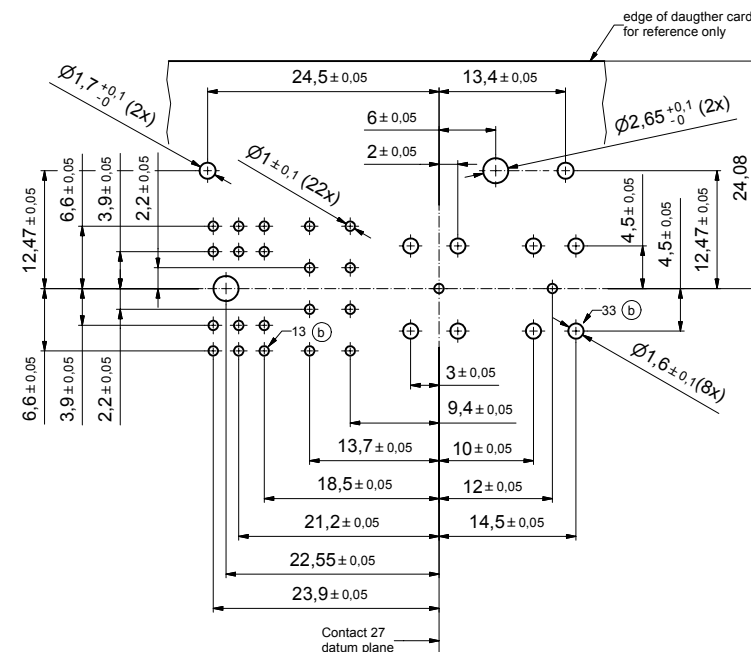

1	Fixing plate	13			
5	Signal contact type 7 (Pos. 5,9,13,17,21)	12			
3	Signal contact type 6 (Pos. 6,10,14)	11			
2	Signal contact type 5 (Pos. 18,22)	10			
2	Signal contact type 4 (Pos. 27,32)	9			
2	Signal contact type 3 (Pos. 19,23)	8			
3	Signal contact type 2 (Pos. 7,11,15)	7			
5	Signal contact type 1 (Pos. 8,12,16,20,24)	6			
3	Power contact type 4 (Pos. 25,28,30)	5			
1	Power contact type 3 (Pos. 33)	4			
3	Power contact type 2 (Pos. 26,29,31)	3			
1	Power contact type 1 (Pos. 34)	2			
1	Case 34pos. male	1			
quantity	part description	item	dwg no. / norm	material	
partlist					
finish: see notes		tolerance ISO 2768-m	dim. in mm	scale: 2,5:1 (10:1)	material: see notes
		date	name	title: MALE CONNECTOR 30pos.	
		drawn 22.08.05	Mankopf	SOLDER PIN ANGLED	
		appd. 22.08.05	Kühle	AdvancedTCA	
		norm		dwg no:	Inventor
		d-old			DIN-A2
2 x b		A 2592	23.10.06	HS	46K2A003
rev	description	date	name	part no:	ATC30W08MARCS5X

Directive 2002/95/EC
"RoHS"
Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331