



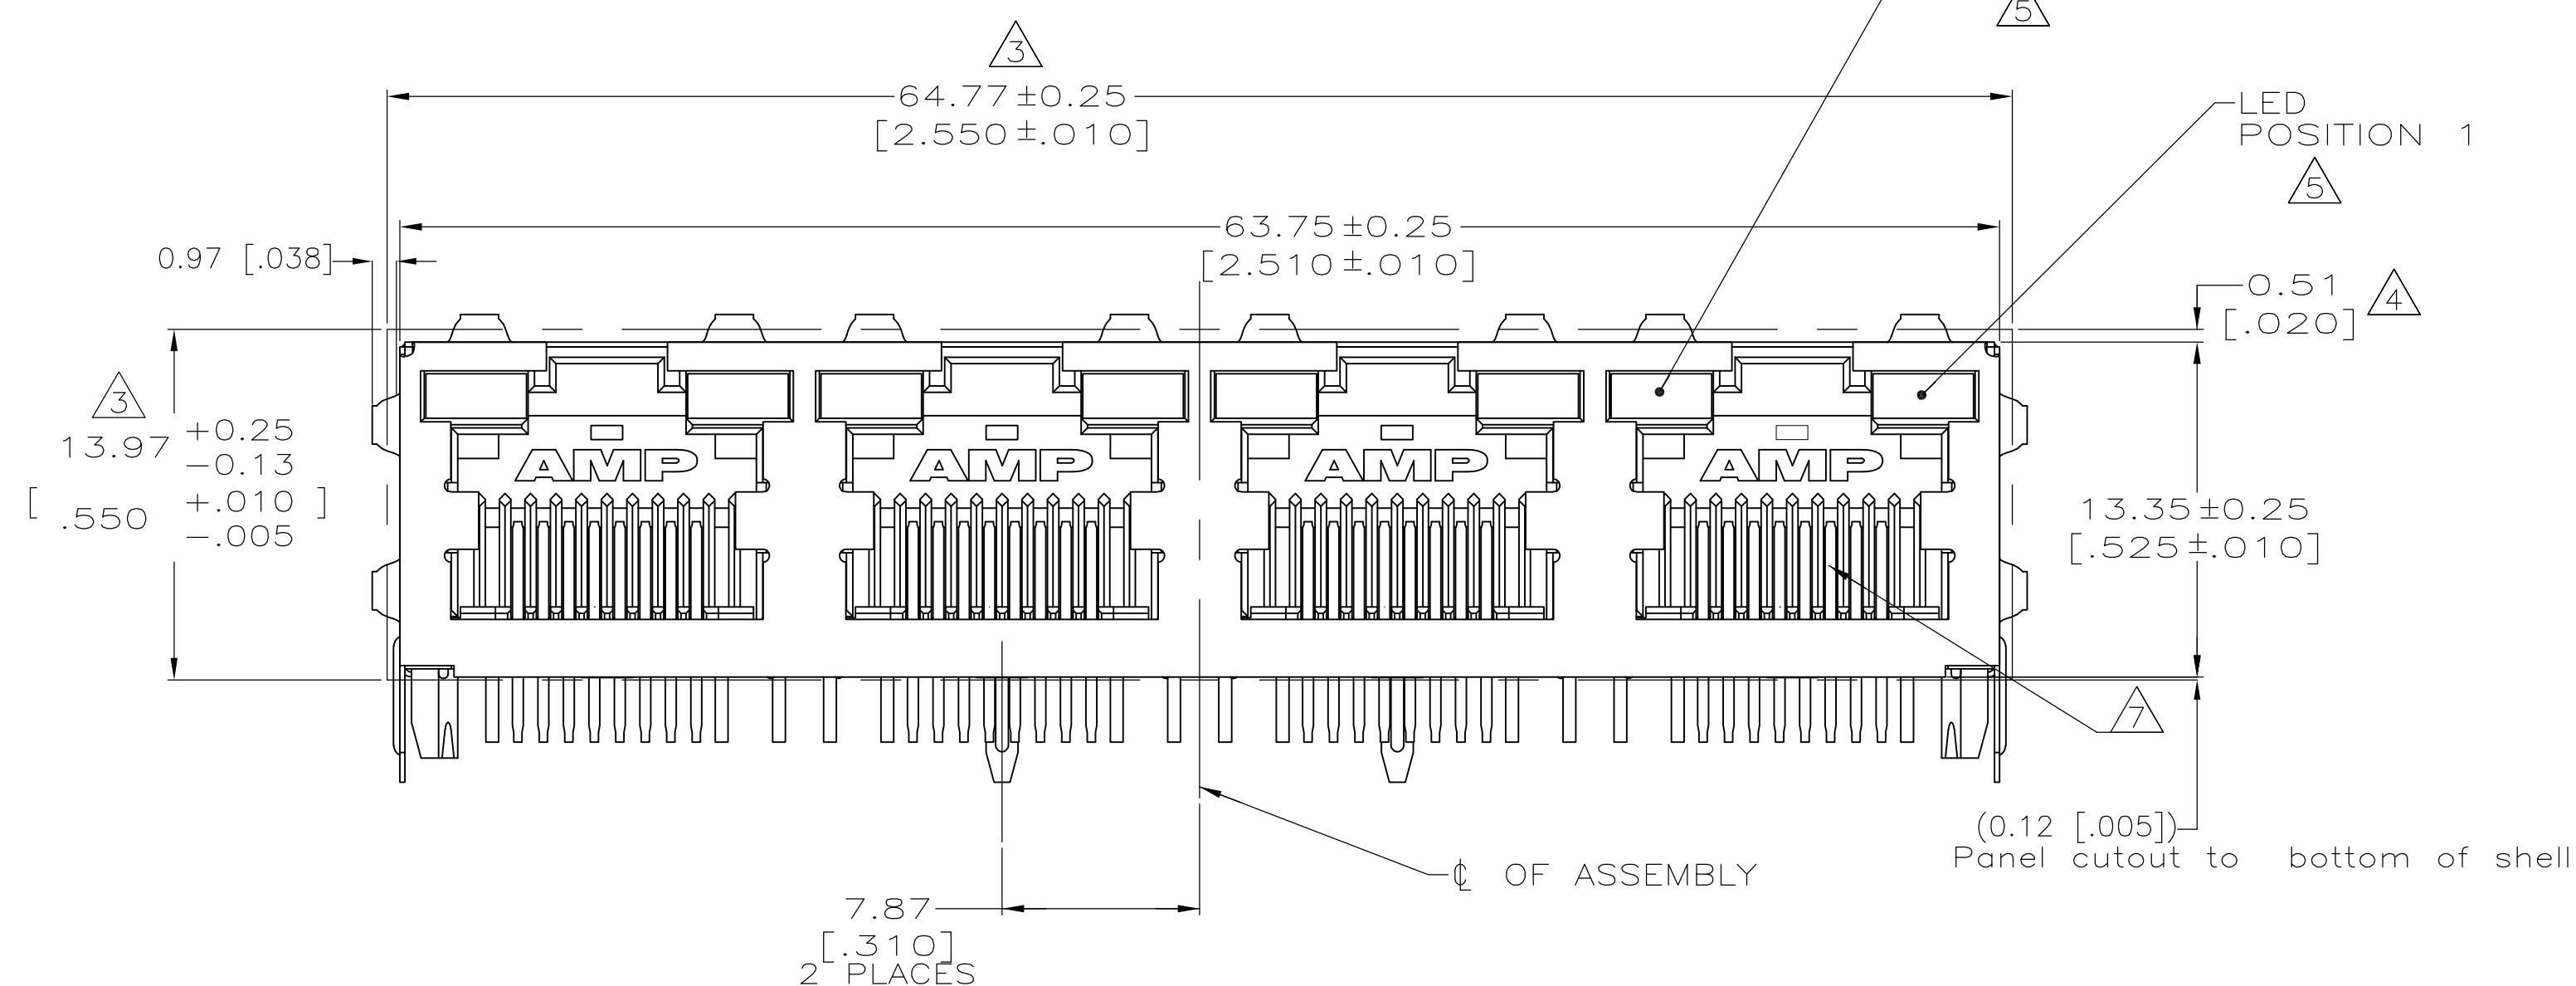

LED CURRENT DIAGRAM
5406552-9 ONLY

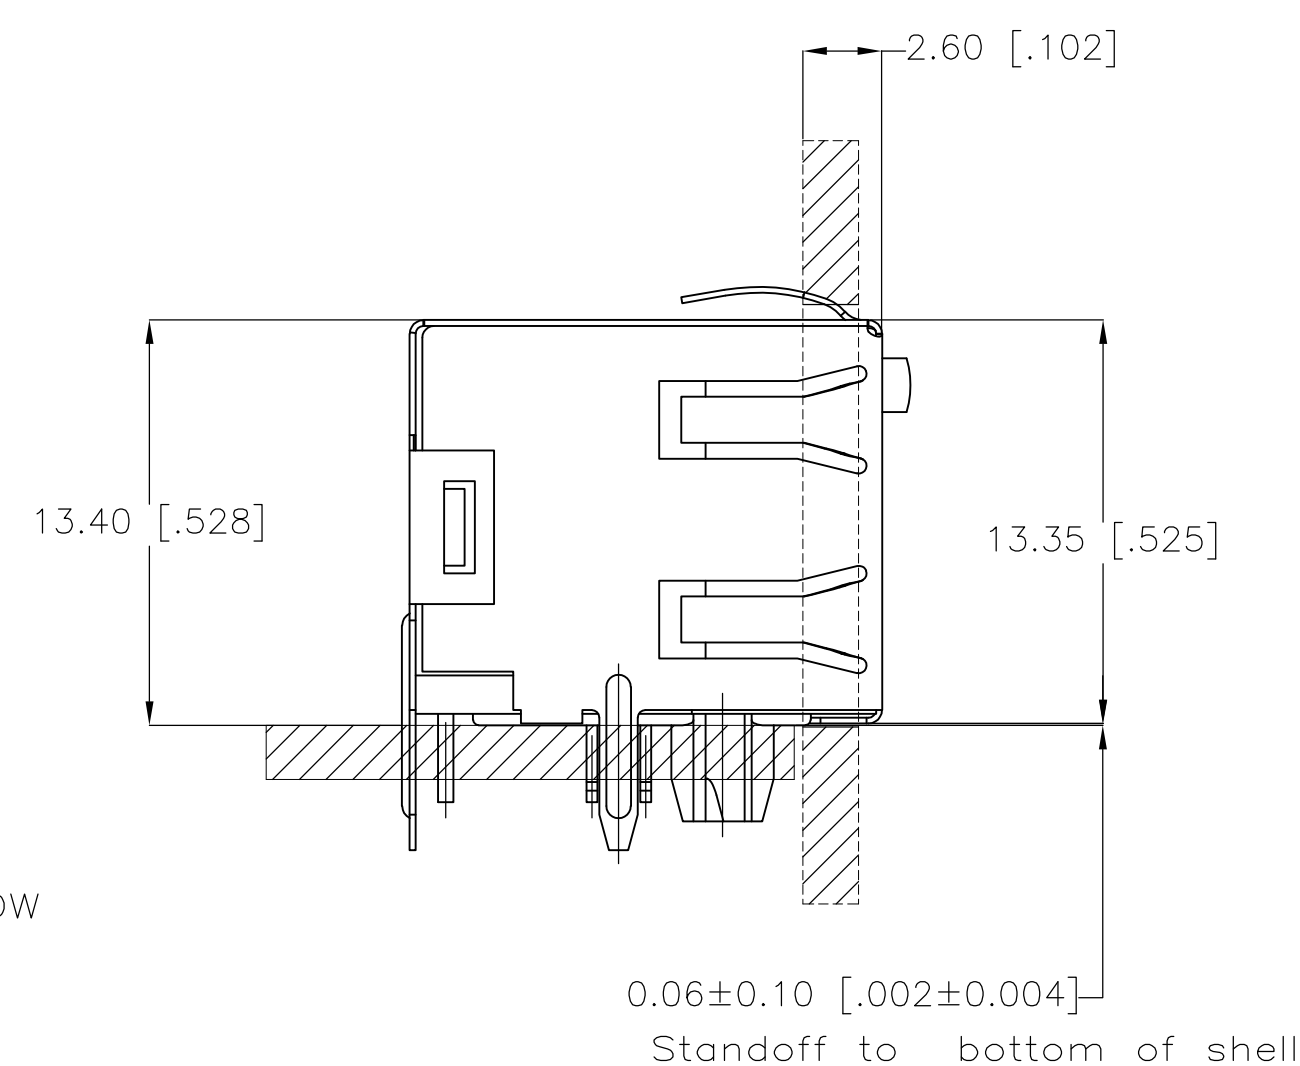

1 MATERIAL:
HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
BLACK, UL94V-0.
TERMINALS - 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE
PLATED WITH 3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK
MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27 μ m
[.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE
AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27 μ m
[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD - 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY
PREPLATED WITH 1.27 μ m[.000050] MINIMUM SATIN
NICKEL WITH 2.03 μ m[.000080] MINIMUM TIN
POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
LIGHT EMITTING DIODE (LED) - DIFFUSED EPOXY
LENS, 0.51 x 0.51[.020 x .020] CARBON STEEL
WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 μ m THICK
Sn/Cu OVER 2.03 μ m THICK Ag OVER 1.02 μ m
THICK Cu OVER 3.56 μ m THICK Ni OVER 1.02 μ m
THICK Cu UNDERPLATE

2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND
REGULATIONS PART 68, SUBPART F.

③ SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.

④ SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR
AND TOP PANEL OPENING.

⑤ SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER
REQUIRED.


6. THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT
IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.


△ CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED
LUBRICANT. TECHNICAL REFERENCE GR-1217-CORE,
ISSUE 1. NOVEMBER 1995. ONLY FOR 1-5406552-7

⑧ THE PART IS PRELIMINARY


⑨ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

8	A	.162	YELLOW	GREEN	2-5406552-1
		.132	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	2-5406552-0
		.146	RED/GREEN	RED/GREEN	1-5406552-9
		.100	RED/YELLOW	RED/GREEN	1-5406552-8
		.100	GREEN	-	1-5406552-7
		.126	RED/GREEN	RED/GREEN	1-5406552-6
		.100	SEE VIEW A (SHEET 2)	SEE VIEW A (SHEET 2)	1-5406552-5
		.100	RED	GREEN	1-5406552-4
		.100	GREEN/RED	GREEN/RED	1-5406552-3
		.120	YELLOW	GREEN	1-5406552-1
9	OBSOLETE	.100	GREEN/ORANGE	YELLOW	5406552-9
		.100	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	5406552-8
		.100	GREEN/ORANGE	GREEN/ORANGE	5406552-7
		.100	YELLOW	YELLOW	5406552-6
		.100	GREEN	GREEN	5406552-5
		.100	GREEN	YELLOW	5406552-4
9	OBSOLETE	.100	YELLOW	-	5406552-3
		.100	-	GREEN	5406552-2
		.100	YELLOW	GREEN	5406552-1
		DIM A SOLDER TAIL LENGTH		POSITION 2	POSITION 1
INDICATOR COLOR FOR EACH HOUSING					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: 10MAY2005 T. SPRINKLE/LA.MAYER CHK: 10MAY2005 J.WESTMAN		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 P/LC ± - 1 P/LC ± - 2 P/LC ± 0.25[01] 3 P/LC ± 0.13[005] 4 P/LC ± - ANGLES ± - FINISH		NAME APD: 10MAY2005 S.FLOCKINGER PRODUCT SPEC 108-1163-4 APPLICATION SPEC 114-2154	
		WEIGHT -		SIZE A1	
MATERIAL SEE NOTE 1		DRAWING NO 00779		INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X4, SHIELDED, PANEL GROUND, WITH LED 5406552 -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2 REV F1	

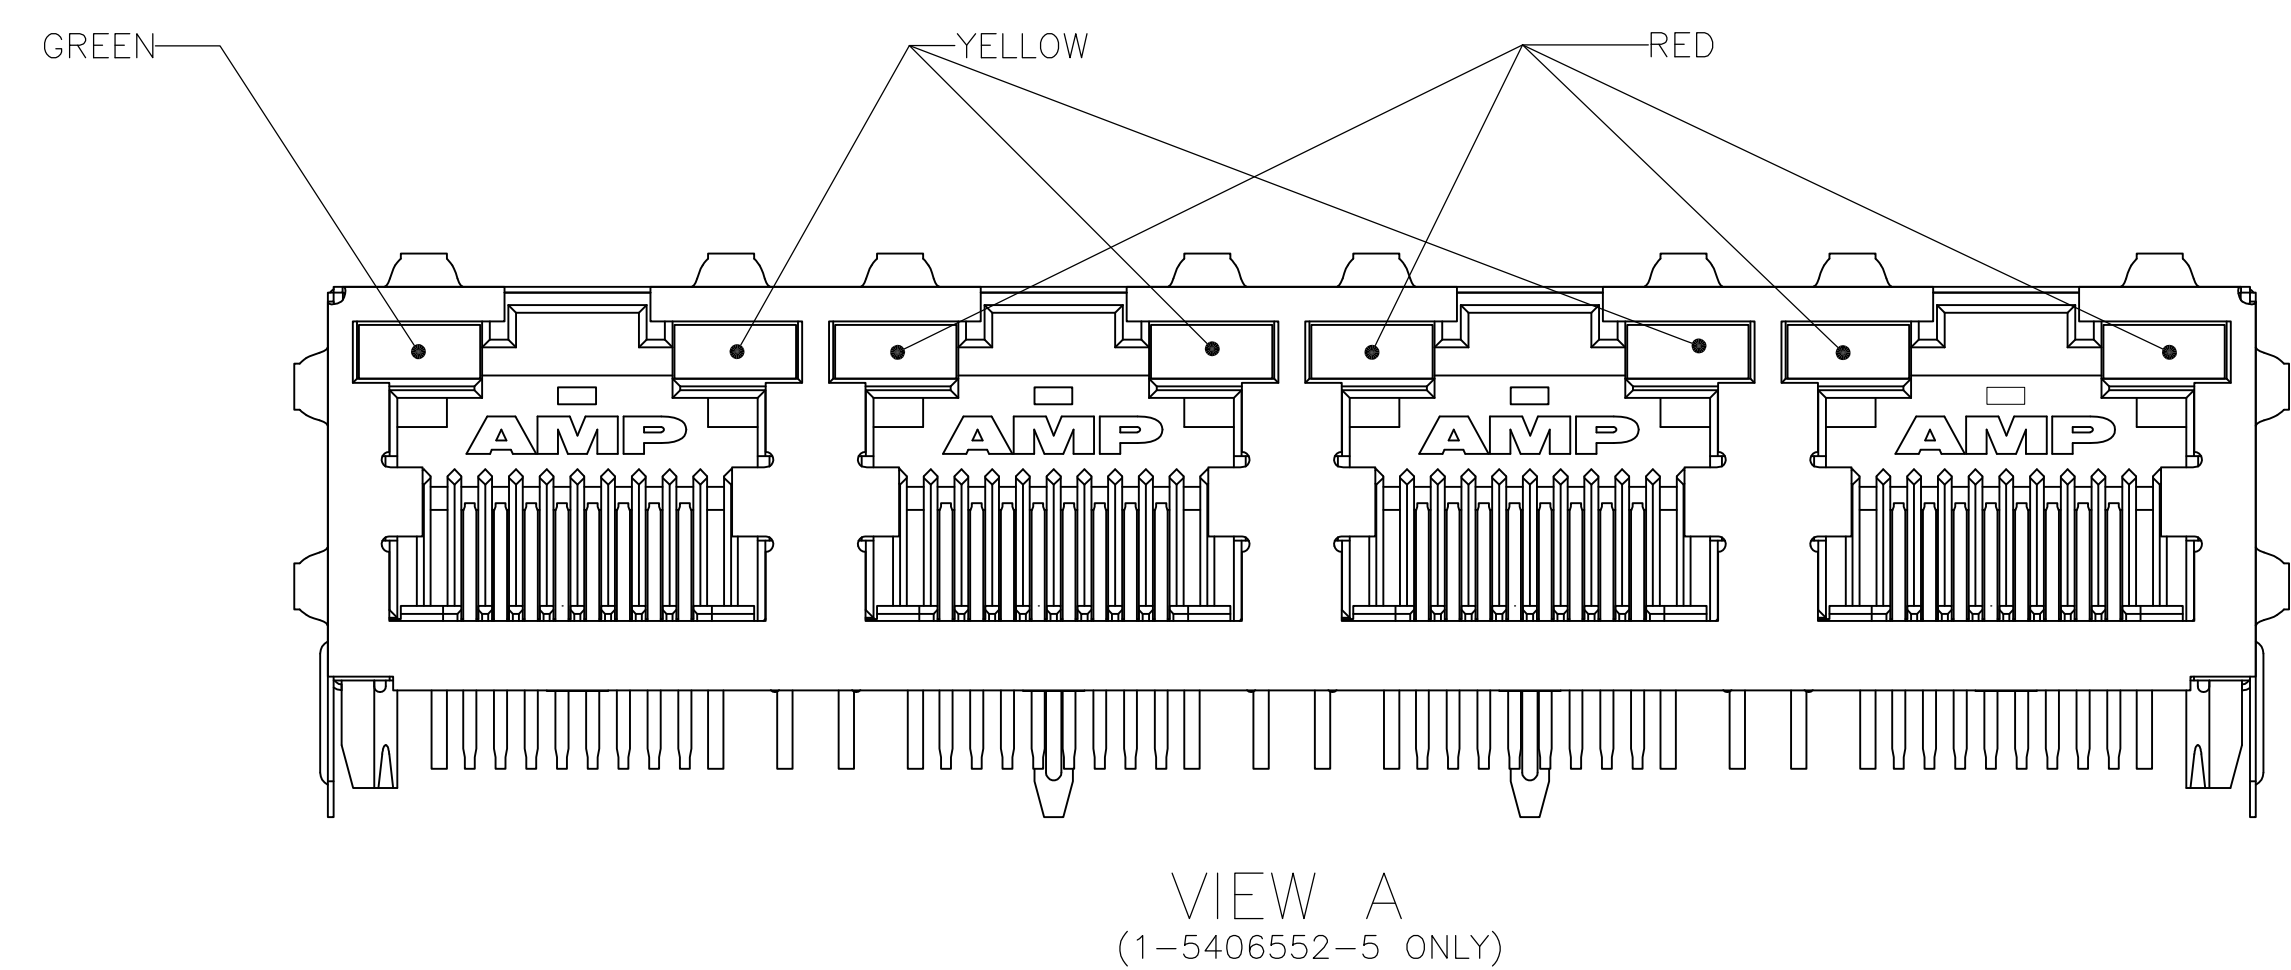

VIEW A
(1-5406552-5 ONLY)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN 10MAY2005 T. SPRINKLE/L.A.MAYER CHK 10MAY2005 J. WESTMAN APD 10MAY2005 S. LICKINGER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 2 PLC ± - 1 PLC ± 0.25 [01] 3 PLC ± 0.13 [005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X4, SHIELDED, PANEL GROUND, WITH LED	
MATERIAL SEE NOTE 1		FINISH SEE NOTE 1		SIZE 100779	
		WEIGHT -		CAGE CODE 5406552	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 5406552	
				SCALE 4:1 SHEET 2 of 2 REV F	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331