

Simpson



- The S660 series 1/8 DIN counters require a panel cutout of 1.77" (45mm) high by 3.62" (92mm) wide. To install the counter into a panel cutout, remove the clips from the side of the meter. Slide the meter through your panel cutout, then slide the mounting clips back on the meter. Press evenly to ensure a proper fit.


The diagram shows the 663 module with its pinout connections. The module is represented by a horizontal row of six rectangular boxes. Below these boxes, three vertical lines indicate connection points for different functions:

- Power Supply:** Connected to the first and second boxes. It includes options for 120 ACV (pin 1) and 240 ACV (pin 2).
- Output:** Connected to the third and fourth boxes. It includes options for None (pin 0), One Relay (pin 1), and Two Relays (pin 2).
- Other:** Connected to the fifth and sixth boxes. It includes an option for None (pin 0).

Below the main diagram, there are additional connection options for the module:

- Basic Unit:** A box labeled "S663".
- Input:** Options for Standard (pin 1) and Quadrature (pin 2).
- Excitation:** Options for None (pin 0) and 12DCV (pin 1). A note below indicates "(100mA Max Current)".

Dimensions - S660, S661, S662, S663, S664

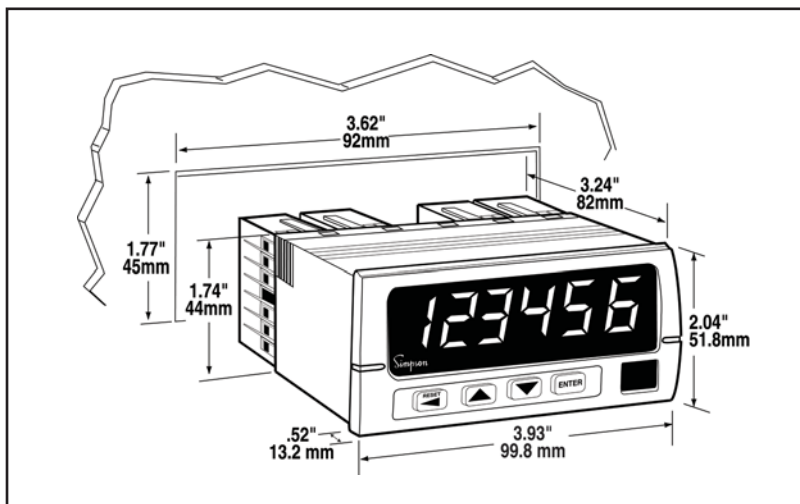

Accessories



Chariot

The Chariot is used to mount most cube-style quadrature encoders and measuring wheels. Made of anodized aluminum, the chariot includes mounting hardware and selectable pivotal points. Wheels, tires, and flexible shaft couplings are sold separately.

Catalog No. 46012



Flexible Shaft Couplings

The one-piece flexible coupling connects the shaft of a cube-style encoder to an ancillary equipment shaft without worry of misalignment of rotary frequency. The coupling ensures minimum windup, minimum rotary oscillation, and no hysteresis.

A Simpson 12" anodized aluminum measuring wheel is the right choice to complete the setup of a length measurement system. Whether the application requires one or two, Simpson's measuring wheels will perform accurately and reliably throughout the measuring process. Also included on the measuring wheel is a printed alignment scale which assists in the installation and measurement of the length measurement system. Simpson offers four replaceable durometer tires that consist of a black tire that has a longer life span and three non marking tires. The three non marking tires are for delicate materials such as plastics, textiles, wood, metal and paper to prevent tearing, damage or marking of delicate materials.

Description

Coupling: For connecting an encoder to a 3/8" shaft
Coupling package: For connecting an encoder to 1/4" or 5/16" diameter shaft*

*Package includes: One flexible coupling (1/2" I.D.) and three reducing inserts (1/4", 5/16", 3/8").

Catalog No.

46002
46003

Tire Durometer

80A, black tire; longer service life for plastics, metals
83A, non-marking tire for textiles, medium textures
92A, non-marking tire for plastics, metals, coarse wood
70A, non-marking tire for soft textiles

Catalog No.

46004
46005
46006
46007



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331