
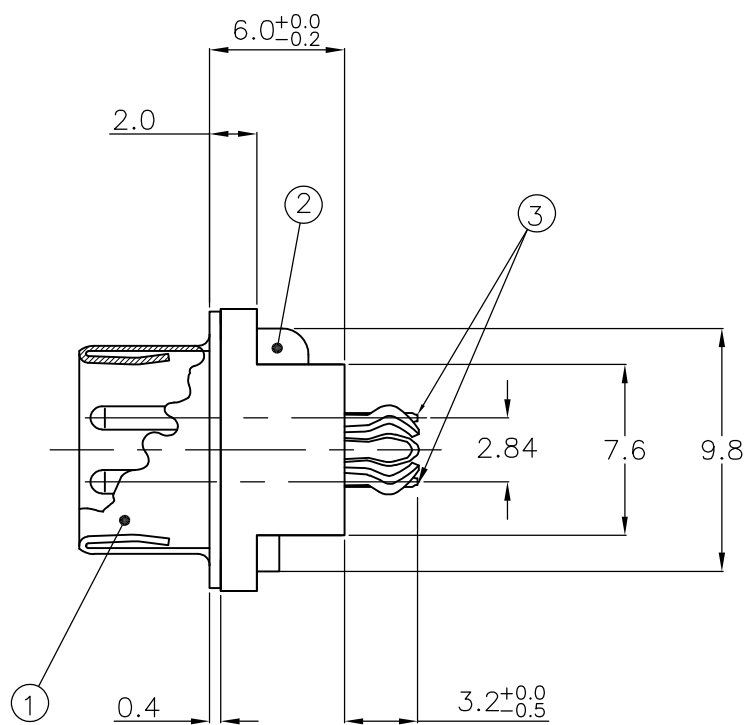
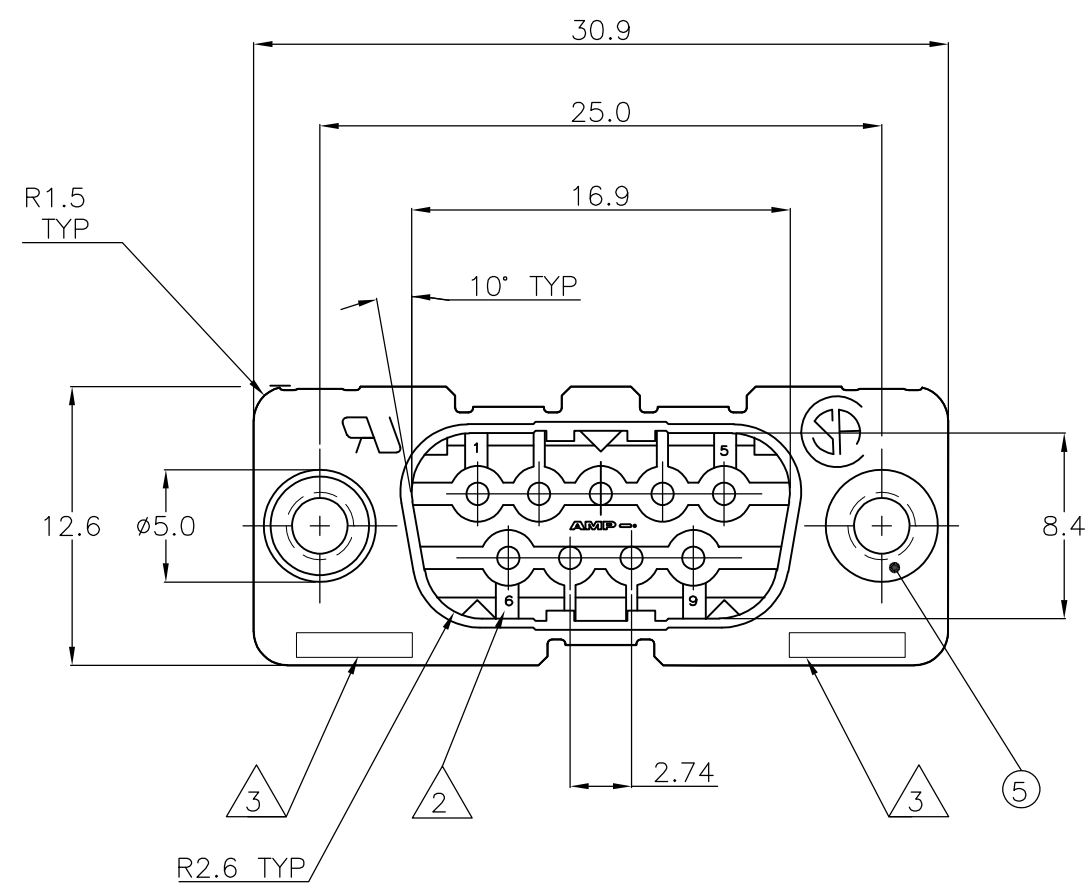



LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			G	REVISED PER ECO-12-009966	30MAY2012	CJV	SLB

[illegible]

	—
	1-338309-2
	2-338309-2
	3-338309-2
	4-338309-2
	5-338309-2
	6-338309-2
	7-338309-2
OBsolete	8-338309-2
OBsolete	9-338309-2

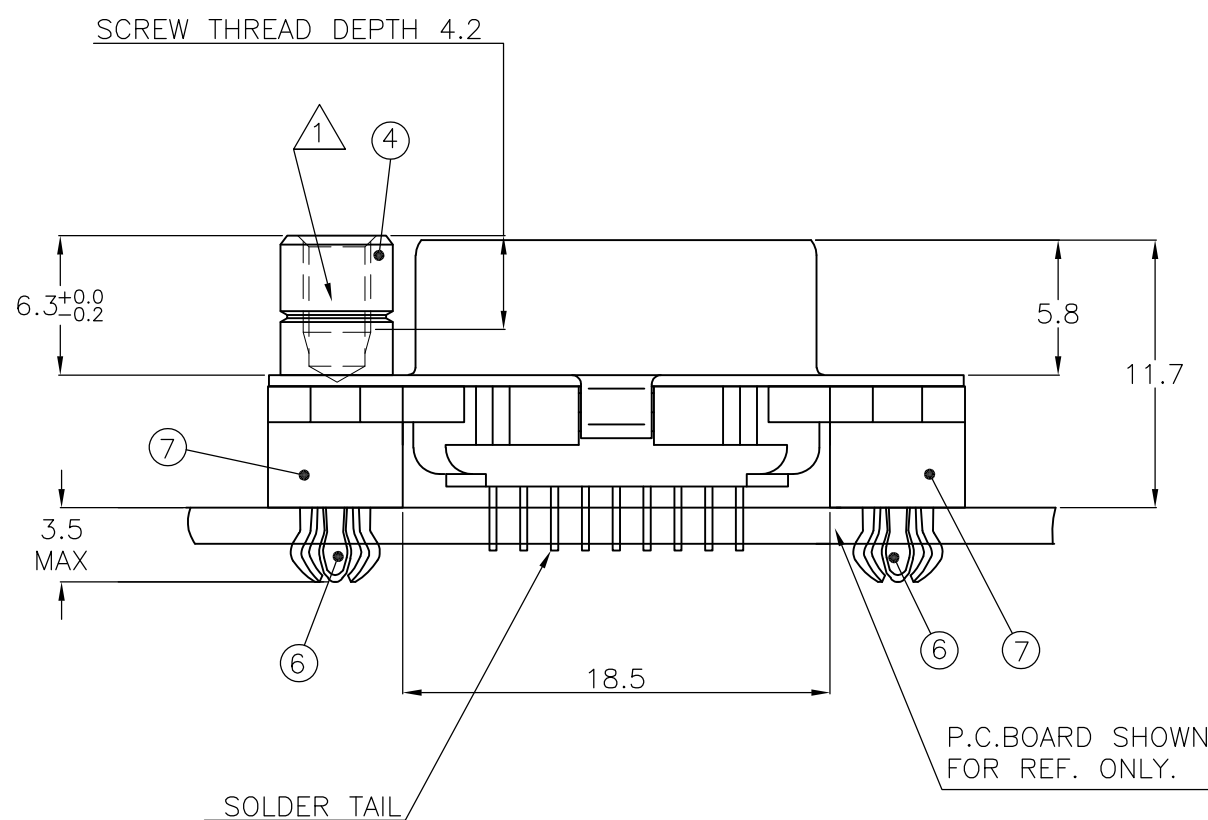

1. GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD; WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
2. CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
3. PART NUMBER AND DATE CODE.
4. WHEN BOARDLOCKS ARE USED, CONNECTOR CAN BE USED FOR PCB THICKNESS OF 1.6 mm ONLY.
5. SHELL HAS 2x2 GROUNDING SPRINGS; PITCH IS 3.6 mm.
6. AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652.
7. CONTACT FINISH: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE OR GOLD PLATE ON THE MATING SURFACES, TIN PLATE ON THE SOLDER TAILS, NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE CONTACT. MATING SURFACE FINISH MEETS LEVEL 2 PER DIN 41652.

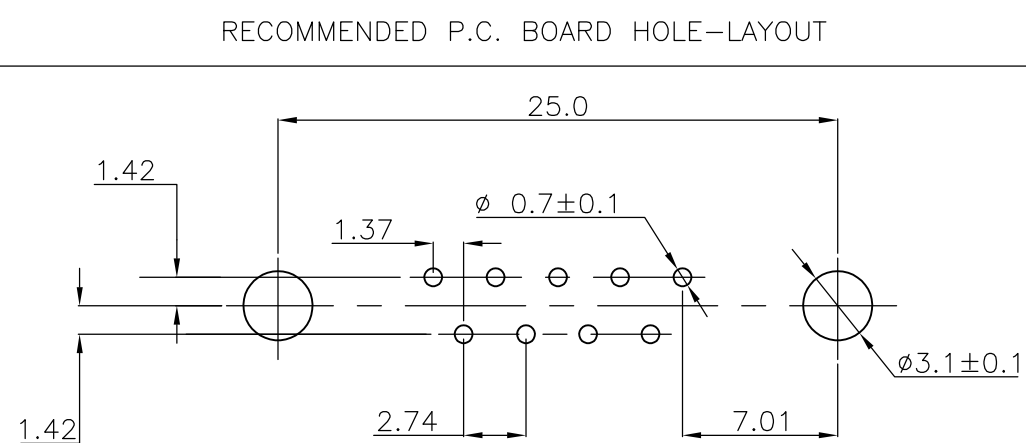

ITEM	NO./MATERIAL	
①	SHELL	: BRIGHT TIN PLATED STEEL
②	HOUSING	: GLASS FILLED POLYESTER, COLOR : BLACK
③	CONTACTS	: PHOSPHOR BRONZE (PLATING : SEE NOTES)
④	FEMALE SCREWLOCK	: TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3)
⑤	BUSHING	: TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3 OR Ø3.1 THROUGH HOLE)
⑥	BOARDLOCK	: TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE
⑦	STAND-OFF	: GLASS FILLED NYLON COLOR : BLACK

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN J.V. LIEMPT 03JUL97 CHK C. SOUSA 09SEP97 APVD E. LEWJENS 09SEP97 PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC — WEIGHT —		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES — ± —		NAME HDP-20 SIZE 1 VERTICAL+ PLUG HEADER; WITH SOLDER CONTACTS	
MATERIAL —		FINISH —			
		CUSTOMER DRAWING		SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-338309	RESTRICTED TO —
				SCALE NTS	SHEET 1 OF 1 REV G



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331